

SORTIMENTS- ÜBERSICHT

ÖSTERREICH 2025/2026




MAKE. MOVE. GO

HIKOKI

HIKOKI SERVICES

AUF UNSERE UNTERSTÜTZUNG
KANNST DU DICH VERLASSEN.

Wir sind auch nach dem Kauf an deiner Seite – mit schnellen Reparaturen und einem zuverlässigen Service, auf den du dich jederzeit verlassen kannst. Damit deine Werkzeuge immer einsatzbereit bleiben.

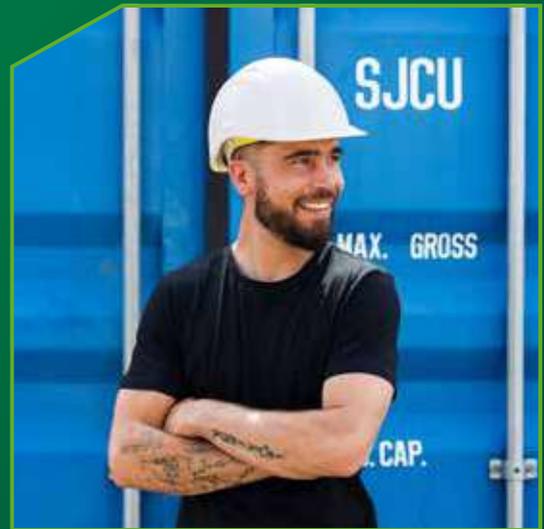

SMART REPAIR

SCHNELLE REPARATUR UND ERSTKLASSIGER SERVICE ZU TRANSPARENTEN FESTPREISEN.

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages (zuzüglich Transport)
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine - nicht nur auf die Reparatur
- Instandsetzung einschließlich aller Ersatzteile im HiKOKI Service Hub Nürtingen
- Sehr einfache Abwicklung durch Online Reparaturauftrag

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

3 JAHRE GARANTIE AUF WERKZEUGE

VERLÄNGERUNG DEINER GARANTIE AUF 3 JAHRE, MIT EINER EINFACHEN REGISTRIERUNG.

- Registriere deine Maschine jetzt ganz einfach innerhalb von 4 Wochen nach Kauf auf unserer Webseite!

3 JAHRE GARANTIE AUF AKKUPACKS

3 JAHRE GARANTIE AUF ALLE AKKUPACKS UND LADEGERÄTE, OHNE REGISTRIERUNG.

- Keine Registrierung notwendig
- Keine Begrenzung der Ladezyklen
- Ladegeräte inbegriffen

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

8 JAHRE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT

GARANTIERTE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT VON 8 JAHREN NACH PRODUKTIONSAUSLAUF.

- Auch nach dem Auslauf eines Artikels stellen wir noch mindestens 8 Jahre die Ersatzteilverfügbarkeit sicher.

In Österreich gültig ab 01.07.2025.

INHALTSVERZEICHNIS

Schrauber

| | Akku | Kabel |
|------------------------------|---------|-------|
| Bohrschrauber | 8 - 11 | 13 |
| Winkelbohrschrauber | 12 | |
| Schlagbohrschrauber | 16 - 18 | 19 |
| Schlagschrauber | 22 - 28 | 29 |
| Trockenbau-/Magazinschrauber | 30 - 31 | |
| Combo Kits | 32 - 35 | |

Hämmer

| | Akku | Kabel |
|------------------------|---------|---------|
| Bohr- und Meißelhämmer | 42 - 45 | 48 - 56 |
| Meißelhämmer | 61 | 60 - 61 |
| Abbruchhämmer | | 62 - 63 |

Nagler

| | Akku | Druckluft |
|------------------|---------|-----------|
| Ankernagler | 66 | |
| Duplexnagler | 66 | |
| Dachpappnagler | 66 | |
| Streifennagler | 67 | |
| Stiftnagler | 68 - 69 | |
| Tacker | 70 | |
| Klammergerät | 71 | 72 |
| Coilnagler | | 72 |
| Automatik Hammer | 72 | |
| Kompressoren | 73 | 73 |

Scheifen/Trennen

| | Akku | Kabel |
|-----------------|---------|---------|
| Winkelschleifer | 76 - 79 | 82 - 85 |
| Geradschleifer | 86 | 87 |
| Betonschleifer | | 88 |
| Mauernutfräse | | 88 |

Metallbearbeitung

| | Akku | Kabel |
|----------------------|------|-------|
| Knabber | 89 | 89 |
| Bleischere | 89 | 89 |
| Bandsäge | 90 | |
| Metall-Kappsäge | | 91 |
| Metall-Handkreissäge | 91 | |



 **Akkus und Ladegeräte findest Du auf den Seiten 36 - 39.**

Sonder-/Spezialmaschinen

| | Akku | Kabel |
|--------------------------------|------|-------|
| Multitool | 92 | 92 |
| Rührgeräte | 93 | 93 |
| Fettpresse | 94 | |
| Baustahl Schneid- & Biegegerät | 95 | |
| Betonverdichter | 95 | |
| Kartuschenpistole | 96 | |
| Heißluftgebläse | 97 | 97 |

Sägen

| | Akku | Kabel |
|-----------------|-----------|-----------|
| Stichsägen | 100 | 101 |
| Säbelsägen | 104 - 105 | 105 |
| Handkreissägen | 108 - 111 | 114 - 116 |
| Tauchkreissäge | 117 | |
| Tischkreissägen | 118 | 119 |
| Paneelsägen | 120 | 120 - 121 |

Schleifen, Fräsen, Hobeln

| | Akku | Kabel |
|--------------------|------|-------|
| Kantenfräse | 122 | |
| Oberfräsen | 123 | 124 |
| Bandschleifer | 124 | 125 |
| Hobel | 125 | 125 |
| Exzentrerschleifer | 126 | 126 |
| Schwingschleifer | | 127 |

Saugen

| | Akku | Kabel |
|---------------------|-----------|-----------|
| Nass-/Trockensauger | 130 - 131 | 132 - 135 |
| Handstaubsauger | 136 | |

Outdoor, Garten

| | Akku | Kabel |
|-------------------|-----------|-------|
| Gebälse | 136 - 137 | 137 |
| Ventilator | 137 | |
| Hochdruckreiniger | 138 | 138 |
| Freischneider | 139 | |
| Kettensägen | 140 | |
| Gehölzsäge | 141 | |
| Heckenscheren | 142 | |

Diverses

| | Akku | Kabel |
|--------------------|-----------|-------|
| Kühl- und Wärmebox | 143 | |
| Radio | 143 | |
| Lampen | 144 - 147 | |

Erläuterung Icons

150



Immer den passenden Schrauber zur Hand.



| | DS18DA | DS18DD | DS18DDQ |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V |
| Bohren in Stahl Ø | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Alu Ø | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Holz Ø | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Maschinenschrauben | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Holzschrauben | 6x75 mm | 6x75 mm | 6x75 mm |
| Max. Drehmoment (weich) | 18 Nm | 26 Nm | 26 Nm |
| Max. Drehmoment (fest) | 50 Nm | 55 Nm | 55 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1.Gang) | 0-350 /min ⁻¹ | 0-440 /min ⁻¹ | 0-440 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (2.Gang) | 0-1.400 /min ⁻¹ | 0-1.700 /min ⁻¹ | 0-1.700 /min ⁻¹ |
| Drehmoment-Stufen | 20 | 20 | 20 |
| Drehmomentvorwahl | 0,6-4,0 Nm | 0,6-4,0 Nm | 0,6-4,0 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" x 20 UNF | 1/2" x 20 UNF | diverse Vorsätze erhältlich |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxBxH) | 173x81x221 mm | 157x58x216 mm | 157x58x216 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS

MHI kompatibel
BRUSHLESS



DS18DE

18 V
 13 mm
 13 mm
 52 mm
 6 mm
 12x100 mm
 40 Nm
 70 Nm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 22
 1,5-4,5 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 155x78x255 mm
 1,2 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS18DC

18 V
 16 mm
 16 mm
 102 mm
 6 mm
 12x100 mm
 70 Nm
 140 Nm
 0-500 /min⁻¹
 0-2.000 /min⁻¹
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

Makita kompatibel
BRUSHLESS
RFC

DS36DC

36 V
 20 mm
 20 mm
 118 mm
 8 mm
 16x100 mm
 100 Nm
 155 Nm
 0-550 /min⁻¹
 0-2.200 /min⁻¹
 22
 1,5-8,0 Nm
 1/2" x 20 UNF
 1,5-13 mm
 Ja
 190x70x269 mm
 2,0 kg

Makita
BRUSHLESS
RFC

DS18DA

18V Akku-Bohrschrauber



**Sehr kompakter
Hochleistungsmotor**

**Max. Festdrehmoment
50 Nm (hart)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Bohren in Stahl/Holz Ø | 13 / 36 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 6 x 75 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 350 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1.400 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h | 18 / 50 Nm |
| Drehmomentvorwahl | 0,6 - 4,0 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrspindelaufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung LxHxB | 173 x 221 x 81 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,9 kg |

| | BASIC | 2.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YKSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 101,- (121,20 inkl. MwSt.) | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS18DAW4Z | DS18DAWCZ |
| EAN-Nr. | 4966376400652 | 4966376400676 |

NEU kompatibel



DS18DD

DS18DD

18V Akku-Bohrschrauber



**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung**

**Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)**

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 36 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 6 x 75 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 440 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1.700 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h | 26 / 55 Nm |
| Drehmomentvorwahl | 0,6 - 4,0 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrspindelaufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung LxHxB | 157 x 216 x 58 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,9 kg |

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah Li-Ion | 5.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) | 173,- (207,60 inkl. MwSt.) | 255,- (306,00 inkl. MwSt.) | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS18DDW4Z | DS18DDW2Z | DS18DDWRZ | DS18DDWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376334568 | 4966376334551 | 4966376410941 | 4966376334575 |

NEU kompatibel
BRUSHLESS

DS18DDQ

18V Akku-Bohrschrauber Quick

5-in-1 Akku Bohrerschrauber mit Schnellwechsel-System

Kraftvolles Drehmoment von 55 Nm


Schnelle und einfache Befestigung

Maschinenlänge von nur 157 mm

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Maschinen-/Holzschrauben
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Drehmomentvorwahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

13 / 13 / 36 mm
 6 mm / 6 x 75 mm
 0 - 440 /min⁻¹
 0 - 1.700 /min⁻¹
 26 / 55 Nm
 0,6 - 4,0 Nm
 1,5 - 13 mm
 1/2" x 20 UNF
 157 x 216 x 58 mm
 0,9 kg

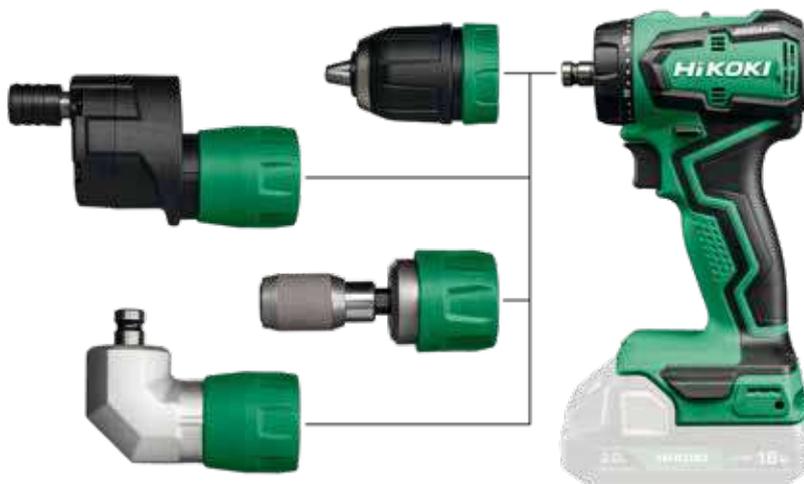

BRUSHLESS kompatibel

| | BASIC | BASIC  | 2.0Ah  Li-ion | 2.0Ah  Li-ion | 5.0Ah  Li-ion | 5.0Ah  Li-ion |
|------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M | 2x BSL1820M | 2x BSL1850C | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II | HSC II | HSC II |
| Aufsätze | Bohrfutter | Bohrfutter | Bohrfutter | Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter | Bohrfutter | Bohrfutter, Bithalter, Winkelauflauf, versetzter Bithalter |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) | 183,- (219,60 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS18DDQW4Z | DS18DDQW2Z | DS18DDQWQZ | DS18DDQWRZ | DS18DDQWPZ | DS18DDQWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376411665 | 4966376411658 | 4966376411689 | 4966376411696 | 4966376411672 | 4966376411702 |





DS18DE

DS18DE
18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 52 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 12 x 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 550 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 2.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl | 40 / 70 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,0 - 4,5 Nm |
| Bohrspindelaufnahme | 1,5 - 13 mm |
| Abmessung LxHxB | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht (ohne Akku) | 155 x 255 x 78 mm |
| | 1,2 kg |

| | BASIC | BASIC  | 4.0Ah  <i>Li-Ion</i> | MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|--|--|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1840M | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 460,- (552,00 inkl. MwSt.) | 532,- (638,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS18DEW4Z | DS18DEW2Z | DS18DEWHZ | DS18DEWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376404636 | 4966376404629 | 4966376404650 | 4966376404674 |

DS18DC
18V Akku-Bohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 16 / 16 / 102 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 12 x 100 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 2.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl | 70 / 140 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 8,0 Nm |
| Bohrspindelaufnahme | 1,5 - 13 mm |
| Abmessung LxHxB | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht (ohne Akku) | 190 x 269 x 70 mm |
| | 2,0 kg |

Zubehör
1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC  | 4.0Ah  <i>Li-Ion</i> | 5.0Ah  <i>Li-Ion</i> | MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1840M | 2x BSL1850MA | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) | 604,- (724,80 inkl. MwSt.) | 634,- (760,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS18DCW4Z | DS18DCW2Z | DS18DCWHZ | DS18DCWPZ | DS18DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376404926 | 4966376404919 | 4966376404933 | 4966376404940 | 4966376404957 |

DS36DC

36V Akku-Bohrschrauber


MV RFC
BRUSHLESS
**Höchstes Drehmoment in
 dieser Klasse 155 Nm**
**Sicherheitsfunktion (RFC):
 Reaktionskraftsteuerung**
**Super kompakt,
 nur 190 mm lang**

Technische Daten

 Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Maschinenschrauben
 Holzschrauben
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/H
 Drehmomentvorwahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

 20 / 20 / 118 mm
 8 mm
 12 x 100 mm
 0 - 550 /min⁻¹
 0 - 2.200 /min⁻¹
 100 / 155 Nm
 1,5 - 8,0 Nm
 1,5 - 13 mm
 1/2" x 20 UNF
 190 x 269 x 70 mm
 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC  | MV  |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 347,- (416,40 inkl. MwSt.) | 655,- (786,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DS36DCW4Z | DS36DCW2Z | DS36DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376405091 | 4966376405084 | 4966376405107 |



DS36DC

Winkelbohrschrauber - Knickschrauber

D36DYA

Akku-Winkelbohrschrauber



RFV RFC
BRUSHLESS

Mechanische Rutschkupplung im „ersten“ Gang

RFC für höchste Sicherheit des Anwenders

Kompaktes Design, geringe Kopfhöhe und kleines Eckmaß

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Stahl Ø | 13 mm |
| Bohren in Holz (Forstner) Ø | 50 mm |
| Bohren in Holz (Lochkreis) Ø | 118 mm |
| Bohren mit Lochsäge Ø | 159 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 400 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1.500 /min ⁻¹ |
| Bohrfutter-Spannweite | 2,0-13 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Max. Festdrehmoment | 170 Nm |
| Winkelhöhe | 173 mm |
| Eckmaß | 42 mm |
| Abmessung LxBxH | 646x95x198 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |

Zubehör

- 1 Seitenhandgriff
- 1 Bohrfutterschlüssel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D36DYAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376411184 |

DN18DSL

Akku-Winkelbohrschrauber



RFV kompatibel

Kompakte Winkelhöhe nur 88 mm

Regelelektronik und Paddle-Schalter

Elektrische Bremse

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Bohren in Stahl/Holz Ø | 10 / 28 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.800 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment | 12,5 Nm |
| Winkelhöhe | 88 mm |
| Eckmaß | 23 mm |
| Abmessung L | 326 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DN18DSLL4Z |
| EAN-Nr. | 4966376308507 |

DB3DL2

3,6V Akku-Knickschrauber



Ein-/Ausschalter Mit R/L Funktion

Mechanisches 2-Gang Getriebe

21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Bohren in Stahl/Alu Ø | 5 / 5 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben Ø | 5 mm / 4 x 45 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 200 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 600 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h | 5 Nm |
| Drehmomentvorwahl | 0,3 - 2,9 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Eckmaß | 19 mm |
| Abmessung L gerade | 268 mm |
| Abmessung L angewinkelt | 210 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | 1.5Ah <i>Li-Ion</i> |
| Akku | 2x EBM315 |
| Ladegerät | UC3SFL |
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 112,- (134,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DB3DL2WCZ |
| EAN-Nr. | 4966376306206 |

| | |
|-------------------|---|
| Ersatzakku |  |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 35,- (42,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 326299 |
| EAN-Nr. | 4966375647355 |

| | |
|------------------|---|
| Ladegerät |  |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 55,- (66,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC3SFLW0Z |
| EAN-Nr. | 4966376319084 |

D13VG(S)

Bohrschrauber



Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Spezielles Kühlgebläse

Max. Festdrehmoment 78,7 Nm

Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Max. Festdrehmoment 78,7 Nm
 Abmessung L 290 mm
 Gewicht 2,0 kg

Zubehör
 1 Griffverlängerung
 1 Zusatzhandgriff

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D13VGWUZ |
| EAN-Nr. | 4966376271016 |

D10VC3

Bohrschrauber

Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspanbohrfutter

Rechts-/Linkslauf

Handliche Werkbankmaschine



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 10 / 32 mm
 Leistungsaufnahme 600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8" x 24 UNF
 Max. Festdrehmoment 12,8 Nm
 Eckmaß 26 mm
 Abmessung L 242 mm
 Gewicht 1,4 kg

| Verpackung | Karton |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 138,- (165,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D10VC3WCZ |
| EAN-Nr. | 4966376270118 |

D13VL

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Sicherheitsrutschkupplung

Verstellbare Kohlenbürstenbrücke



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 13 / 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 860 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.100 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 3.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 1./2. 66 / 24 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Eckmaß 26,0 mm
 Abmessung L 361 mm
 Gewicht 2,9 kg

Zubehör
 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

| Verpackung | Karton |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D13VLWDZ |
| EAN-Nr. | 4966376271290 |

FH-B

D10VF(S)

Bohrschrauber

Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl

Schnellspanbohrfutter

Robustes Aluminium Getriebegehäuse



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 10 / 25 mm
 Leistungsaufnahme 710 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 /min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8" x 24 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Max. Festdrehmoment 16,8 Nm
 Abmessung L 265 mm
 Gewicht 1,8 kg

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 207,- (248,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D10VFWUZ |
| EAN-Nr. | 4966376270163 |

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff

D13VB3(S)

Bohrschrauber

Vollwellensteuerelektronik

Röhre Metall-Schnellspanbohrfutter

Synchronisiertes Zweigangetriebe



Technische Daten
 Bohren in Stahl/Holz Ø 13 / 40 mm
 Leistungsaufnahme 790 W
 Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 1.100 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 3.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 1./2. 54 / 19 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x 20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Eckmaß 23,5 mm
 Abmessung LxH 339 x 193 mm
 Gewicht 2,0 kg

Zubehör
 1 Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

| Verpackung | Karton |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 219,- (262,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | D13VB3LBZ |
| EAN-Nr. | 4966376270804 |

Unsere besten Lösungen für harte Aufgaben!



DV18DA

DV18DD

Technische Daten

| | DV18DA | DV18DD |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V |
| Bohren in Stahl Ø | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Alu Ø | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Stein Ø | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Holz Ø | 36 mm | 36 mm |
| Maschinenschrauben | 6 mm | 6 mm |
| Holzschrauben | 6 mm | 6 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1.Gang) | 0-350 /min ⁻¹ | 0-440 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (2.Gang) | 0-1.400 /min ⁻¹ | 0-1.700 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl (1.Gang) | 0-5.250 /min ⁻¹ | 0-6.600 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl (2.Gang) | 0-21.000 /min ⁻¹ | 0-25.500 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment (weich) | 18 Nm | 26 Nm |
| Max. Festdrehmoment (hart) | 50 Nm | 55 Nm |
| Drehmoment-Stufen | 22 | 22 |
| Drehmomentvorwahl | 0,6-4,0 Nm | 0,6-4,0 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" x 20 UNF | 1/2" x 20 UNF |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| LED Licht | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxBxH) | 173x81x221 mm | 170x58x216 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | 0,9 kg |

 kompatibel

 kompatibel
BRUSHLESS



DV18DE

DV18DC

DV36DC

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 18 V | 18 V | 36 V |
| 13 mm | 16 mm | 20 mm |
| 13 mm | 16 mm | 20 mm |
| 13 mm | 20 mm | 22 mm |
| 52 mm | 102 mm | 118 mm |
| 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| 10x100 mm | 12x100 mm | 16x100 mm |
| 0-550 /min ⁻¹ | 0-500 /min ⁻¹ | 0-550 /min ⁻¹ |
| 0-2.000 /min ⁻¹ | 0-2.000 /min ⁻¹ | 0-2.200 /min ⁻¹ |
| 0-8.250 /min ⁻¹ | 0-7.500 /min ⁻¹ | 0-8.250 /min ⁻¹ |
| 0-30.000 /min ⁻¹ | 0-30.000 /min ⁻¹ | 0-33.000 /min ⁻¹ |
| 40 Nm | 70 Nm | 100 Nm |
| 70 Nm | 140 Nm | 155 Nm |
| 22 | 22 | 22 |
| 1,0-4,5 Nm | 1,5-8,0 Nm | 1,5-8,0 Nm |
| 1/2" x 20 UNF | 1/2" x 20 UNF | 1/2" x 20 UNF |
| 1,5-13 mm | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
| Ja | Ja | Ja |
| 159x78x255 mm | 190x70x269 mm | 190x70x269 mm |
| 1,2 kg | 2,0 kg | 2,0 kg |

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV kompatibel
BRUSHLESS
RFC

MV
BRUSHLESS
RFC

Schlagbohrschrauber

DV18DA

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 36 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 6 x 75 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 350 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1.400 /min ⁻¹ |
| Vollastschlagzahl 1. Gang | 0 - 5.250 /min ⁻¹ |
| Vollastschlagzahl 2. Gang | 0 - 21.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h | 18 / 50 Nm |
| Drehmomentvorwahl | 1,0 - 6,0 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrspindelaufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung LxBxH | 188 x 81 x 221 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,0 kg |

| | BASIC | 2.0Ah <i>Li-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YKSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 112,- (134,40 inkl. MwSt.) | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV18DAW4Z | DV18DAWCZ |
| EAN-Nr. | 4966376400690 | 4966376400706 |



DV18DD

DV18DD

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment 55 Nm (hart)

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Bohren in Holz/Stahl/Stein/Alu Ø | 36 / 13 / 13 / 13 mm |
| Maschinen-/Holzschrauben | 6 mm / 6 x 75 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 440 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 1.700 /min ⁻¹ |
| Vollastschlagzahl 1. Gang | 0 - 6.600 /min ⁻¹ |
| Vollastschlagzahl 2. Gang | 0 - 25.500 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment w/h | 26 / 55 Nm |
| Bohrspindelaufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Drehmomentvorwahl | 0,6 - 4,0 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Abmessung LxBxH | 170 x 58 x 216 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,9 kg |

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah <i>Li-Ion</i> | 5.0Ah <i>Li-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) | 183,- (219,60 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV18DDW4Z | DV18DDW2Z | DV18DDWRZ | DV18DDWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376334629 | 4966376334612 | 4966376410910 | 4966376334636 |



DC-Serie

Schlagbohrschrauber

DV18DE

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 159 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 13 / 13 / 13 / 52 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 10 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 550 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 8.250 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 40 / 70 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,0 - 4,5 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 159 x 255 x 78 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah | 4.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M | 2x BSL1840M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) | 235,- (282,00 inkl. MwSt.) | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV18DEW4Z | DV18DEW2Z | DV18DEWQZ | DV18DEWHZ |
| EAN-Nr. | 4966376404797 | 4966376404780 | 4966376404834 | 4966376404810 |

DV18DC

18V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU kompatibel
BRUSHLESS RFC

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 16 / 16 / 20 / 102 mm
 Maschinen-/Holzschrauben 6 mm / 12 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 500 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2.000 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 7.500 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 30.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 70 / 140 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessung LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC | 4.0Ah | 5.0Ah | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1840M | 2x BSL1850MA | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II | HSC II |
| UVP | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) | 337,- (404,40 inkl. MwSt.) | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) | 614,- (736,80 inkl. MwSt.) | 645,- (774,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV18DCW4Z | DV18DCW2Z | DV18DCWHZ | DV18DCWPZ | DV18DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376405237 | 4966376405220 | 4966376405244 | 4966376405251 | 4966376405268 |

DV36DC

36V Akku-Schlagbohrschrauber



NEU RFC
BRUSHLESS

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 155 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Stein/Holz Ø 20 / 20 / 22 / 118 mm
 Maschinenschrauben 8 mm
 Holzschrauben 16 x 100 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550 / 0 - 2.200 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1./2. Gang 0 - 8.250 / 0 - 33.000 /min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 100 / 155 Nm
 Drehmomentvorwahl 1,5 - 8,0 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
 Bohrspindelaufnahme 1/2" x 20 UNF
 Abmessungen LxHxB 190 x 269 x 70 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 337,- (404,40 inkl. MwSt.) | 358,- (429,60 inkl. MwSt.) | 665,- (798,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV36DCW4Z | DV36DCW2Z | DV36DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376405428 | 4966376405411 | 4966376405435 |

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 127,- (152,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV16VWUZ |
| EAN-Nr. | 4966376286416 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 590 W |
| Bohren in Mauerwerk Ø | 16 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2.800 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 46.400 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment | 13 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrfutteraufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung L | 269 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 183,- (219,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV18VWUZ |
| EAN-Nr. | 4966376287185 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 690 W |
| Bohren in Mauerwerk Ø | 18 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1.Gang | 0 - 1.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2.Gang | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | 0 - 13.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | 0 - 39.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment 1./2. Gang | 53 / 19 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrfutteraufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht | 2,0 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



Vollwellensteuerelektronik

Metallgetriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 219,- (262,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV20VB2WUZ |
| EAN-Nr. | 4966376287390 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 790 W |
| Bohren in Mauerwerk Ø | 20 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1.Gang | 0 - 1.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2.Gang | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | 0 - 13.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | 0 - 39.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment 1./2. Gang | 54 / 19 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrfutteraufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Gewicht | 2,2 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV20VD

Schlagbohrschrauber



FHB

Robustes Aluminiumgehäuse

Sicherheits-Rutschkupplung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV20VDW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376287536 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 860 W |
| Bohren in Mauerwerk Ø | 20 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 13 / 13 / 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1.Gang | 0 - 1.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2.Gang | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | 0 - 13.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | 0 - 39.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment 1./2. Gang | 66 / 24 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrfutteraufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung L | 363 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

DV22V

Schlagbohrschrauber



FHB

Max. Festdrehmoment 1./2. Gang 74/27 Nm

Sicherheits-Rutschkupplung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 312,- (374,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DV22VW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376287666 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1120 W |
| Bohren in Mauerwerk Ø | 22 mm |
| Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø | 16 / 16 / 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1.Gang | 0 - 1.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2.Gang | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | 0 - 13.000 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | 0 - 39.000 /min ⁻¹ |
| Max. Festdrehmoment 1./2. Gang | 74 / 27 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Bohrfutteraufnahme | 1/2" x 20 UNF |
| Abmessung L | 363 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Akku-Schlagschrauber



18V

18V

WH18DA

WH18DD

WH18DE

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant | 1/4" Innensechskant | 1/4" Innensechskant |
| Bolzen und Muttern | M5-M14 | M5-M14 | M5-M16 |
| Hochleistungsbolzen | M5-M12 | M5-M12 | M5-M12 |
| Maschinenschrauben | 4-8 mm | 4-8 mm | 4-8 mm |
| Max. Festdrehmoment | 140 Nm | 140 Nm | 175 Nm |
| Max. Lösemoment | - | - | - |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2.700 /min ⁻¹ | 0-3.200 /min ⁻¹ | 0-3.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0-3.600 /min ⁻¹ | 0-4.000 /min ⁻¹ | 0-3.400 /min ⁻¹ |
| LED Licht | Nein | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxH) | 150 mm | 134 mm | 120x228 mm |
| Gewicht ohne Akku | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg |

NEU kompatibel

NEU kompatibel
BRUSHLESS

NEU kompatibel
BRUSHLESS

18V

WH18DC

WHP18DA

NEU

WR18DH

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant | 1/4" Innensechskant | 1/2" Außenvierkant |
| Bolzen und Muttern | M5-M18 | M5-M10 | M10-M20 |
| Hochleistungsbolzen | M5-M14 | - | M10-M16 |
| Maschinenschrauben | 4-10 mm | M4-M8 | - |
| Max. Festdrehmoment | 210 Nm | 33 Nm | 345 Nm |
| Max. Lösemoment | - | - | 600 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-3.400 min ⁻¹ | 0-2.800 min ⁻¹ | 0-2.800 min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0-4.000 /min ⁻¹ | 0-2.900 /min ⁻¹ | 0-4.000 /min ⁻¹ |
| LED Licht | Ja | Ja (3-fach) | Ja |
| Abmessungen (LxH) | 114x249 mm | 128x243 mm | 144x249 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,4 kg | 1,0 kg | 1,3 kg |

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56 **OIL PULSE**

NEU kompatibel
BRUSHLESS
IP56

36V**36V****WH36DC****WR36DH****WR36DE****Technische Daten**

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant | 1/2" Außenvierkant | 1/2" Außenvierkant |
| Bolzen und Muttern | M5-M18 | M10-M20 | M10-M24 |
| Hochleistungsbolzen | M5-M14 | M10-M16 | M10-M20 |
| Maschinenschrauben | 4-10 mm | - | - |
| Max. Festdrehmoment | 215 Nm | 380 Nm | 770 Nm |
| Max. Lösemoment | - | 700 Nm | 1.050 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-3.700 min ⁻¹ | 0-3.000 min ⁻¹ | 0-2.400 min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0-4.100 /min ⁻¹ | 0-4.100 /min ⁻¹ | 0-3.400 /min ⁻¹ |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxH) | 114x241 mm | 144x251 mm | 169x276 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,0 kg | 1,4 kg | 1,9 kg |

**IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****WR36DB****WR36DA****WR36DG****WR36DF****Technische Daten**

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant | 3/4" Außenvierkant | 1/2" Außenvierkant | 3/4" Außenvierkant |
| Bolzen und Muttern | M12-M30 | M12-M30 | M12-M33 | M12-M36 |
| Hochleistungsbolzen | M10-M24 | M10-M24 | M10-M24 | M10-M27 |
| Maschinenschrauben | - | - | - | - |
| Max. Festdrehmoment | 1.050 Nm | 1.100 Nm | 1400 Nm | 1.900 Nm |
| Max. Lösemoment | 1.650 Nm | 1.800 Nm | 2000 Nm | 2.400 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.500 min ⁻¹ | 0-1.500 min ⁻¹ | 0-1.500 min ⁻¹ | 0-1.500 min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0-2.900 /min ⁻¹ | 0-2.900 /min ⁻¹ | 0-2.600 /min ⁻¹ | 0-2.600 /min ⁻¹ |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxH) | 221x290 mm | 221x290 mm | 221x288 mm | 221x288 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3,7 kg | 3,7 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |

**IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS****IP56
BRUSHLESS**

Schlagschrauber

WH18DA

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



AV kompatibel

Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M6 - M14
M6 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
0 - 2.700 /min⁻¹
0 - 3.600 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
150 mm
0,9 kg

| | BASIC | 2.0Ah <i>Li-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YKSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 122,- (146,40 inkl. MwSt.) | 194,- (232,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WH18DAW4Z | WH18DAWCZ |
| EAN-Nr. | 4966376400737 | 4966376400751 |



WH18DD

WH18DD

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



AV kompatibel
BRUSHLESS

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

LED für besseres, sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Schnell und leistungsstark

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Selbstbohrschrauben
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M14
M5 - M12
4 - 8 mm
140 Nm
2.900 /min⁻¹
0 - 3.200 /min⁻¹
0 - 4.000 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
134 mm
0,9 kg

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah <i>Li-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) | 173,- (207,60 inkl. MwSt.) | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WH18DDW4Z | WH18DDW2Z | WH18DDWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376334698 | 4966376334681 | 4966376410996 |

WH18DE

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel
BRUSHLESS

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Technische Daten

Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M5 - M16
M5 - M12
4 - 8 mm
175 Nm
0 - 3.100 min⁻¹
0 - 3.400 min⁻¹
1/4" Innensechskant
120 x 228 mm
0,9 kg

| | BASIC | BASIC  |
|------------|--------------------------------------|---|
| Akku | OHNE | OHNE |
| Ladegerät | OHNE | OHNE |
| Verpackung | Karton | HSC II |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) | 235,- (282,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WH18DEW4Z | WH18DEW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376403073 | 4966376403066 |



WH18DC

WH18DC

18V Akku-Schlagschrauber (1/4")



MV kompatibel **TRIPLE HITTER**
BRUSHLESS IP56

5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Volllastschlagzahl (S/H Mode)
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschr.)
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant
M5 - M18
M5 - M14
4 - 8 mm
3,5 - 6 mm
210 Nm
0 - 900 / 0 - 3.400 /min⁻¹
0 - 2.900 /min⁻¹
0 - 1.900 / 0 - 4.000 /min⁻¹
0 - 2.100 /min⁻¹
114 x 241 mm
1,0 kg

S/H Mode = Soft/High Modus

| | BASIC | BASIC  | MV  |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 614,- (736,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WH18DCW4Z | WH18DCW2Z | WH18DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376402953 | 4966376402946 | 4966376402960 |

WHP18DA

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber

NEU



NEU kompatibel **OIL PULSE IP56** **BRUSHLESS**

**3 Leistungsstufen:
Niedrig, mittel, hoch
+ selbstbohrende Schrauben**

Variable Drehzahlsteuerung

Schalldruckpegel nur 70 dB

3 LED

Technische Daten

Maschinenschrauben
Normale Schrauben
Holzschrauben max.
Selbstbohrschrauben Ø
Drehmoment-Stufen
Max. Festdrehmoment
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Schalldruckpegel
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

M4 - M8
M5 - M10
6 x 200 mm
3,5 - 6 mm
6 / 15 / 33 Nm
33 Nm
0 - 1.000 / 1.700 / 2.800 /min⁻¹
0 - 800 / 1.500 / 2.900 /min⁻¹
1/4" Innensechskant
69,7 dB(A)
128 x 243 mm
1,0 kg

| | BASIC |
|------------|-------------------------------------|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 388,- (465,60 inkl. MwSt) |
| Art-Nr. | WHP18DAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376414628 |



WR18DH

WR18DH

18V Akku-Schlagschrauber (1/2")



NEU kompatibel **BRUSHLESS IP56**

**Max. Festdreh./Lösemoment
345 Nm/600 Nm**

4 Auto-Stopp-Modi

**4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter**

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
345 Nm
600 Nm
86 / 180 / 276 / 345 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min⁻¹
144x249 mm
1,4 kg

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850 |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt) | 286,- (343,20 inkl. MwSt) | 563,- (675,60 inkl. MwSt) |
| Art-Nr. | WR18DHW4Z | WR18DHW2Z | WR18DHWZ |
| EAN-Nr. | 4966376410507 | 4966376410491 | 4966376410514 |



WH36DC

WH36DC

36V Akku-Schlagschrauber (1/4")



IP56
BRUSHLESS

**5 verschiedene
Einstellungsmodi**

Elektrische Bremse

**Triple Hammer
Hitting-System**

Kompakt, nur 114 mm lang

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Maschinenschrauben
Selbstschneidende Ø
Max. Festdrehmoment
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)
Wahlmodus (Single)
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/4" Innensechskant

M5 - M18

M5 - M14

4 - 10 mm

3,5 - 6 mm

215 Nm

76 / 215 / 215 Nm

95 Nm mit Auto-Stopp

80 Nm

0 - 3.700 /min⁻¹

0 - 4.100 /min⁻¹

114 x 241 mm

1,0 kg

| | BASIC | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 634,- (760,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WH36DCW4Z | WH36DCW2Z | WH36DCWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376129713 | 4966376401246 | 4966376401253 |

Schlagschrauber

WR36DH

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
380 Nm/700 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M20
M10 - M16
380 Nm
700 Nm
88 / 186 / 289 / 380 Nm
0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 3.000 /min⁻¹
0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.100 /min⁻¹
144x251 mm
1,4 kg

| | BASIC | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|--|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC III |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 604,- (724,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DHW4Z | WR36DHW2Z | WR36DHWZ |
| EAN-Nr. | 4966376410651 | 4966376410644 | 4966376410668 |



WR36DH

WR36DE

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
770 Nm/1.050 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment
Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M10 - M24
M10 - M20
770 Nm
1.050 Nm
455 / 570 / 675 / 770 Nm
0 - 1.500 / 1.800 / 2.100 / 2.400 /min⁻¹
0 - 2.200 / 2.600 / 3.000 / 3.400 /min⁻¹
169 x 276 mm
1,9 kg

| | BASIC | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 312,- (374,40 inkl. MwSt.) | 332,- (398,40 inkl. MwSt.) | 640,- (768,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DEW4Z | WR36DEW2Z | WR36DEWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376129836 | 4966376336784 | 4966376336791 |

WR36DB

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.050Nm/1.650 Nm

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Staub und Wasser
geschützt nach IP56

4-stufiger Wahlschalter

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.050 Nm
1.650 Nm
400 / 600 / 800 / 1.050 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 409,- (490,80 inkl. MwSt.) | 716,- (859,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DBW2Z | WR36DBWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376323791 | 4966376323814 |

WR36DA

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.100 Nm/1.800 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M30
M10 - M24
1.100 Nm
1.800 Nm
400 / 600 / 800 / 1.100 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
2.900 /min⁻¹
221 x 290 mm
3,7 kg

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 404,- (484,80 inkl. MwSt.) | 711,- (853,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DAW2Z | WR36DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376323609 | 4966376323623 |

WR36DG

36V Akku-Schlagschrauber (1/2")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.400 Nm / 2.000 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

1/2" Außenvierkant
M12 - M33
M10 - M24
1.400 Nm
2.000 Nm
540 / 810 / 1.060 / 1.400 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

| | BASIC | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) | 460,- (552,00 inkl. MwSt.) | 768,- (921,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DGW4Z | WR36DGW2Z | WR36DGWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376407781 | 4966376407774 | 4966376407798 |



WR36DF

WR36DF

36V Akku-Schlagschrauber (3/4")



IP56
BRUSHLESS

Max. Festdreh./Lösemoment
1.900 Nm / 2.400 Nm

Nach IP56 geschützt

4-stufiger Wahlschalter

Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

Technische Daten

Werkzeugaufnahme
Bolzen und Muttern
Hochleistungsbolzen
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessungen LxH
Gewicht (ohne Akku)

3/4" Außenvierkant
M12 - M36
M10 - M27
1.900 Nm
2.400 Nm
690 / 1.010 / 1.320 / 1.900 Nm
0 - 600 / 900 / 1.200 / 1.500 /min⁻¹
0 - 1.600 / 1.900 / 2.200 / 2.600 /min⁻¹
221x288 mm
3,2 kg

| | BASIC | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 450,- (540,00 inkl. MwSt.) | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) | 778,- (933,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR36DFW4Z | WR36DFW2Z | WR36DFWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376407651 | 4966376407644 | 4966376407668 |

WR16SE

Schlagschrauber



ACS
BRUSHLESS

**Elektronischer 4-Stufen
Geschwindigkeitsumschalter**

**Patentiertes ACS =
Active Control System**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Kann über Generator
betrieben werden**

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 370 W |
| Schrauben/Bolzen Ø | M12 - M22 |
| Hochleistungsbolzen Ø | M12 - M16 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
| Max. Festdrehmoment | 200 / 250 / 300 / 360 Nm |
| Volllastschlagzahl | 2.100 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 1.600 /min ⁻¹ |
| Eckmaß | 38 mm |
| Abmessung LxH | 228 x 260 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 496,- (595,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR16SEWBZ |
| EAN-Nr. | 4966376289929 |

WR22SE

Schlagschrauber



FHB
BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

Sehr kompakt und leicht

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Schrauben/Bolzen Ø | M14 - M24 |
| Hochleistungsbolzen Ø | M16 - M22 |
| Werkzeugaufnahme | 3/4" Außenvierkant |
| Max. Festdrehmoment | 610 Nm |
| Volllastschlagzahl | 2.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 1.400 /min ⁻¹ |
| Abmessung L | 279 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 763,- (915,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR22SEWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376290116 |

WR25SE

Schlagschrauber



FHB
BRUSHLESS

**AHB = Robustes
Aluminiumgehäuse**

**Großdimensionierter
Rechts-/Links Schalter**

**Max. Festdrehmoment
1.000 Nm**

**Softstart- und
Bremsfunktion**

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Schrauben/Bolzen Ø | M22 - M30 |
| Hochleistungsbolzen Ø | M22 - M24 |
| Werkzeugaufnahme | 1" Außenvierkant |
| Max. Festdrehmoment | 1.000 Nm |
| Volllastschlagzahl | 1.500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 1.100 /min ⁻¹ |
| Abmessung L | 337 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 1.152,- (1.382,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | WR25SEWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376290307 |

Trockenbauschrauber - Magazinschrauber

W18DA

18V Akku-Trockenbauschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Schnellbauschrauben | 4 mm |
| Schraubenlänge | 20 - 57 mm (mit Magazin) |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 5.000 /min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) | 246x193 mm |
| Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) | 364x193 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

| | BASIC | BASIC  | 2.0Ah  <i>Li-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | W18DAW4Z | W18DAW2Z | W18DAWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376403844 | 4966376403820 | 4966376403851 |

W18DA

18V Akku-Magazinschrauber



NI kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Abnehmbares Magazin

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Schnellbauschrauben | 4 mm |
| Schraubenlänge | 20 - 57 mm (mit Magazin) |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 5.000 /min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) | 246x193 mm |
| Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) | 364x193 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz -
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

| | BASIC  | 2.0Ah  <i>Li-Ion</i> | 4.0Ah  <i>Li-Ion</i> |
|------------|--|---|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M | 2x BSL1840M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC III | HSC III | HSC III |
| UVP | 358,- (429,60 inkl. MwSt.) | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | W18DAW3Z | W18DAWBZ | W18DAWCZ |
| EAN-Nr. | 4966376403837 | 4966376403868 | 4966376403875 |



Schnellbauschrauber - Magazinschrauber

W18DB

18V Akku-Schnellbauschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

| | |
|------------|--|
| | BASIC  |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC III |
| UVP | 269,- (322,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | W18DBW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376403943 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Schnellbauschrauben | 4 mm |
| Schraubenlänge | 20 - 57 mm (mit Magazin) |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) | 256x193 mm |
| Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) | 364x193 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |

Zubehör

1 PH2 Schrauberbit - 1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter

W18DB

18V Akku-Magazinschrauber



MV kompatibel
BRUSHLESS

**3 Einschaltmöglichkeiten:
Manuell, Automatik,
Impulsfunktion**

**Einstellbare Schraubtiefe mit
Feinjustierung (Ratsche)**

**Geringer Rückstoß und leise
abschaltende Kupplung**

Abnehmbares Magazin

| | | |
|------------|--|---|
| | BASIC  | 4.0Ah  |
| Akku | OHNE | 2x BSL1840M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 358,- (429,60 inkl. MwSt.) | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | W18DBW3Z | W18DBWCZ |
| EAN-Nr. | 4966376403950 | 4966376403967 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Schnellbauschrauben | 4 mm |
| Schraubenlänge | 20 - 57 mm (mit Magazin) |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Abmessung LxH (ohne Magazinvorsatz) | 246x193 mm |
| Abmessung LxH (mit Magazinvorsatz) | 374x193 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |

Zubehör

3 PH2 Schrauberbits 146 mm - 1 Magazinvorsatz
1 Tiefenanschlag - 1 Magnet-Bithalter



KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

| | 4.0Ah <small>Li-Ion</small> | 5.0Ah <small>Li-Ion</small> | MV <small>MULTI VOLT</small> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | 2x BSL1840M | 2x BSL1850MA | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | UC18YFSL | UC18YFSL | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III | HSC III |
| UVP | 614,- (736,80 inkl. MwSt.) | 634,- (760,80 inkl. MwSt.) | 655,- (786,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DEWLZ | KC18DEWKZ | KC18DEWJZ |
| EAN-Nr. | 4966376413683 | 4966376413676 | 4966376413669 |

WR18DH



Max. Festdreh./Lösemoment 345 Nm/600 Nm

4 Auto-Stopp-Modi

4-stufiger Drehmoment Wahlschalter

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Technische Daten Seite 24

MV kompatibel **BRUSHLESS IP56**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

| | 5.0Ah <small>Li-Ion</small> | MV <small>MULTI VOLT</small> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | 2x BSL1850MA | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | UC18YFSL | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) | 583,- (699,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DEWBZ | KC18DEWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376406135 | 4966376406128 |

WH18DE



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Kompaktes Gehäuse nur 120 mm lang

Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser Klasse

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **BRUSHLESS**

KC18DE

18V Akku-Bohrschrauber, Schlagschrauber, Winkelschleifer und Bohr-/Meißelhammer

DS18DE



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 70 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 155 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

G18DBL



Seitlicher Sicherheitsschalter

Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel

MV kompatibel **BRUSHLESS**

DH18DBL



Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Konstantelektronik

Überstromschutz auslöser

MV kompatibel **BRUSHLESS**

| | |
|------------|--|
| | 5.0Ah Li-ion |
| Akku | 3x BSL1850MA |
| Ladegerät | UC18YFSL |
| Verpackung | Tasche |
| UVP | 1.096,- (1.315,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DEWHZ |
| EAN-Nr. | 4966376406197 |

WH18DC



KC18DC

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DC



Höchstes Drehmoment in dieser Klasse 140 Nm

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

Super kompakt, nur 190 mm lang

Technische Daten Seite 10

MV kompatibel **BRUSHLESS RFC**

| | |
|------------|---|
| |  |
| Akku | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III |
| UVP | 696,- (835,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DCWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376406241 |

WH18DC



5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten

Triple Hammer Hitting System

Staub und Wasser geschützt nach IP56

Technische Daten Seite 23

MV kompatibel **TRIPLE HAMMER BRUSHLESS IP56**

KC18DA

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber

DS18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Max. Festdrehmoment 50 Nm (hart)

20-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung

Technische Daten Seite 8

MV kompatibel

| | |
|------------|---|
| |  |
| Akku | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | UC18YFSL |
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 240,- (288,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DAWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376400768 |

WH18DA



Sehr kompakter Hochleistungsmotor

Sehr leicht, nur 0,9 kg

Elektrische Bremse

Technische Daten Seite 22

MV kompatibel



DS18DD

KC18DD

18V Akku-Bohrschrauber und Schlagschrauber
DS18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

20-fach verstellbare
Drehmomenteinrichtung

Max. Festdrehmoment
55 Nm (hart)

Technische Daten
Seite 8

MV kompatibel **BRUSHLESS**

| | 2.0Ah Li-Ion | 5.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | 2x BSL1820M | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) | 552,- (662,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | KC18DDWFZ | KC18DDWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376410927 | 4966376335664 |

WH18DD



Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)

LED für besseres,
sicheres Arbeiten

Sehr leicht und kompakt

Technische Daten
Seite 22

MV kompatibel **BRUSHLESS**

Ultimative Leistung.



| | BSL1820M | BSL1840M | BSL1850MA | BSL1850C |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Technische Daten | | | | |
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Kapazität | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 5,0 Ah |
| Akku Ladestandsanzeige | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Ladezeit mit UC18YFSL | 35 Min. | 60 Min. | 75 Min. | 70 Min. |
| Ladezeit mit UC18YSL3 | 20 Min. | 26 Min. | 32 Min. | 32 Min. |
| Ladezeit mit UC36YSL2 | 20 Min. | 40 Min. | 25 Min. | 50 Min. |
| Abmessung (LxBxH) | 116x76x49 mm | 134x83x54 mm | 116x76x69 mm | 97x76x71 mm |
| Gewicht | 380 g | 560 g | 650 g | 550 g |
| Ausführungen | | | | |
| 1 Akku | 1x BSL1820M Art.-Nr. 377796 EAN-Nr. 4549115251496 86,- (103,20 inkl. MwSt.) | 1x BSL1840M Art.-Nr. 378679 EAN-Nr. 4549115264403 122,- (146,40 inkl. MwSt.) | 1x BSL1850MA Art.-Nr. 378683 EAN-Nr. 4549115264441 142,- (170,40 inkl. MwSt.) | 1x BSL1850C Art.-Nr. 376029 EAN-Nr. 4549115223684 159,- (190,80 inkl. MwSt.) |
| 2 Akkus | - | - | - | |
| 2 Akkus 1 Ladegerät | 2x BSL1820M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWFZ EAN-Nr. 4966376409778 189,- (226,80 inkl. MwSt.) | 2x BSL1840M 1x UC18YFSL Art.-Nr. UC18YFSLWEZ EAN-Nr. 4966376409747 231,- (277,20 inkl. MwSt.) | 2x BSL185MA 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WKZ EAN-Nr. 4966376416127 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | |

2.160 W
MAX. LEISTUNG
TABLESS-ZELLEN-
TECHNOLOGIE



NEU

BSL36A18X

BSL36B18X

BSL3640MVT

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Spannung | 36/18 V | 36/18 V | 36/18 V |
| Kapazität | 2,5/5,0 Ah | 4,0/8,0 Ah | 4,0/8,0 Ah |
| Akku Ladestandsanzeige | Ja | Ja | Ja |
| Ladezeit mit UC18YFSL | 75 Min. | 120 Min. | 120 Min. |
| Ladezeit mit UC18YSL3 | 32 Min. | 52 Min. | 52 Min. |
| Ladezeit mit UC36YSL2 | 25 Min. | 40 Min. | 40 Min. |
| Abmessung (LxBxH) | 118x80x71 mm | 134x77x83 mm | 134x77x83 mm |
| Gewicht | 740 g | 1.020 g | 980 g |

Ausführungen

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| 1 Akku | 1x BSL36A18X Art.-Nr. 380082 EAN-Nr. 4549115282827 163,- (195,60 inkl. MwSt.) | 1x BSL36B18X Art.-Nr. 380084 EAN-Nr. 4549115282841 203,- (243,60 inkl. MwSt.) | 1x BSL3640MVT Art.-Nr. 381990 EAN-Nr. 4549115304987 239,- (286,80 inkl. MwSt.) |
| 2 Akkus | 2X BSL36A18X Art.-Nr. 380205 EAN-Nr. 4549115284043 257,- (308,40 inkl. MwSt.) | 2X BSL36B18X Art.-Nr. 380207 EAN-Nr. 4549115284067 334,- (400,80 inkl. MwSt.) | 2X BSL3640MVT Art.-Nr. 381993 EAN-Nr. 4549115305014 429,- (514,80 inkl. MwSt.) |
| 2 Akkus 1 Ladegerät | 2x BSL36A18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WHZ EAN-Nr. 4966376413942 295,- (354,00 inkl. MwSt.) | 2x BSL36B18X 1x UC18YSL3 Art.-Nr. UC18YSL3WJZ EAN-Nr. 4966376413959 361,- (433,20 inkl. MwSt.) | 2x BSL3640MVT 1x UC36YSL2 Art.-Nr. UC36YSL2WAZ EAN-Nr. 4966376417582 469,- (562,80 inkl. MwSt.) |

ET36A

AC/DC Adapter

Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet

Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 288,- (345,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | ET36AW0Z |
| EAN-Nr. | 4966376324538 |



UC36YSL2

18/36V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 bis 36 V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|-------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 99,- (118,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC36YSL2W0Z |
| EAN-Nr. | 4966376417575 |

UC18YSL3

18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 81,- (97,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC18YSL3W0Z |
| EAN-Nr. | 4966376318780 |

UC18YFSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 66,- (79,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC18YFSLW0Z |
| EAN-Nr. | 4966376318209 |

UC18YKSL

18V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18 V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 50,- (60,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC18YKSLW0Z |
| EAN-Nr. | 4966376318537 |

UC18YTSL

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 18V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 209,- (250,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC18YTSLW0Z |
| EAN-Nr. | 4966376330928 |

UC18YTSL(S)

4-fach Akku Ladegerät

Technische Daten

2x 12V PEAK Akkus
2x 18V und MULTI VOLT Akkus



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 209,- (250,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UC18YTSLW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376338153 |

Maximale Mobilität und Leistung.



| | | | | |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DH18DPA | DH18DPB | DH18DPC | DH1826DC | DH1826DA |
| Bohrhammer | Bohrhammer | Bohr- und Meißelhämmer | Bohr- und Meißelhämmer | Bohr- und Meißelhämmer |

Technische Daten

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Spannung | 18 V |
| Bohren in Beton Ø | 18 mm | 18 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Bohren in Stahl Ø | 13 mm |
| Bohren in Holz Ø | 18 mm | 18 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 35 mm | 25 - 35 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.080 min ⁻¹ | 0 - 1.080 min ⁻¹ | 0 - 950 min ⁻¹ | - | - |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | - | - | - | 0 - 700 min ⁻¹ | 0 - 700 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | - | - | - | 0 - 950 min ⁻¹ | 0 - 950 min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 5.500 min ⁻¹ | 0 - 5.500 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ | - | - |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | - | - | - | 0 - 3.170 min ⁻¹ | 0 - 3.170 min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | - | - | - | 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ |
| Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0) | 1,3 J | 1,3 J | 3,2 J | 3,2 J | 3,2 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Abmessungen (LxHxB) | 249x202x79 mm | 235x262x84 mm | 347x270x83 mm | 367x232x91 mm | 356x232x91 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,8 kg | 2,1 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,1 kg |

 kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel  kompatibel
BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS
RFC RFC RFC LVH RFC LVH



DH36DPE

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DC

Bohr- und
Meißelhammer

DH3628DA

Bohr- und
Meißelhammer

DH36DMA

Bohr- und
Meißelhammer

DH3640DA

Bohr- und
Meißelhammer

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

-

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

347x232x91 mm

3,1 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

389x232x91 mm

3,4 kg

36 V

28 mm

13 mm

32 mm

25 - 50 mm

-

0 - 700 min⁻¹

0 - 950 min⁻¹

-

0 - 3.170 min⁻¹

0 - 4.300 min⁻¹

-

3,2 J

SDS-plus

356x232x91 mm

3,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

260 - 590 min⁻¹

-

-

1.420 - 2.860 min⁻¹

-

-

7,1 J

SDS-max

496x104x259 mm

7,2 kg

36 V

40 mm

-

-

105 mm

250 - 500 min⁻¹

-

-

1.400 - 2.800 min⁻¹

-

-

9,2 J

SDS-max

499x107x262 mm

6,8 kg

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP

NEW
BRUSHLESS
RFC

NEW
BRUSHLESS
RFC UVP
LVH

DH18DPA

18V Akku-Bohrhammer



MILKMOCK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxB 252 x 214 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,75 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 604,- (724,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH18DPAW4Z | DH18DPAW2Z | DH18DPAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376332830 | 4966376332823 | 4966376332847 |

DH18DPB

18V Akku-Bohrhammer



MILKMOCK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 18 / 13 / 18 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 800 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1.080 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 4.100 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 5.500 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 1,3 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 235 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH18DPBW4Z | DH18DPBW2Z | DH18DPBWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376333707 | 4966376333691 | 4966376333714 |

DH18DPC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



MILKMOCK kompatibel
BRUSHLESS RFC

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung L 368 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör

1 Bohrtiefenanschlag - 1 Zusatzhandgriff

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850 | 2x BSL1850 |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC IV | HSC IV | HSC IV + HSC II |
| UVP | 399,- (478,80 inkl. MwSt.) | 419,- (502,80 inkl. MwSt.) | 696,- (835,20 inkl. MwSt.) | 768,- (921,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH18DPCW4Z | DH18DPCW2Z | DH18DPCWPZ | DH18DPCWUZ |
| EAN-Nr. | 4966376334803 | 4966376334797 | 4966376334827 | 4966376336500 |



DH1826DA

DH1826DC

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

SDS-plus Aufnahme und 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter

Staubabsaugkassette möglich

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 389 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff -
- 1 Bohrtiefenanschlag -
- 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme -
- 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

| | BASIC  | BASIC  +Staubabsaugung | 5.0Ah  <i>Lithium</i> |
|------------|--|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC II | HSC II + HSC II | HSC III |
| UVP | 450,- (540,00 inkl. MwSt.) | 522,- (626,40 inkl. MwSt.) | 727,- (872,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH1826DCW2Z | DH1826DCW3Z | DH1826DCWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376406012 | 4966376406029 | 4966376406043 |

DH1826DA

18V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Elektronisches Bohrtiefenmanagement

RFC Funktion (Kickback-Control)

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26 / 13 / 27 mm
 Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
 Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
 Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



MV kompatibel **RFC**
BRUSHLESS LVH

| | BASIC  | BASIC  +Staubabsaugung | 5.0Ah  <i>Lithium</i> |
|------------|--|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC II | HSC II + HSC II | HSC III |
| UVP | 409,- (490,80 inkl. MwSt.) | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) | 686,- (823,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH1826DAW2Z | DH1826DAW3Z | DH1826DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376405916 | 4966376405923 | 4966376405947 |

DH36DPE

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



MV RFC UVP
BRUSHLESS

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Softstart-Kontrolle

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS plus
Abmessungen L 368 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

| | BASIC | MV MULTI VOLT | MV MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | +Staubabsaugung |
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV | HSC IV + HSC II |
| UVP | 491,- (589,20 inkl. MwSt.) | 798,- (957,60 inkl. MwSt.) | 870,- (1.044,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH36DPEW2Z | DH36DPEWRZ | DH36DPEWEZ |
| EAN-Nr. | 4966376334896 | 4966376334902 | 4966376336524 |

DH3628DC

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



MV RFC UVP
BRUSHLESS LED LEVEL

**SDS-plus Aufnahme und 13 mm
Metall-Schnellspan-Bohrfutter**

Staubabsaugkassette möglich

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,4 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 SDS-plus
Werkzeugaufnahme - 1 Metall-Schnellspan-Bohrfutter

| | BASIC | BASIC | MV MULTI VOLT | MV MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | +Staubabsaugung | |
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC II | HSC II + HSC II | HSC III | HSC III |
| UVP | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) | 778,- (933,60 inkl. MwSt.) | 809,- (970,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH3628DCW2Z | DH3628DCW3Z | DH3628DCWRZ | DH3628DCWVZ |
| EAN-Nr. | 4966376405749 | 4966376405756 | 4966376405787 | 4966376405794 |

DH3628DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer



MV RFC UVP
BRUSHLESS LED LEVEL

**3 Funktionen: Bohren,
Hammerbohren und Meißeln**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

**Grün / Rot LED-Anzeige
zeigt den rechten Winkel an**

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø 20 mm
Bohren mit Kronen Ø 25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 700 /min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 950 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang 0 - 3.170 /min⁻¹
Volllastschlagzahl 2. Gang 0 - 4.300 /min⁻¹
Schlagenergie in Joule 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Abmessungen LxHxB 356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag

| | BASIC | BASIC | MV MULTI VOLT | MV MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | +Staubabsaugung | |
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC II | HSC II + HSC II | HSC III | HSC III |
| UVP | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) | 511,- (613,20 inkl. MwSt.) | 747,- (896,40 inkl. MwSt.) | 778,- (933,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH3628DAW2Z | DH3628DAW3Z | DH3628DAWRZ | DH3628DAWVZ |
| EAN-Nr. | 4966376405572 | 4966376405589 | 4966376405619 | 4966376405626 |

DH36DMA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Elektropneumatisches
Schlagwerk**

**Sicherheitsfunktion: (RFC)
Reaktionskraftsteuerung**

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 40 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 105 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 260 - 590 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.420 - 2.860 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie in Joule | 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessungen LxHxB | 496 x 259 x 104 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 7,2 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag



**MV RFC
BRUSHLESS**

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 665,- (798,00 inkl. MwSt.) | 1.003,- (1.203,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH36DMAW2Z | DH36DMAWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376307722 | 4966376307739 |



DH36DMA

DH3640DA

36V Akku-Bohr- und Meißelhämmer

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**4-stufige Dreh- und
Schlagzahlvorwahl**

**12-fach a 30° verstellbare
Meißel Positionen**

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 40 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 105 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.400 - 2.800 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie in Joule | 9,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessungen LxHxB | 499x262x107 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 6,8 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Fett



**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 716,- (859,20 inkl. MwSt.) | 1.024,- (1.228,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH3640DAW2Z | DH3640DAWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376407989 | 4966376407996 |

Für jede Aufgabe perfekt gerüstet.



DH24PG2

Bohrhammer

DH24PH2

Bohr- und
Meißelhämmer

DH24PMH

Bohr- und
Meißelhämmer

DH26PB2

Bohrhammer

DH26PC2

Bohr- und
Meißelhämmer

Technische Daten

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 730 W | 730 W | 730 W | 830 W | 830 W |
| Bohren in Beton Ø | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
| Bohren in Stahl Ø | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bohren in Holz Ø | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.950 min ⁻¹ | 0 - 3.950 min ⁻¹ | 0 - 3.950 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.050 min ⁻¹ | 0 - 1.050 min ⁻¹ | 0 - 1.050 min ⁻¹ | 0 - 1.100 min ⁻¹ | 0 - 1.100 min ⁻¹ |
| Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0) | 2,7 J | 2,7 J | 2,7 J | 2,9 J | 2,9 J |
| Funktionen | Bohren Hammerbohren | Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren | Bohren Hammerbohren Meißeln |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| Abmessungen (LxHxB) | 349x198x80 mm | 349x198x80 mm | 382x199x83 mm | 349x198x80 mm | 349x194x78 mm |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,0 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |



DH26PMC

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PBY2

Bohrhammer

DH28PCY2

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PMY2

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PC

Bohr- und
Meißelhammer

DH28PEC

Bohr- und
Meißelhammer

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 830 W | 850 W | 850 W | 850 W | 720 W | 900 W |
| 26 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 25 - 50 mm | 80 mm | 25 - 50 mm |
| 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ | 0 - 4.000 min ⁻¹ | 0 - 4.300 min ⁻¹ |
| 0 - 1.100 min ⁻¹ | 0 - 1.100 min ⁻¹ | 0 - 1.100 min ⁻¹ | 0 - 1.100 min ⁻¹ | 0 - 1.050 min ⁻¹ | 0 - 950 min ⁻¹ |
| 2,9 J | 3,0 J | 3,0 J | 3,0 J | 3,2 J | 3,4 J |
| Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren | Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren Meißeln | Bohren Hammerbohren Meißeln |
| SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus | SDS-plus |
| 382x199x83 mm | 360x198x80 mm | 360x198x80 mm | 393x198x80 mm | 316x208x102 mm | 355x198x80 mm |
| 3,0 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 3,0 kg |

UVP

UVP

UVP

**BRUSHLESS
RFC UVP**

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH24PG2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 24 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.050 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.950 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 349 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 183,- (219,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH24PG2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376327003 |

DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 24 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.050 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.950 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxBxH | 349 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH24PH2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376327133 |

DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,7 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 24 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.050 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.950 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxBxH | 382 x 83 x 199 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer | HSC I |
| UVP | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 235,- (282,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH24PMHWSZ | DH24PMHW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376400287 | 4966376400270 |

DH26PB2

Bohrhammer



**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 26 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 830 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 349 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC I |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH26PB2W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376327249 |

DH26PC2

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 26 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 830 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 349 x 194 x 78 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC I |
| UVP | 235,- (282,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH26PC2W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376327386 |

DH26PMC

Bohr- & Meißelhämmer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

**Schlagenergie 2,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 26 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 830 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 382 x 199 x 83 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Zubehör

- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Schnellspann-Wechselfutter (13 mm)

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer | HSC I |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 255,- (306,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH26PMCWSZ | DH26PMCW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376400195 | 4966376400188 |

Bohr- und Meißelhämmer - Bohrhammer

DH28PBY2

Bohrhammer



UVP

**2 Funktionen: Bohren
Hammerbohren**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC I |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH28PBY2W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376327492 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 28 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 360 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PCY2

Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,0 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC I |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH28PCY2W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376327638 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 28 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.100 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 360 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhammer



UVP

**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Inklusive 13 mm
Schnellspann-Wechselfutter**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH28PMY2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376327768 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 28 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 393 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1 SDS-plus Wechselaufnahme

DH28PC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

**Schlagenergie 3,2 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 28 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 80 mm |
| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.050 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 0 - 4.000 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,2 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 316 x 208 x 102 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 409,- (490,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH28PCWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376283996 |

UVP

DH28PEC

Bohr- & Meißelhämmer



**3 Funktionen: Bohren
Hammerbohren, Meißeln**

**RFC Funktion
(Kickback-Control)**

**Elektronisches
Bohrtiefenmanagement**

Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø | 28 / 13 / 32 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 25 - 50 mm |
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 - 700 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 - 950 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 1. Gang | 0 - 3.170 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl 2. Gang | 0 - 4.300 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 3,4 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 355 x 198 x 80 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH28PECWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376327690 |

**RFC UVP
BRUSHLESS**

DH28PEC



Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.



DH40MC

Bohr- und Meißelhammer

DH45MA

Bohr- und Meißelhammer

DH52MA

Bohr- und Meißelhammer

Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.100 W | 1.400 W | 1.500 W |
| Bohren in Beton Ø | 40 mm | 45 mm | 52 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 105 mm | 125 mm | 160 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 620 /min ⁻¹ | 260 - 380 /min ⁻¹ | 210 - 330 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 2.800 /min ⁻¹ | 1.750 - 2.900 /min ⁻¹ | 1.200 - 2.250 /min ⁻¹ |
| Volllast-Vibrationslevel | 16,5 m/s ² | 14,1 m/s ² | 15,1 m/s ² |
| Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0) | 7,1 J | 11,3 J | 15,5 J |
| Funktionen | Hammerbohren Meißeln | Hammerbohren Meißeln | Hammerbohren Meißeln |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Abmessung LxH | 448 x 255 mm | 535 x 287 mm | 585 x 294 mm |
| Gewicht | 7,1 kg | 9,4 kg | 11,8 kg |

LVH

LVH

MEY-Serie

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.



DH45ME

Bohr- und Meißelhammer

DH52ME

Bohr- und Meißelhammer

DH40MEY2

Bohr- und Meißelhammer

DH45MEY

Bohr- und Meißelhammer

DH52MEY

Bohr- und Meißelhammer

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

14,5 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,0 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

14,0 m/s²

18,0 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,0 kg

1.150 W

45 mm

105 mm

250 - 500 /min⁻¹

1.400 - 2.800 /min⁻¹

10,9 m/s²

9,2 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

471 x 252 mm

6,8 kg

1.500 W

45 mm

125 mm

120 - 310 /min⁻¹

1.200 - 2.950 /min⁻¹

8,8 m/s²

13,4 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

535 x 255 mm

9,5 kg

1.500 W

52 mm

160 mm

110 - 280 /min⁻¹

1.000 - 2.400 /min⁻¹

9,8 m/s²

18,8 J

Hammerbohren
Meißeln

SDS-max

585 x 263 mm

11,5 kg

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**LVH AHB
BRUSHLESS**

**RFC
UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

**UVP AHB
BRUSHLESS**

DH40MC

Bohr- & Meißelhämmer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 40 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 105 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 620 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 2.800 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 448 x 255 x 105 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 511,- (613,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH40MCWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376284658 |

DH45MA

Bohr- & Meißelhämmer



**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**2 Funktionen:
Hammerbohren und Meißeln**

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 45 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 260 - 380 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.750 - 2.900 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 11,3 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 14,1 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxH | 535 x 287 mm |
| Gewicht | 9,4 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 768,- (921,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH45MAWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376402540 |

LVH

DH52MA

Bohr- & Meißelhämmer



**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

**Höchste Bohrgeschwindigkeit
seiner Klasse**

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 52 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 160 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 210 - 330 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.200 - 2.250 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 15,5 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 15,1 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxH | 585 x 294 mm |
| Gewicht | 11,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tube Hammerfett

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 798,- (957,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH52MAWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376402663 |

LVH

DH45ME

Bohr- & Meißelhämmer



Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung

2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 45 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 120 - 310 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.200 - 2.950 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 14,5 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 535 x 255 x 110 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 891,- (1.069,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH45MEWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376284900 |

**FHB
BRUSHLESS**

DH52ME

Bohr- & Meißelhämmer



2 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar (110 - 280 U./min.)

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 52 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 160 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 110 - 280 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.000 - 2.400 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 18,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 14,0 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 585 x 263 x 100 mm |
| Gewicht | 11,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 921,- (1.105,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH52MEWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376285198 |

**LVH FHB
BRUSHLESS**

DH45MA



DH40MEY2

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB RFC
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

**Konstantelektronik mit
stufenloser Dreh- und
Schlagzahlregelung**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 850,- (1.020,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH40MEY2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376407873 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 40 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 105 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.150 W |
| Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.400 - 2.800 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 9,2 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 10,9 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 471 x 252 x 108 mm |
| Gewicht | 6,8 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

Antivibrationssystem (UVP)

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 1.024,- (1.228,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH45MEYWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376285020 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 45 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 120 - 310 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.200 - 2.950 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 13,4 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 8,8 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxH | 535 x 255 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

DH52MEY

Bohr- & Meißelhämmer



**UVP AHB
BRUSHLESS**

**2 Funktionen:
Hammerbohren, Meißeln**

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Schlagenergie 18,8 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 1.055,- (1.266,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | DH52MEYWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376285327 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bohren in Beton Ø | 52 mm |
| Bohren mit Kronen Ø | 160 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 110 - 280 /min ⁻¹ |
| Volllastschlagzahl | 1.000 - 2.400 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie | 18,8 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Volllast-Vibrationslevel | 9,8 m/s ² |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxH | 585 x 263 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett



DH40MEY2

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



| | H25PV | H41MB2 | H41ME | H45ME | H45MEY | H3641DA Akku Meißelhämmer |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | Meißelhämmer | Meißelhämmer | Meißelhämmer | Meißelhämmer | Meißelhämmer | Meißelhämmer |

Technische Daten

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 500 W | 950 W | 1.050 W | 1.150 W | 1.150 W | 36 V |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.200 /min ⁻¹ | 0 - 3.000 /min ⁻¹ | 1.500 - 2.870 /min ⁻¹ | 1.320 - 2.850 /min ⁻¹ | 1.320 - 2.850 /min ⁻¹ | 1.500 - 2.250 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | - | - | - | 11,0 m/s ² | 8 m/s ² | 9,6 m/s ² |
| Schlagenergie (Gemäß EPTA 5.0) | 2,2 J | 7,1 J | 6,8 J | 10,1 J | 10,1 J | 6,8 J |
| Abbruchleistung per 30 Min. | 27 kg | - | - | 124 kg | 124 kg | - |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus | SDS-max | SDS-max | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Abmessung LxH | 320x195 mm | 427x214 mm | 427x211 mm | 480x237 mm | 480x237 mm | 463 x 248 mm |
| Gewicht | 3,2 kg | 5,2 kg | 5,0 kg | 6,7 kg | 7,0 kg | 6,1 kg |

LVH

LVH

BRUSHLESS

FHB

LVH

LVP

FHB

LVH

AKU

LVP

RFC

LVH

BRUSHLESS

Härteste Aufgaben, müheles gemeistert.



H60MC
Abbruch-
hammer

H60ME
Abbruch-
hammer

H60MEY
Abbruch-
hammer

H65SB3
Abbruch-
hammer

H65SD3
Abbruch-
hammer

H70SA
Abbruch-
hammer

H70SD
Abbruch-
hammer

H90SG
Abbruch-
hammer

1.250 W

1.500 W

1.500 W

1.340 W

1.340 W

1.240 W

1.240 W

2.000 W

1.600 /min⁻¹1.500 -
2.100 /min⁻¹1.500 -
2.100 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.400 /min⁻¹1.000 /min⁻¹

-

15 m/s²11 m/s²15,5 m/s²13,9 m/s²

-

-

7,7 m/s²

14,0 J

15,9 J

15,9 J

37,4 J

33,9 J

23,1 J

23,2 J

57,7 J

165 kg

165 kg

165 kg

338 kg

338 kg

256 kg

211 kg

512 kg

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

30 mm 6-kant

28 mm 6-kant

28 mm 6-kant

570x280 mm

585x263 mm

585x263 mm

731x246 mm

848x246 mm

625x554 mm

722x554 mm

860x625 mm

10,0 kg

11,6 kg

12,2 kg

18,0 kg

20,1 kg

18,0 kg

20,0 kg

32,0 kg

AHB **LVP**
LVH **AHB**
BRUSHLESS **BRUSHLESS** **LVP** **AHB**

LVP
AHB

LVP

Meißelhämmer

H25PV

Meißelhammer



Steuerelektronik

Abschaltkohlebürsten

SDS-plus Aufnahme

Einhandführung

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 511,- (613,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H25PVWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376287680 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 500 W |
| Volllastschlagzahl | 0 - 3.200 /min ⁻¹ |
| Abbruchleistung | 27 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 2,2 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Abmessung LxHxB | 345 x 195 x 102 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |

H41MB2

Meißelhammer



Antivibrationshandgriff

Abschaltkohlebürsten

**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 522,- (626,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H41MB2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376267811 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 950 W |
| Volllastschlagzahl | 3.000 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie in Joule | 7,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 427 x 211 x 103 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

LVH

H41ME

Meißelhammer



**Geschlossenes
Langzeitschmiersystem**

SDS-max Aufnahme

Antivibrationshandgriff

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 532,- (638,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H41MEWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376267996 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.050 W |
| Volllastschlagzahl | 1.500 - 2.870 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie in Joule | 6,8 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 427 x 211 x 95 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH
BRUSHLESS**

H45ME

Meißelhammer



**AHB = Robustes Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Konstantelektronik, 4 Stufen
Schlagzahlregelung**

Überstromschutz

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H45MEWTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288106 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.150 W |
| Volllastschlagzahl | 1.430 - 2.850 /min ⁻¹ |
| Schlagenergie in Joule | 10,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 480 x 237 x 108 mm |
| Gewicht | 7,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

**LVH AHB
BRUSHLESS**

H45MEY

Meißelhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.150 W |
| Volllastschlagzahl | 1.430 - 2.850 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 8,0 m/sek ² |
| Abbruchleistung | 124 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 10,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 480 x 237 x 108 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 798,- (957,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H45MEYWTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288212 |

**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**



H45MEY

H3641DA

Akku-Meißelhammer



Langlebigkeit wie ein kabelgebundenes Gerät

4-stufige, elektrische Schlagzahlregelung

Kompakt und leicht

12 a 30° verstellbare Meißelpositionen

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Volllastschlagzahl | 1.500 - 2.880 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 9,6 m/sek ² |
| Schlagenergie in Joule | 6,8 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 427 x 248 x 95 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) | 819,- (982,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H3641DAW2Z | H3641DAWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376413393 | 4966376413409 |

**MV RFC UVP
BRUSHLESS LVH**

Abbruchhämmer

H60MC

Abbruchhammer



Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

SDS-max Aufnahme

12-fache Meißel-Positionierung

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 716,- (859,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H60MCWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376288472 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W |
| Volllastschlagzahl | 1.600 /min ⁻¹ |
| Abbruchleistung | 180 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 14,0 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 570 x 280 x 120 mm |
| Gewicht | 10,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H60ME

Abbruchhammer



**LVH AHB
BRUSHLESS**

AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Konstantelektronik, 4 Stufen Schlagzahlregelung

Überstromschutz

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--------------------------------------|
| UVP | 778,- (933,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H60MEWTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288601 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Volllastschlagzahl | 1.500 - 2.100/min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 15,0 m/sek ² |
| Abbruchleistung | 165 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 585 x 263 x 115 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H60MEY

Abbruchhammer



**UVP LVH AHB
BRUSHLESS**

Konstantelektronik mit Schlagzahlregelung

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--|
| UVP | 911,- (1.093,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H60MEYWTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288717 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Volllastschlagzahl | 1.500 - 2.100/min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 11,0 m/sek ² |
| Abbruchleistung | 164 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Abmessung LxHxB | 585 x 263 x 115 mm |
| Gewicht | 12,2 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel

H65SB3

Abbruchhammer



UVP AHB

AHB = Aluminium-Druckgussgehäuse

Antivibrationssystem (UVP)

**Schlagenergie 37,4 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

| Verpackung | Transportkoffer |
|------------|--|
| UVP | 1.126,- (1.351,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H65SB3WTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288854 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.340 W |
| Volllastschlagzahl | 1.400 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 17 m/sek ² |
| Volllastgeräusch | 102 dB |
| Abbruchleistung | 338 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | 30 mm Sechskant |
| Abmessung LxH | 726 x 246 mm |
| Gewicht | 17,0 kg |

Zubehör

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spitzmeißel



H65SB3

H65SD3

Abbruchhammer



UVP FHB

**AHB = Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**Abbruchleistung
338 kg (per 30 Min.)**

**Schlagenergie 33,9 J
(Gemäß EPTA 5.0)**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 1.229,- (1.474,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H65SD3WTZ |
| EAN-Nr. | 4966376288953 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.340 W |
| Volllastschlagzahl | 1.400 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 17 m/sek ² |
| Volllastgeräusch | 106 dB |
| Abbruchleistung | 338 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 33,9 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | 28 mm Sechskant |
| Abmessung LxH | 847 x 246 mm |
| Gewicht | 19,0 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

H70SA

Abbruchhammer



**Antivibrations-
Handgriff T-Form**

**Aluminium-
Druckgussgehäuse**

**30 mm Sechskant
Aufnahme**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 1.598,- (1.917,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H70SALAZ |
| EAN-Nr. | 4966376288960 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.240 W |
| Volllastschlagzahl | 1.400 /min ⁻¹ |
| Abbruchleistung | 256 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 23,1 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | 30 mm Sechskant |
| Abmessung LxHxB | 625 x 554 x 237 mm |
| Gewicht | 18,0 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

H90SG

Abbruchhammer



UVP

Antivibrationshandgriff

Antivibrationssystem (UVP)

**Abbruchleistung
512 kg (per 30 Min.)**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 2.049,- (2.458,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | H90SGWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376289127 |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Volllastschlagzahl | 1.000 /min ⁻¹ |
| Volllastvibration | 7,7 m/s ² |
| Abbruchleistung | 512 Kg (per 30 Min.) |
| Schlagenergie in Joule | 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0) |
| Werkzeugaufnahme | 28 mm Sechskant |
| Abmessung LxH | 860 x 625 mm |
| Gewicht | 32,0 kg |

Zubehör

1 Schlüssel

Sicher und Effizient.



| | NP18DSAL | NT1850DA | NT1865DSA | NT1865DA | NT1865DAA |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Stiftnagler | Stiftnagler | Stiftnagler | Stiftnagler | Stiftnagler |

NEU

NEU

Technische Daten

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spannung | 18 V |
| Magazinierungswinkel | 0° | 0° | 0° | 20° | 34° |
| Nagellänge/Stiftlänge | 15 - 35 mm | 16 - 50 mm | 25 - 64 mm | 32 - 65 mm | 32 - 64 mm |
| Magazinkapazität | 100 Stk. |
| Nagel-/Stifttype | SK-Stift (23 Ga) | SK-Stift (18 Ga) | SK-Stift (16 Ga) | SK-Stift (16 Ga) | SK-Stift (15 Ga) |
| Anbindung | Geklebt | Geklebt | Geklebt | Geklebt | Geklebt |
| Eintreibvorgänge* | bis zu 6.000 Stk. | bis zu 1.500 Stk. | bis zu 1.500 Stk. | bis zu 1.200 Stk. | bis zu 1.100 Stk. |
| Einzel-/Kontakt-Auslöser | Ja / Nein | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxBxH) | 244x83x227 mm | 267x92x286 mm | 275x104x342 mm | 323x104x298 mm | 298x140x354 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,7 kg | 2,0 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 2,7 kg |

* per Ladung

NEU kompatibel

NEU kompatibel

NEU kompatibel

NEU kompatibel

NEU kompatibel

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



NR1890DRA

Streifenagler

NEU

18 V

20° - 22°

50 - 90 mm

37 Stk.

Rund-Kopf

PL (Plastik)

bis zu 700 Stk.

Ja / Ja

Ja

364x143x359 mm

3,8 kg

NR1890DCA

Streifenagler

NEU

18 V

30° - 34°

50 - 90 mm

50 Stk.

D-Kopf

PA (Papier)

bis zu 700 Stk.

Ja / Ja

Ja

315x133x359 mm

3,7 kg

NV1845DA

Dachpappnagler

NEU

18 V

15° - 16°

25 bis 45 mm

120 Stk.

Coilnägel

Drahtgebunden

bis zu 500 Stk.

Ja / Ja

Nein

335x134x338

3,9 kg

NR3675DD

Duplex-Nagler

36 V

21°

45, 57, 75 mm

35 Stk.

Rund-Kopf

PL (Plastik)

bis zu 900 Stk.

Ja / Ja

Ja

342x137x330 mm

4,2 kg

NR3665DA

Ankernagler

NEU

36 V

34°

40 bis 60mm

31 Stk.

Rund-Kopf

PA (Papier)

bis zu 900 Stk.

Ja / Nein

Nein

346x127x325 mm

4,1 kg

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

NEU
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Ankernagler - Duplex-Nagler - Dachpappnagler

NR3665DA

36V Akku-Ankernagler

NEU



NEU
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Strap-tite Sondenspitze für sicheres Arbeiten

Trockenschuss-Sperre

Einzelsschussauslösung

Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung

| | BASIC |
|------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 599,- (718,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NR3665DAW6Z |
| EAN-Nr. | 4966376417988 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Magazinierungswinkel | 34° |
| Nagellänge | 40 bis 60 mm |
| Nagelschaft Ø | Max. 4,1 mm |
| Nagelkopf Ø | Max. 8,0 mm |
| Magazinkapazität | 31 Stk |
| Eintreibg. (Nägel / Sek.) | 2 Stk |
| Nageltype/Nagelanbindung | 31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden) |
| Eintreibvorgänge (ca.) | 900 Stück pro Ladung |
| Abmessung LxHxB | 346 x 325 x 127 mm |
| Gewicht (inkl. BSL36A18X) | 4,8 kg |

Zubehör
1 Schutzbrille

NR3675DD

36V Akku-Duplex-Nagler



NEU
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku-Nagler, für Duplex-Nägel (Doppelkopfnägel)

Einzel- und Kontaktauslösung

Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

| | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 686,- (823,20 inkl. MwSt.) | 1.109,- (1.330,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NR3675DDW6Z | NR3675DDWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376409549 | 4966376409556 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Magazinierungswinkel | 21° |
| Nagellänge (Duplex) | 45, 57, 75 mm |
| Nagelschaft Ø | 3,3 mm |
| Magazinkapazität | 35 Stk |
| Eintreibg. (Nägel / Sek.) | 2 Stk |
| Nageltype/Nagelanbindung | Rund-Kopf / PL (Plastik) |
| Eintreibvorgänge (ca.) | 900 Stück pro Ladung |
| Vibrationslevel | 4,6 m/sec ² |
| Abmessung LxH | 342 x 330 mm |
| Gewicht (inkl. BSL36A18) | 4,3 kg |

Zubehör
1 Schutzbrille - Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm

NV1845DA

18V Akku-Dachpappnagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Erster Akku Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem

Hohe Energieeffizienz

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Magazinierungswinkel | 15° - 16° |
| Nagellänge | 25 bis 45 mm |
| Nagelschaft Ø | 3,1 mm |
| Nagelkopf Ø | 10,5 mm |
| Magazinkapazität | 120 Stk |
| Eintreibg. (Nägel / Sek.) | Bis zu 2,7 Stk. |
| Nageltype/Nagelanbindung | Drahtgebundene Coilnägeln |
| Eintreibvorgänge (ca.) | 500 Stück pro Ladung |
| Abmessung LxHxB | 335 x 338 x 134 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1820M) | 4,3 kg |

Zubehör
1 Schutzbrille

| | BASIC | 2.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 699,- (838,80 inkl. MwSt.) | 799,- (958,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NV1845DAW6Z | NV1845DAWXZ |
| EAN-Nr. | 4966376417315 | 4966376417322 |

NR1890DCA

18V Akku-Streifenagler

NEU



NI kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue aggressive Nase für besseren Grip

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBCL)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Magazinierungswinkel | 30° - 34° |
| Nagellänge | 50 - 90 mm |
| Nagelschaft Ø | 2,9 - 3,3 mm |
| Magazinkapaz. (Nägel) | 50 Stück |
| Eintreibenergie | 120 J |
| Nageltype/Nagelanbindung | D-Kopf / PA (Papier) |
| Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) | 700 Stück (mit 5,0 Ah) |
| Abmessung LxHxB | 315 x 359 x 133 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1850MA) | 4,4 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC  | BASIC  Einzelauslösung | 5.0Ah  <i>Li-Ion</i> |
|------------|--|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 669,- (802,80 inkl. MwSt.) | 669,- (802,80 inkl. MwSt.) | 999,- (1.198,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NR1890DCAW9Z | NR1890DCAW3Z | NR1890DCAWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376415960 | 4966376415953 | 4966376415977 |



NR1890DRA

NR1890DRA

18V Akku-Streifenagler

NEU



NI kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue aggressive Nase für besseren Grip

Bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde

Aluminium Magazin

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NR1890DBRL)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Magazinierungswinkel | 20° - 22° |
| Nagellänge | 50 - 90 mm |
| Nagelschaft Ø | 2,9 - 3,8 mm |
| Magazinkapaz. (Nägel) | 37 Stück |
| Eintreibenergie | 120 J |
| Nageltype/Nagelanbindung | Rund-Kopf / PL (Plastik) |
| Eintreibvorgänge (ca.) | 700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah) |
| Abmessung LxHxB | 364 x 359 x 143 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1850MA) | 4,5 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC  | 5.0Ah  <i>Li-Ion</i> |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 669,- (802,80 inkl. MwSt.) | 999,- (1.198,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NR1890DRAW9Z | NR1890DRAWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376415984 | 4966376415991 |

NT1865DSA

18V Akku-Stiftnagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 15 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBSL)

LED

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Magazinierungswinkel | 0° |
| Stiftlänge | 25 - 64 mm |
| Schaftdurchmesser Ø | 1,4 - 1,65 mm |
| Stiftkopf Ø | 2,8 mm |
| Stifttype | SK-Stift (16 Ga) |
| Anbindung | Geklebt |
| Magazinkapazität | 100 Stk |
| Nägel per Ladung (ca.) | 1500 Stück pro Ladung |
| Abmessung LxHxB | 275 x 342 x 104 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1820M) | 3,0 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC  | 2.0Ah  <i>L-Fion</i> |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 529,- (634,80 inkl. MwSt.) | 629,- (754,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NT1865DSAW9Z | NT1865DSAWXZ |
| EAN-Nr. | 4966376416660 | 4966376416677 |



NT1865DSA

NT1865DAA

18V Akku-Stift Nagler

NEU



NEU kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Neue schlanke Nase für extra Präzision

Eintreibenergie um 30 % erhöht (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

400 g leichter (Vergl. zum Vorgänger NT1865DBAL)

LED

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Magazinierungswinkel | 34° |
| Stiftlänge | 32 - 64 mm |
| Schaftdurchmesser Ø | 1,8 mm |
| Nagelkopf Ø | 3,0 x 2,4 mm (D-Kopf) |
| Stifttype | SK-Stift (15 Ga) |
| Anbindung | Geklebt |
| Magazinkapazität | 100 Stk |
| Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) | 1.100 Stk. |
| Abmessung LxHxB | 298 x 354 x 140 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1820M) | 3,1 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC  | 2.0Ah  <i>L-Fion</i> |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 529,- (634,80 inkl. MwSt.) | 629,- (754,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NT1865DAAW9Z | NT1865DAAWZ |
| EAN-Nr. | 4966376416592 | 4966376416608 |

NT1865DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Stifttype SK-Stift (16 Ga)

Stift-Schnellentstörung

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Magazinierungswinkel | 20° |
| Stiftlänge | 32 - 65 mm |
| Schaftdurchmesser Ø | 1,4 - 1,65 mm |
| Stifttype | SK-Stift (16 Ga) |
| Anbindung | Geklebt |
| Magazinkapazität | 100 Stk |
| Eintreibgeschwindigkeit | 3 Stück pro Sek. |
| Stifte per Ladung (ca.) | 1.200 Stück pro Ladung |
| Abmessung LxHxB | 323 x 298 x 104 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1830C) | 3,4 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 517,- (620,40 inkl. MwSt.) | 537,- (644,40 inkl. MwSt.) | 742,- (890,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NT1865DAW4Z | NT1865DAW6Z | NT1865DAWYZ |
| EAN-Nr. | 4966376335411 | 4966376338825 | 4966376411467 |

NT1850DA

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel
BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Einzel- und Kontaktauslösung

Stift-Schnellentstörung

LED

Kompakt und leicht

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Magazinierungswinkel | 0° |
| Stiftlänge | 16 - 50 mm |
| Schaftdurchmesser Ø | 1,0 - 1,25 mm |
| Stifttype | SK-Stift (18 Ga) |
| Anbindung | Geklebt |
| Magazinkapazität | 100 Stk |
| Eintreibgeschwindigkeit | 2,5 Stück pro Sek. |
| Stifte per Ladung (ca.) | 1.500 Stück pro Ladung |
| Abmessung LxHxB | 267 x 286 x 92 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1830C) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - 2 Kunststoff-Schutzkappen

| | BASIC | BASIC | 2.0Ah Li-Ion |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 532,- (638,40 inkl. MwSt.) | 552,- (662,40 inkl. MwSt.) | 757,- (908,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NT1850DAW4Z | NT1850DAW6Z | NT1850DAWXZ |
| EAN-Nr. | 4966376335480 | 4966376338832 | 4966376335497 |

NP18DSAL

18V Akku-Stiftnagler



MV kompatibel

Für handelsübliche Stifte

Stufenlose Eintreibtiefe

Stift-Schnellentstörung

Sicherheits-Einschaltsperr

Kunststoff-Schutznase

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Länge der Stifte | 15 - 35 mm |
| Stifte, Draht Ø | 0,6 mm |
| Magazin Kapazität | 100 Stifte |
| Schussgeschwindigkeit | 2,5 pro Sek. |
| Verarbeitings Kapazität | Bis zu 6.000 Stück |
| Abmessung LxH | 262 x 227 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,7 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille

| | BASIC |
|------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 354,- (424,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NP18DSALW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376336357 |

N1810DA

18V Akku-Tacker

NEU

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschussperre

LED



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Klammerbreite | 10 mm |
| Klammerlänge | 6-13 mm |
| Klammerstärke | 0,5x0,7 mm |
| Eintreibg. (Klammern/Sek.) | 5 Stk. |
| Magazinkapazität | 150 Stk. |
| Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) | 15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah) |
| Abmessung LxHxB | 235 x 166 x 82 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

AVV kompatibel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | N1810DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376415502 |

N1812DA

18V Akku-Tacker

NEU

Schlankes Design ermöglicht das Setzen von Klammern bis auf 4 mm in die Ecke

Höchste Geschwindigkeit

Trockenschussperre

LED



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Klammerbreite | 13 mm |
| Klammerlänge | 6-13 mm |
| Klammerstärke | 0,5x0,7 mm |
| Eintreibg. (Klammern/Sek.) | 5 Stk. |
| Magazinkapazität | 150 Stk. |
| Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) | 15.000 Stk. (mit 18V 5,0 Ah) |
| Abmessung LxHxB | 235 x 166 x 82 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

AVV kompatibel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | N1812DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376415533 |



N1812DA



N1804DA

N1804DA

18V Akku-Klammergerät

NEU



NI kompatibel
BRUSHLESS

Konstante Heftleistung

Wählbare Antriebsmodi

**Werkzeuglose
Hefttiefenkontrolle**

**Luftfeder-
Antriebssystem**

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Klammertyp | 18 Gauge |
| Klammerlänge | 13-40 mm |
| Klammerstärke | 1,25 mm |
| Eintreibg. (Klammern/Sek.) | 2 Stk. |
| Magazinkapazität | 110 Stk. |
| Eintreibvorgänge per Ladung (ca.) | 1.000 Stk. |
| Abmessung LxHxB | 286 x 275 x 92 mm |
| Gewicht (inkl. BSL1820M) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - Kunststoff-Schutzkappe

| | BASIC | BASIC  | 2.0Ah  <i>Lifion</i> |
|------------|--------------------------------------|---|---|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) | 501,- (601,20 inkl. MwSt.) | 706,- (847,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | N1804DAW4Z | N1804DAW6Z | N1804DAWXZ |
| EAN-Nr. | 4966376416417 | 4966376416424 | 4966376416431 |

Klammergerät - Coil Nagler - Hammer

N5008AC2

Klammergerät



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Klammer-Schnellentstörung

Klammerlänge 25-50 mm

Kontaktauslösung

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Klammerlänge | 25 - 50 mm |
| Klammerweite/Rückenbreite | 7,9 / 10,8 mm |
| Klammerstärke | 1,45 mm |
| Max. Magazinkapazität | 157 Klammern |
| Eintreibg. (Klammern/Sek.) | 3 Stück |
| Luftdruck | 5 - 8 bar |
| Luftverbrauch pro Klammer | 1,1 l |
| Anschluss | 3/8" NPT |
| Abmessung LxHxB | 365 x 258 x 76 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 438,- (525,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | N5008AC2L3Z |
| EAN-Nr. | 4966376296989 |

NV90AG

Coil-Nagler 16°



Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

Drahtanbindung (wire)

Magazin Coil 16°

Einzel- und Kontaktauslösung

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Nagellänge | 45 - 90 mm |
| Nagelschaft Ø | 2,5 - 3,3 mm |
| Nagelkopf Ø | 6,0 - 7,2 mm |
| Magazinkapaz. (Nägel) | 200 - 300 Stück |
| Eintreibg. (Nägel/Sek.) | 3 Stück |
| Nageltype/Nagelanbindung | Rundkopf/Draht (wire) |
| Luftdruck | 5 - 8 bar |
| Anschluss | 3/8" NPT |
| Abmessung LxHxB | 336 x 332 x 135 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 540,- (648,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NV90AGL4Z |
| EAN-Nr. | 4966376297399 |

NH18DSL

18V Akku-Automatik-Hammer



Magnetische Spitze hält die Nägel

Kompakter Hammerkopf

Nägel eintreiben ohne Kraftanstrengung

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nagellänge | 25 - 90 mm |
| Nagelkopf Ø | 3,9 - 8,8 mm |
| Nagelschaft Ø | 1,7 - 4,2 mm |
| Leerlaufhubzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Eckmaß | 17 mm |
| Kopfhöhe | 113 mm |
| Abmessung LxHxB | 285 x 135 x 93 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,9 kg |

Zubehör

1 Schutzbrille

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | NH18DSLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376264391 |

 kompatibel

EC36DA

36V Akku-Kompressor



BRUSHLESS

Leichter und leistungsstarker Akku Kompressor

Ölfreier Kolbenverdichter

Regelbarer Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer

Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Max. Ansaugleistung | 120 l |
| Liefermenge | 65,1 l/min bei 2,8 bar 45,3 l/min bei 6,2 bar |
| Max. Druck | 9,3 bar |
| Behältervolumen | 7,3 l |
| Abmessung LxHxB | 408 x 343 x 330 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 13,4 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 450,- (540,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | EC36DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376414802 |

UP18DA

18V Akku-Kompressor



BRUSHLESS kompatibel

Multifunktionaler Akku-Kompressor, zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr

Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks

Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

Betrieb mit 18V-Akkus oder alternativ 12V-KFZ-Kabel

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Füllleistung | 16 l/min |
| Max. Druck | 11 bar |
| Hochdruckschlauch (Länge) | 1.200 mm |
| Volumenschlauch (Länge) | 490 mm |
| Abmessung LxHxB | 328 x 185 x 256 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,6 kg |

Zubehör

- 1 Volumenschlauch mit 2 Adaptern
- 1 Universal-Hochdruckadapter
- 1 Hochdruckadapter für Fahrradventil
- 1 Ballfüllnadel
- 1 12V-KFZ-Kabel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UP18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376414918 |

EC58

Kompressor



Ölfrei

Filterdruckregler

Modernes Design

Leicht und kompakt

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Zylinder | 1 Stk |
| Leistung in KW | 0,75 |
| Leistung in PS | 1,0 |
| Liefermenge in (l) | 51 bei 6,9 bar |
| Behältervolumen | 6,0 l |
| Max. Ansaugleistung | 160 l |
| Max. Druck | 8,0 bar |
| Abmessung LxHxB | 460 x 275 x 410 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | EC58LAZ |
| EAN-Nr. | 4966376296897 |

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



| | G18DSL2 | G1813DA | G1813DF | G1813DVF | G1813DE |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Technische Daten | | | | | |
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Scheiben Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Schalter | Schiebe | Schiebe | Paddle | Paddle | Schiebe |
| Leerlaufdrehzahl | 9.100 min ⁻¹ | 8.000 min ⁻¹ | 8.000 min ⁻¹ | 3.200-8.000 min ⁻¹ | 8.000 min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Variable Geschwindigkeit | - | - | - | Ja | - |
| Fallschutz-Funktion | - | - | - | - | - |
| LED Licht | - | - | - | - | - |
| 3-Punkt Zusatzhandgriff | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Soft Start | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wiederanlaufschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückschlagschutz | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bremse | - | - | Ja | Ja | Ja |
| AT Modus | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Antivibrationsgriff | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spindelarreterierung | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Werkzeuglose Schutzhaube | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Handgriffumfang | 182 mm | 144 mm | 155 mm | 155 mm | 144 mm |
| Abmessungen (L) | 306 mm | 357 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,9 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |

 kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
  kompatibel
BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS



| G1813DVE | G3613DF | G3613DVF | G3613DE | G3613DVE | G3623DA |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 18 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 230 mm |
| Schiebe | Paddle | Paddle | Schiebe | Schiebe | Schiebe |
| 3.200-8.000 min ⁻¹ | 10.000 min ⁻¹ | 3.200 - 10.000 min ⁻¹ | 10.000 min ⁻¹ | 3.200 - 10.000 min ⁻¹ | 5.300 min ⁻¹ |
| M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Ja | - | Ja | - | Ja | Ja |
| Ja | - | - | - | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 144 mm | 155 mm | 155 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 531 mm |
| 2,3 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 4,9 kg |

 kompatibel  **BRUSHLESS**
 kompatibel  kompatibel  **BRUSHLESS**
 **BRUSHLESS**

G18DSL2

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

Neuer Überlastschutz

Wiederanlaufschutz nach Spannungsabfall

Leicht und kompakt

Sichere Auslaufablage

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 9.100 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Gehäuseumfang | 182 mm |
| Abmessung LxHxB | 306 x 118 x 71 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,9 kg |

Zubehör

1 Spannflansch - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 501,- (601,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G18DSL2W5Z | G18DSL2W3Z | G18DSL2WUZ |
| EAN-Nr. | 4966376338078 | 4966376338054 | 4966376338092 |

G1813DA

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Wiederanlaufschutz

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 144 mm |
| Abmessung L | 357 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 522,- (626,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G1813DAW4Z | G1813DAW2Z | G1813DAWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376407170 | 4966376407163 | 4966376407187 |

G1813DF

18V Akku-Winkelschleifer



NEU kompatibel

BRUSHLESS AT

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 155 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,3 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G1813DFW4Z | G1813DFW2Z | G1813DFWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376407422 | 4966376407415 | 4966376407439 |

G1813DVF

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 3.200 - 8.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 155 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,3 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G1813DVF4Z | G1813DVF2Z | G1813DVFQZ |
| EAN-Nr. | 4966376407330 | 4966376407323 | 4966376407347 |

G1813DE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Konstante Drehzahlkontrolle

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 144 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,3 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G1813DEW4Z | G1813DEW2Z | G1813DEWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376407309 | 4966376407293 | 4966376407316 |

G1813DVE

18V Akku-Winkelschleifer



MW kompatibel
BRUSHLESS AT

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 3.200 - 8.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 144 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,3 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G1813DVEW4Z | G1813DVEW2Z | G1813DVEWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376407200 | 4966376407194 | 4966376407217 |

G3613DF

36V Akku-Winkelschleifer



AT
BRUSHLESS

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 155 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G3613DFW4Z | G3613DFW2Z | G3613DFWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376406975 | 4966376406968 | 4966376406982 |

G3613DVF

36V Akku-Winkelschleifer



AT
BRUSHLESS

Gut und einfach zu bedienender Paddle-Schalter

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 3.200 - 10.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 155 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) | 624,- (748,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G3613DVF4Z | G3613DVF2Z | G3613DVFQZ |
| EAN-Nr. | 4966376406890 | 4966376406883 | 4966376406906 |

G3613DE

36V Akku-Winkelschleifer



AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Mit AT Modus ausgerüstet (Belastungssteuerung)

Softstart-Funktion (Anlaufstrombegrenzung)

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 144 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G3613DEW4Z | G3613DEW2Z | G3613DEWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376406715 | 4966376406708 | 4966376406722 |

G3613DVE

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

Elektronische Drehzahlregelung

Elektrische Motorbremse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Bohrung Ø | 22,4 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriffgewinde | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 3.200 - 10.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl AT Modus | 5.500 /min ⁻¹ |
| Handgriffumfang | 144 mm |
| Abmessung L | 389 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,4 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schleifschutzhaube

| | BASIC | BASIC  | MV MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) | 624,- (748,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G3613DVEW4Z | G3613DVEW2Z | G3613DVEWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376406616 | 4966376406609 | 4966376406623 |



G3623DA

G3623DA

36V Akku-Winkelschleifer



MV AT
BRUSHLESS

Kickback-Stopp-Sicherung

AT-Modus

Softstart-Funktion

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 230 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Seitengriff | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 5.300 /min ⁻¹ |
| Auto-Mode Drehzahl | 3.200 /min ⁻¹ |
| Abmessungen LxHxB | 531 x 162 x 248 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,9 kg |

Zubehör

1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

| | BASIC | MV MULTI VOLT  |
|------------|--------------------------------------|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) | 901,- (1.081,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G3623DAW4Z | G3623DAWGZ |
| EAN-Nr. | 4966376326570 | 4966376326587 |

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.



| | G12SR4 | G13SR4 | G13SN2 | G13SW2 | G13VE2 | G13BYEQ2 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Technische Daten | | | | | | |
| Scheiben Ø | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W | 730 W | 900 W | 1.200 W | 1.320 W | 1.320 W |
| Schalter | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Paddle |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min ⁻¹ | 10.000 min ⁻¹ | 10.500 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ | 2.500 - 8.500 min ⁻¹ | 10.000 min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Variable Geschwindigkeit | - | - | - | - | Ja | - |
| 3-Punkt Zusatzhandgriff | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Soft Start | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Wiederanlaufschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückschlagschutz | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Bremse | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Antivibrationsgriff | - | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Spindelarretierung | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Werkzeuglose Schutzhaube | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (L) | 258 mm | 258 mm | 259 mm | 278 mm | 323 mm | 309 mm |
| Gewicht | 1,8 kg | 1,8 kg | 2,0 kg | 2,4 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |

BRUSHLESS BRUSHLESS



| G13SE3 | G13SB4 | G13BY | G18ST | G23SWU2 | G23BYE | G23MRUA | G23UDY2 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 125 mm | 125 mm | 125 mm | 180 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| 1.400 W | 1.400 W | 1.500 W | 2.000 W | 2.200 W | 2.200 W | 2.500 W | 2.600 W |
| Paddle | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe | Schiebe |
| 11.500 min ⁻¹ | 11.500 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ | 8.500 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ | 6.600 min ⁻¹ |
| M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | - | - | - | - | - |
| - | Ja | Ja | - | - | Ja | - | - |
| - | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| 350 mm | 288 mm | 335 mm | 469 mm | 469 mm | 468 mm | 492 mm | 500 mm |
| 2,5 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 4,9 kg | 5,3 kg | 4,2 kg | 6,6 kg | 6,3 kg |

BRUSHLESS

G12SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 91,- (109,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G12SR4YGZ |
| EAN-Nr. | 4966376273034 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 115 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Abmessung LxH | 258 x 63 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SR4

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

Wiederanlaufschutz

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 96,- (115,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13SR4YGZ |
| EAN-Nr. | 4966376274543 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 730 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Abmessung LxH | 258 x 63 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

G13SN2

Winkelschleifer



Spindelarretierung

Flacher Getriebekopf

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 112,- (134,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13SN2YLZ |
| EAN-Nr. | 4966376267248 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10.500 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Abmessung LxH | 259 x 63 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

G13SW2

Winkelschleifer



Antivibrations-Zusatzhandgriff

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Mit Turboflansch

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 148,- (177,60 inkl. MwSt.) | 158,- (189,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13SW2YFZ | G13SW2Y4Z |
| EAN-Nr. | 4966376403431 | 4966376403448 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Abmessung LxH | 278 x 66 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Flanschnutter - 1 Schrupscheibe - 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch - 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

G13VE2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 271,- (325,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13VE2WQZ |
| EAN-Nr. | 4966376404209 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.320 W |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 2.500 - 8.500 /min ⁻¹ |
| Abmessung L | 323 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13BYEQ2

G13BYEQ2

Winkelschleifer



BRUSHLESS

Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen

Kickback-Stopp-Sicherung

Sicherheits-Paddleschalter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13BYEQ2WDZ |
| EAN-Nr. | 4966376404254 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.320 W |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M10 |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxH | 309 x 71 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch

G13SE3

Winkelschleifer



Sicherheits-Paddleschalter

Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Wiederanlaufschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13SE3YHZ |
| EAN-Nr. | 4966376331512 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.500 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Abmessung LxHxB | 350 x 100 x 80 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Flanschmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe

Winkelschleifer

G13SB4

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Spindelarretierung

**Werkzeuglose
Schutzhaubenverstellung**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.400 W
 Leerlaufdrehzahl 11.500 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung LxHxB 288 x 109 x 85 mm
 Gewicht 2,4 kg
 Zubehör

1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
 1 Schlüssel - 1 Schruppscheibe - 1 Flanschmutter

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | + Antivibrations-Handgriff |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) | 178,- (213,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13SB4YGZ | G13SB4Y2Z |
| EAN-Nr. | 4966376331390 | 4966376331369 |



G13SB4

G13BY

Winkelschleifer



Mechanische Scheibenbremse

**Vollwellenelektronik für
konstante Drehzahl**

**Scheibenwechsel auf
Knopfdruck**

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
 Leistungsaufnahme 1.700 W
 Leerlaufdrehzahl 11.000 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Griffumfang 208 mm
 Abmessung LxH 335 x 108 mm
 Gewicht 2,8 kg

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schnellspannmutter -
 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 301,- (361,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G13BYWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376273515 |

UVP

G18ST

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Flacher Getriebekopf

Staubgeschützte Kugellager

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 180 mm
 Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 8.500 /min⁻¹
 Antriebsspindel M14
 Gewinde Seitengriff M10
 Abmessung L 469 mm
 Gewicht 4,9 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube - 1 Diamantscheibe

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 117,- (140,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G18STWEZ |
| EAN-Nr. | 4966376275809 |

G23SWU2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Staubgeschützte Kugellager

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G23SWU2UGZ |
| EAN-Nr. | 4966376325832 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 230 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M14 |
| Abmessung LxH | 469 x 83 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube

G23BYE

Winkelschleifer



Mit Motorbremse

Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Schalter | ohne Arretierung |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 460,- (552,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G23BYEWDZ |
| EAN-Nr. | 4966376331642 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 230 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M14 |
| Abmessung LxH | 468 x 83 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel

BRUSHLESS

G23MRUA

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G23MRUAWKZ |
| EAN-Nr. | 4966376276189 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 230 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M14 |
| Abmessung LxH | 492 x 83 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

G23UDY2

Winkelschleifer



Wiederanlaufschutz

Anlaufstrombegrenzung

Robustes Aluminiumgehäuse

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 301,- (361,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | G23UDY2WKZ |
| EAN-Nr. | 4966376325894 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Schleifscheiben Ø | 230 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 /min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewinde Seitengriff | M14 |
| Abmessung L | 500 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |

Zubehör

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel

UVP

GP18DA

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Rückschlagschutz (Kickback-Sicherung)

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Spannzange Ø | 6 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.000 - 29.000 /min ⁻¹ |
| Spindelhals Ø | 40 mm |
| Spindelhals Länge | 150 mm |
| Schleifstifte Ø max. | 50 mm |
| Griffumfang | 145 mm |
| Abmessung L | 464 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

| | BASIC | 5.0Ah <i>Li-ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GP18DAW5Z | GP18DAWGZ |
| EAN-Nr. | 4966376337347 | 4966376337354 |

GP18DB

18V Akku-Geradschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

Elektrische Bremse und Überlastschutz

Paddle-Sicherheitsschalter

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Spannzange Ø | 6 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.000 - 29.000 /min ⁻¹ |
| Spindelhals Ø | 40 mm |
| Spindelhals Länge | 150 mm |
| Schleifstifte Ø max. | 50 mm |
| Griffumfang | 145 mm |
| Abmessung L | 464 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Transportkoffer

| | BASIC | 5.0Ah <i>Li-ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GP18DBW5Z | GP18DBWGZ |
| EAN-Nr. | 4966376337408 | 4966376337415 |



GP18DA

GP2S2

Geradschleifer



**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

**Zum Ausschleifen, Entgraten,
Freihandfräsen, Verputzen**

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 520 W |
| Spannzange | 6 mm |
| Spindelhalshal Ø | 35 mm |
| Schleifstifte Ø (max.) | 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 29.000 /min ⁻¹ |
| Griffumfang | 200 mm |
| Schleifspindelhalshal L | 100 mm |
| Abmessung L | 359 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GP2S2UTZ |
| EAN-Nr. | 4966376277629 |

GP3V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

**4-fach kugelgelagert für
hohe Rundlaufgenauigkeit**

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 760 W |
| Spannzange | 6 mm |
| Spindelhalshal Ø | 35 mm |
| Schleifstifte Ø (max.) | 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.000 - 29.000 /min ⁻¹ |
| Griffumfang | 200 mm |
| Abmessung L | 399 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 301,- (361,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GP3VWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376277704 |

GP5V

Geradschleifer



**Konstantelektronik für
materialgerechtes Schleifen**

**Speziell für Edelstahl
2.000-8.300/min⁻¹**

**Spannzangen 3 mm, 6 mm,
und 8 mm einsetzbar**

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 760 W |
| Spannzange | 6 mm |
| Schleifstifte Ø (max.) | 50 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2.000 - 8.300 /min ⁻¹ |
| Griffumfang | 200 mm |
| Abmessung L | 406 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |

Zubehör

1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel - 1 Zusatzhandgriff

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 332,- (398,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GP5VWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376277759 |

Betonschleifer - Mauernutfräse

GM13Y

Betonschleifer



Drehzahlregulierung

Randnahes Schleifen durch aufklappbares Bürstensegment

Federgelagerter Bürstenkranz gleicht Unebenheiten aus

Austauschbarer Bürstenkranz

6-fach verstellbarer Handgriff

Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.900 W |
| Trennscheiben Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 - 8.200 /min ⁻¹ |
| Spindelaufnahme | M14 |
| Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
| Schalleistungspegel | 103 dB(A) |
| Vibration | 6,94 m/s ² |
| Gewicht | 3,5 kg |

Zubehör

Bügelgriff - Flanschsteller - Flanschmutter - Stirnlochschlüssel - Transportkoffer

| | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Schleiftopf | OHNE | mit Diamantschleiftopf "professional" |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) | 675,- (810,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | GM13YWTZ | GM13YWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376338603 | 4966376338597 |



CM5MA

Mauernutfräse



Konstantelektronik

Elektronischer Softstart Wiederanlaufschutz

Optimales Handling, schiebender Schnitt

Schaltersperre

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Nennleistungsaufnahme | 1.900 W |
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Schnitttiefe | 10 - 40 mm |
| Schnittbreite | 9 - 35 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 /min ⁻¹ |
| Vibration | 5,5 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 480 x 175 x 195 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

Zubehör

Distanzscheiben - Spannmutter - Stirnlochschlüssel - Ausbrechwerkzeug - Transportkoffer

| | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Trennscheibe | OHNE | inkl. 2 Diamant-Trennscheiben |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 675,- (810,00 inkl. MwSt.) | 747,- (896,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CM5MAWTZ | CM5MAWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376338566 | 4966376338559 |

CN18DSL

18V Akku-Knabber



MV kompatibel

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 511,- (613,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CN18DSLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376304462 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Max. Schnittleistung | |
| Edelstahl | 1,2 mm (600 N/mm ²) |
| Stahl | 1,6 mm (400 N/mm ²) |
| Alu | 2,3 mm (200 N/mm ²) |
| Schnittgeschwindigkeit | 1,8 m/min (400 N/mm ²) |
| Leerlaufhubzahl: | 2.400 /min ⁻¹ |
| Kleinster Schnittradius | 40 mm |
| Schnittspurbreite | 5 mm |
| Griffumfang | 182 mm |
| Abmessung L | 295 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,4 kg |

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CN16SA

Knabber



Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

Spanauswurf nach unten

90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 450,- (540,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CN16SAUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376269969 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Max. Schnittleistung | |
| Edelstahl | 1,2 mm (600 N/mm ²) |
| Stahl | 1,6 mm (400 N/mm ²) |
| Alu | 2,3 mm (200 N/mm ²) |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Schnittgeschwindigkeit | 1,8 m/min (max.) |
| Leerlaufhubzahl | 2.300 /min ⁻¹ |
| Kleinster Schnittradius | 40 mm |
| Abmessung LxH | 250 x 176 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel

CE18DSL

18V Akku-Blechscher



MV kompatibel

8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CE18DSLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376302475 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Max. Schnittleistung | |
| Edelstahl | 1,2 mm (600 N/mm ²) |
| Stahl | 1,6 mm (400 N/mm ²) |
| Alu | 2,3 mm (200 N/mm ²) |
| Schnittgeschwindigkeit | 5,1 m/min |
| Leerlaufhubzahl: | 5.300 /min ⁻¹ |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Sägehub | 2 mm |
| Griffumfang | 182 mm |
| Abmessung L | 295 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,5 kg |

Zubehör

1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

CE16SA

Blechscher



8-fach verstellbares Schneidmesser

Grat- und verzugsfreier Schnitt

Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 450,- (540,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CE16SAUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376269778 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Max. Schnittleistung | |
| Edelstahl | 1,2 mm (600 N/mm ²) |
| Stahl | 1,6 mm (400 N/mm ²) |
| Alu | 2,3 mm (200 N/mm ²) |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Schnittgeschwindigkeit | 6,3 m/min (max.) |
| Leerlaufhubzahl | 4.700 /min ⁻¹ |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Abmessung L | 258 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Zubehör

2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Bandsäge

CB3612DA

36V Akku-Bandsäge



NEU
BRUSHLESS

**Maximale Schnittkapazität:
127x120 mm**

**Konstante Geschwindigkeits-
Kontrolle**

**Softstarteinrichtung und
Überlastschutzfunktion**

2 Stufen Sicherheitsschalter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 552,- (662,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CB3612DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376410330 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Max. Schnittkapazität | Ø 120 mm (Rohr) 127 x 120 mm (Profil) Ø 114 x 4,5 mm (VA) |
| Bandgeschwindigkeit | 1,0 - 3,2 m/s (60 - 195 m/min) |
| Bandabmessung LxHxB | 1.140 x 12,5 x 0,5 mm |
| Abmessung LxHxB | 500 x 320 x 139 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 6,6 kg |

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel



CB18DBL

18V Akku-Bandsäge



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS

**Konstante Geschwindigkeits-
kontrolle**

2 Stufen Sicherheitsschalter

AT-Modus von 120-195 m/min

108 mm große Antriebsscheibe

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 347,- (416,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CB18DBLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376302383 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. Schnittkapazität Ø | 83 mm (Rohr) |
| Max. Schnittkapazität Ø | 80 mm (Profil) |
| Antriebsscheibe Ø | 108 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 80 - 195 m/min |
| Geschwindigkeit ohne AT Modus | 120 m/min |
| Geschwindigkeit mit AT Modus | 195 m/min |
| Bandabmessung LxHxB | 900 x 12,5 x 0,5 mm |
| Abmessung LxHxB | 410 x 265 x 170 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,5 kg |

Zubehör

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) - 1 Schlüssel

CC14SF

Metall-Kappsäge



**Maximale Schnittleistung
Rohr: 115 mm**

**Maximale Schnittleistung
Vierkant: 130x115 mm**

Spindelarretierung

**Schraubstock mit
Schnellspannsystem**

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Trennscheibe (max.) Ø | 355 mm |
| Bohrung Ø | 25,4 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 min ⁻¹ |

Zubehör

1 Schlüssel - 1 Trennscheibe

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 322,- (386,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CC14SFWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376281404 |

CD3605DA

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

**Automatische Power
und Silent Funktion**

Kickback-Protection-System

**Spanblasfunktion für
freien Schnitt**

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 125 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 20 mm |
| Sägeleistung | 46 mm |
| Max. Tiefe pro Schnitt | 8 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 3.600 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.400 /min ⁻¹ |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,8 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

| | |
|------------|--|
| | BASIC  |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 347,- (416,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CD3605DAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376328383 |

CD3605DB

36V Akku-Metall-Handkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Kickback-Protection-System

Mit Späneabsaugbox

**Automatische Power
und Silent Funktion**

57,5 mm max. Sägeleistung

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 150 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 20 mm |
| Sägeleistung | 57,5 mm |
| Max. Tiefe pro Schnitt | 12 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 3.600 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.400 /min ⁻¹ |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,0 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

| | |
|------------|--|
| | BASIC  |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 417,- (500,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CD3605DBW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376409877 |

CV18DMA

18V Akku-Multitool

NEU

**Starlock Max-
Werkzeugaufnahme**

**„ONE ACTION“
Werkzeugwechsel**

4,0° Oszillationswinkel

**Konstantelektronik für
materialgerechte Hubzahlen**

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Oszillations-Winkel | 4,0° |
| Leerlaufhubzahl | 6.000 - 20.000 /min ⁻¹ |
| Leerlauf-Schwingungswert | 2,5 m/s ² |
| Griffumfang | 133 mm |
| Abmessung L | 358 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |



*Beispielbild

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 279,- (334,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CV18DMAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376417469 |

NEU kompatibel
BRUSHLESS PL

Voraus. lieferbar ab Mai 2025.

CV18DA

18V Akku-Multitool

Konstantelektronik

**AUTO-Modus für
optimale Regelung**

3,6° Oszillationswinkel

Elektrische Bremse

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Oszillations-Winkel | 3,6° |
| Leerlaufhubzahl | 6.000 - 20.000 /min ⁻¹ |
| AT Modus | 15.000 oder 20.000 /min ⁻¹ |
| Schwingungswert (Polieren) | 2,1 m/s ² |
| Schwingungswert (Leerlauf) | 0,9 m/s ² |
| Griffumfang | 133 mm |
| Abmessung LxHxB | 341 x 122 x 87 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,3 kg |



NEU kompatibel **AT**
BRUSHLESS PL

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | BASIC | BASIC | BASIC | 2.0Ah |
| Akku | OHNE | OHNE | OHNE | 2x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II | HSC II |
| Zubehör | 1 Messer | 1 Messer | 1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier | 1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier |
| UVP | 219,- (262,80 inkl. MwSt.) | 240,- (288,00 inkl. MwSt.) | 260,- (312,00 inkl. MwSt.) | 399,- (478,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CV18DAW4Z | CV18DAW3Z | CV18DAW2Z | CV18DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376412532 | 4966376412525 | 4966376412518 | 4966376412549 |

CV350V2

Multitool

Konstantelektronik

**AUTO-Modus für
optimale Regelung**

Soft-Start Einrichtung

**Für Universal, OIS und
Starlock-Aufnahme**

Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 350 W |
| Oszillation Winkel | 3,2° |
| Leerlaufhubzahl | 6.000 - 20.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufhubzahl mit AT | 15.000 min ⁻¹ |
| Griffumfang | 188 mm |
| Abmessung LxHxB | 280 x 100 x 64 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |



| | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| Zubehör | 1 Messer | 1 Messer | 1 Messer 1 Absaugadapter 1 Schleifteller 10x Schleifpapier |
| UVP | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CV350V2W4Z | CV350V2W2Z | CV350V2W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376412600 | 4966376412594 | 4966376412587 |

AT PL

UM36DA

36V Akku-Rührgerät



AV
BRUSHLESS

Konstant-Elektronik für stabile Drehzahlen

Gut abgestuftes 2-Gang Getriebe

| | | |
|------------|--------------------------------------|--|
| | BASIC |  |
| Akku | OHNE | 1x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 491,- (589,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UM36DAW4Z | UM36DAWBZ |
| EAN-Nr. | 4966376333066 | 4966376333073 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Rührer Ø max. | 200 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 500 / 1.200 /min ⁻¹ |
| Gewindeanschluss | M14 |
| Abmessungen LxH | 943 x 224 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,9 kg |

Zubehör

1 Zusatzhandgriff - 1 Spritzschutz - 1 Rührer - 3 Schlüssel

UM12VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UM12VST2UAZ |
| EAN-Nr. | 4966376330737 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Rührer Ø (max.) | 120 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 150 - 300 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 300 - 650 /min ⁻¹ |
| Gewindeanschluss Rührer | M14 |
| Abmessung L | 337 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |

Zubehör

1 Rührer

UM16VST2

Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UM16VST2UAZ |
| EAN-Nr. | 4966376330775 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Rührer Ø (max.) | 160 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.600 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 150 - 300 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 300 - 650 /min ⁻¹ |
| Gewindeanschluss Rührer | M14 |
| Abmessung L | 337 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |

Zubehör

1 Rührer

UM22VYST

Doppel-Rührgerät



Softstart Funktion

Überlastschutz

Regelelektronik mit Drehzahlsteuerung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UM22VYSTUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376330812 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Rührer Ø (max.) | 220 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 150 - 300 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 300 - 650 /min ⁻¹ |
| Gewindeanschluss Rührer | M27 |
| Abmessung L | 337 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |

Zubehör

2 Rührer

AL18DA

18V Akku-Fettpresse

NEU

3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung

2 Arbeitsstufen

Schalterarretierung

LED Zusatzleuchte für den Schlauch

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Aufnahmegröße | 400 gl |
| Auspressdruck | 690 / 414 bar |
| Auspressgeschwindigkeit | 100 / 290 g/min |
| Schlauchlänge | 1.200 mm |
| Abmessungen LxBxH | 392x110x227 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,0 kg |


Zubehör

LED Zusatzleuchte für Schlauch - Schultergurt



KOKI kompatibel

| | BASIC | 2.0Ah <i>L-Ion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 1x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 368,- (441,60 inkl. MwSt.) | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AL18DAW4Z | AL18DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376414871 | 4966376414888 |

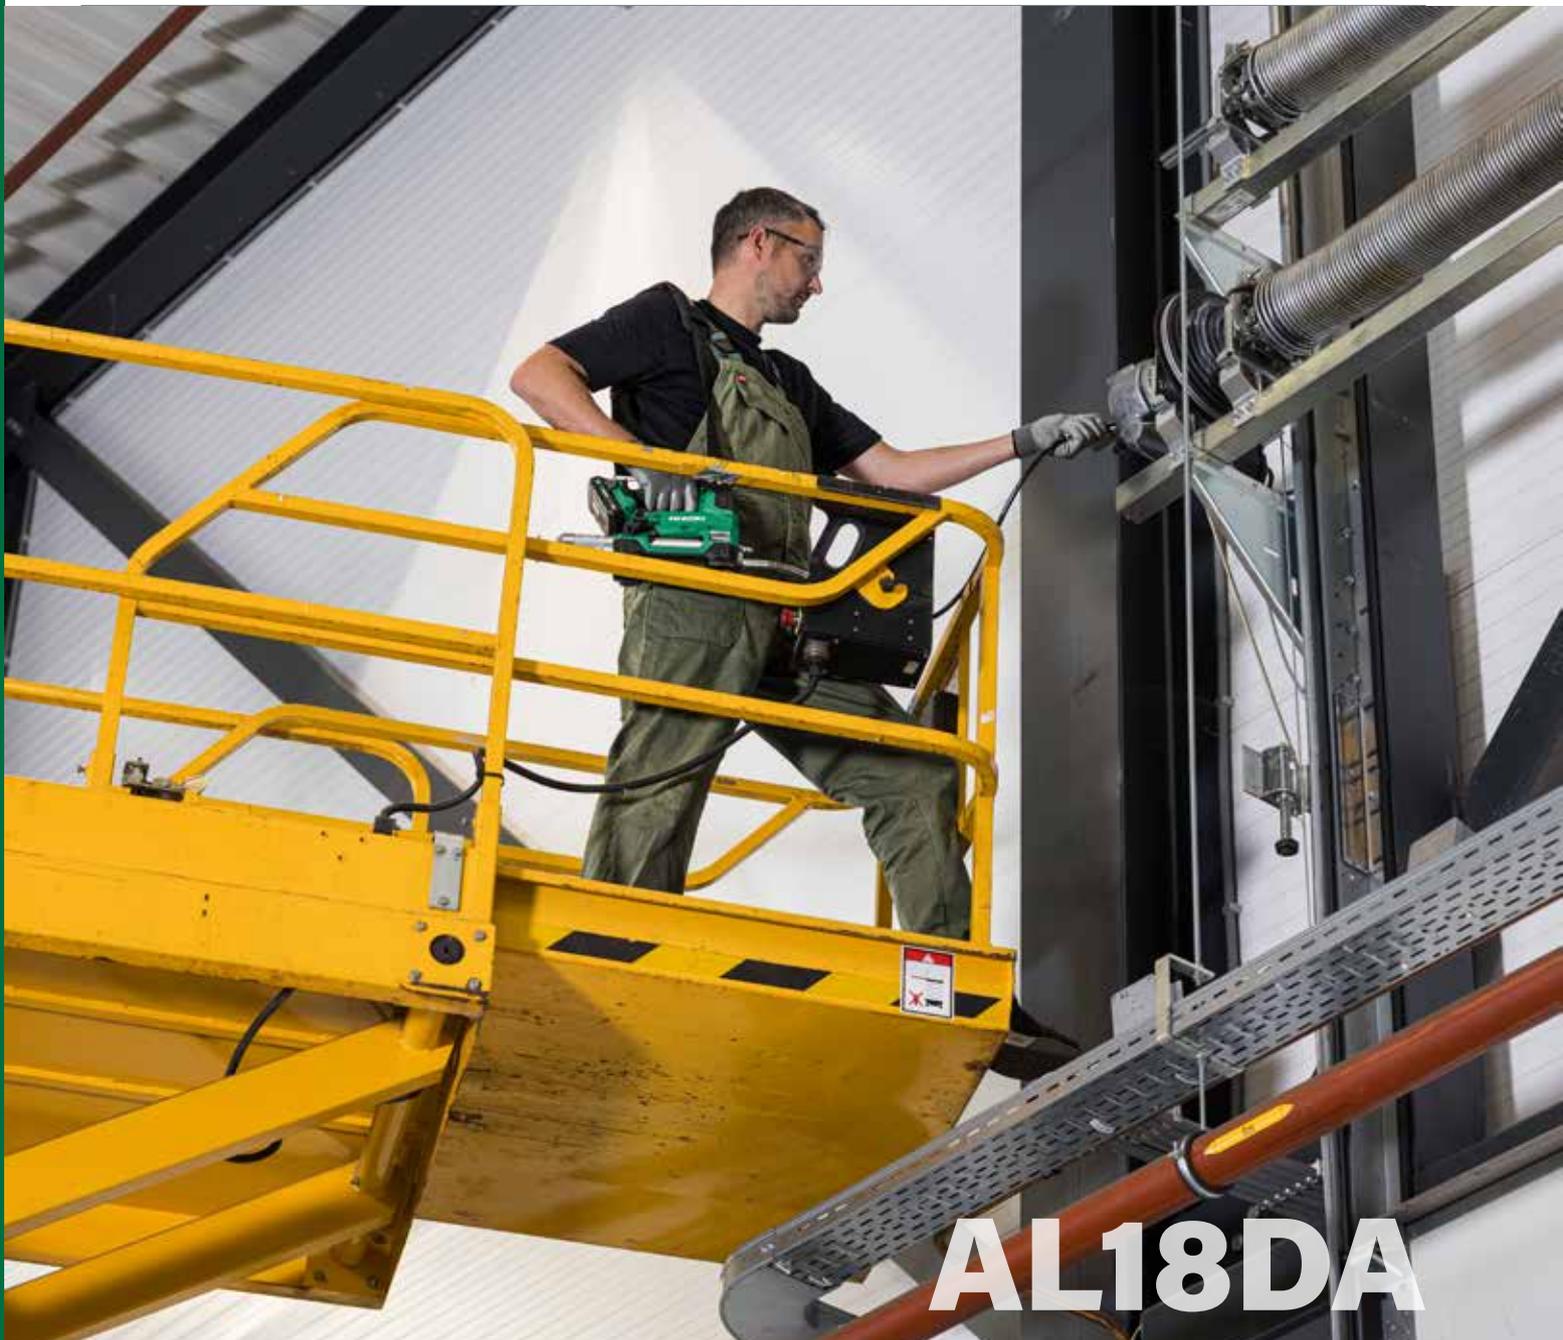

AL18DA

Baustahl Schneid- und Bieegerät - Betonverdichter

VB3616DA

36V Akku-Baustahl Schneid- & Bieegerät



MV
BRUSHLESS

Für Ø 10-16 mm Baustahl

Automatischer Rücklauf nach Bearbeitung

Einsatzbereiche: Baustelle oder Montage

Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø 10-16 mm Baustahl
Schnitt pro Baustahl Ø 2x10, 1x13 oder 1x16 mm
Biegeleistung pro Baustahl Ø 3x10, 2x13 oder 1x16 mm
Abmessungen LxBxH 510 x 241 x 230 mm
Gewicht (ohne Akku) 18,2 kg

Zubehör

1 Messer - 1 Schlüssel

| | BASIC | MV MULTI VOLT |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 2.595,- (3.114,00 inkl. MwSt.) | 2.885,- (3.462,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | VB3616DAW2Z | VB3616DAWGZ |
| EAN-Nr. | 4966376331857 | 4966376331864 |



UV3628DA

36V Akku-Betonverdichter



MV
BRUSHLESS

Zwei Vibrationsstufen (Normal/Power Modus)

Hohe Schwingungsfrequenz 40% schneller als Standardmodelle

Spritzschutz für das Motorgehäuse

Technische Daten

Schaftdurchmesser 28 mm
Länge des flexiblen Gummischafte 824 mm
Schwingungen 15.200 min⁻¹
2-Gang Modusschalter 12.000 / 15.200 /min⁻¹
Abmessung LxHxB 369 x 382 x 331 mm
Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

| | BASIC | MV MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 1x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 419,- (502,80 inkl. MwSt.) | 624,- (748,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UV3628DAW4Z | UV3628DAWYZ |
| EAN-Nr. | 4966376333011 | 4966376333028 |

Kartuschenpistolen

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (400 ml)



Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Automatische Rücklaufsperr

Werkzeugloser Kartuschenwechsel

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

400 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,0 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

| | BASIC | 2.0Ah <i>Lithion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 1x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 332,- (398,40 inkl. MwSt.) | 470,- (564,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AC18DAW4Z | AC18DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376403608 | 4966376403622 |

AC18DA

18V Akku-Kartuschenpistole (600 ml)



Werkzeugloser Kartuschenwechsel

6 Dosiergeschwindigkeitsstufen

Hohe Ausdrückkraft von 3.000 N

Variable Geschwindigkeit

Technische Daten

Kartuschen
Max. Vorschubkraft
Vorschubgeschwindigkeit
Vorschubstufen

600 ml
3000 N
0-14 mm/sek.
1 = 0,9 mm/sek.
2 = 2,5 mm/sek.
3 = 4,3 mm/sek.
4 = 8,0 mm/sek.
5 = 12,0 mm/sek.
6 = 14,0 mm/sek.
782 x 252 x 82 mm
2,3 kg

Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

| | BASIC | 2.0Ah <i>Lithion</i> |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 1x BSL1820M |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 342,- (410,40 inkl. MwSt.) | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AC18DAW5Z | AC18DAWQZ |
| EAN-Nr. | 4966376403615 | 4966376403639 |



AC18DA

RH18DA

18V Akku-Heißluftpistole



Max. 550° Celsius

Thermostat-Protektor hält die Temperatur stabil

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1./2. Stufe
Abmessung LxHxB
Gewicht

30°C - 400°C
30°C - 550°C
10 Sek. (300°C) - 60 Sek. (550°C)
200/300 l/min.
165 x 217 x 78 mm
0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenet

| | BASIC | BASIC  |
|------------|--------------------------------------|--|
| Akku | OHNE | OHNE |
| Ladegerät | OHNE | OHNE |
| Verpackung | Karton | HSC I |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) | 173,- (207,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RH18DAW4Z | RH18DAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376403288 | 4966376403271 |

RH18DA

RH600T

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
450/600°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

450 / 600°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
50° C, 500 l/min.
245 x 250 x 83 mm
0,6 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenet

| | |
|------------|------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 81,- (97,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RH600TLAZ |
| EAN-Nr. | 4966376278435 |

RH650V

Heißluftgebläse



**Zwei Heißluftstufen
50-650°C**

Überhitzungsschutz

**Kühler Luftschuss für schnelle
Temperaturreduzierung**

Technische Daten

Temperatur Stufe 1
Temperatur Stufe 2
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxHxB
Gewicht

50°C
50-650°C
2.000 W
250 / 500 l/min.
250 x 245 x 90 mm
0,8 kg

Zubehör

5 teiliges Düsenet

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 137,- (164,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RH650VLAZ |
| EAN-Nr. | 4966376278596 |

Unsere Stichsägen für perfekte Holzarbeiten.



CJ18DA

Akku-Stichsäge

CJ18DB

Akku-Stichsäge

CJ36DA

Akku-Stichsäge

CJ36DB

Akku-Stichsäge

Technische Daten

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V | 36 V | 36 V |
| Griffform | Bügel | Stab | Bügel | Stab |
| Sägen in Holz | 135 mm | 135 mm | 160 mm | 160 mm |
| Sägen in Blech | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Sägen in Stahl | 2,5 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Gehrungsschnitte R/L | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 2.500 min ⁻¹ | 550 - 2.500 min ⁻¹ | 800 - 3.500 min ⁻¹ | 800 - 3.500 min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Regelelektronik (Feedback-Kontrolle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4-stufige Pendelhubeinstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxHxB) | 266x206x81 mm | 300x174 mm | 277x206x81 mm | 298x175x81 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg | 2,0 kg | 2,1 kg | 2,1 kg |

AV kompatibel
PL

AV kompatibel
PL

AV
BRUSHLESS
AT PL

AV
BRUSHLESS
AT PL



| | | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| CJ90VST2 | CJ90VAST2 | CJ160V | CJ160VA |
| Stichsäge | Stichsäge | Stichsäge | Stichsäge |

Technische Daten

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 705 W | 705 W | 800 W | 800 W |
| Griffform | Bügel | Stab | Bügel | Stab |
| Sägen in Holz | 90 mm | 90 mm | 160 mm | 160 mm |
| Sägen in Blech | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Sägen in Stahl | 3,2 mm | 3,2 mm | 10 mm | 10 mm |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Gehrungsschnitte R/L | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Leerlaufhubzahl | 850 - 3.000 min ⁻¹ | 850 - 3.000 min ⁻¹ | 800 - 2.800 min ⁻¹ | 800 - 2.800 min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
| Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Regelelektronik (Feedback-Kontrolle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 4-stufige Pendelhubeinstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxHxB) | 215x199x72 mm | 246x182x72 mm | 249x205x75 mm | 273x190x75 mm |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |

PL

PL

**AT
PL**

**AT
PL**

CJ18DA

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

| | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ18DAW2Z | CJ18DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376333615 | 4966376333639 |

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
0 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
266 x 202 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ18DB

18V Akku-Stichsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC III | HSC III |
| UVP | 224,- (268,80 inkl. MwSt.) | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) | 522,- (626,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ18DBW4Z | CJ18DBW2Z | CJ18DBWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376409617 | 4966376409600 | 4966376409624 |

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/VA
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxH
Gewicht (ohne Akku)

135 / 10 / 2,5 mm
25 mm
45 °
50 - 2.500 /min⁻¹
26 mm
300 x 174 mm
2,0 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Schlüssel -
1 Spanreißschutz

CJ36DA

36V Akku-Stichsäge



MV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) | 686,- (823,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ36DAW2Z | CJ36DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376331116 | 4966376331123 |

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
277 x 206 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ36DB

36V Akku-Stichsäge



MV AT PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Auto-Modus, Reduzierung von Vibrationen

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC II | HSC II |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) | 686,- (823,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ36DBW2Z | CJ36DBWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376331161 | 4966376331178 |

Technische Daten
Sägen in Holz/Blech/Stahl
Kleinster Schnitttradius
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

160 / 10 / 3,2 mm
25 mm
45 °
800 - 3.500 /min⁻¹
26 mm
298 x 175 x 81 mm
2,1 kg

Zubehör
1 Sägeblatt -
1 Absaugadapter -
1 Splitterschutz

CJ90VST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 173,- (207,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ90VST2WAZ |
| EAN-Nr. | 4966376333479 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 705 W |
| Sägen in Holz/Stahl/VA | 90 / 10 / 3,2 mm |
| Leerlaufhubzahl | 850 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm |
| Gehrungsschnitte L/R | 45° |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Abmessung LxHxB | 215 x 199 x 72 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ90VAST2

Stichsäge



PL

**Regelelektronik
(Feedback-Kontrolle)**

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 173,- (205,87 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ90VST2WAZ |
| EAN-Nr. | 4966376333493 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 705 W |
| Sägen in Holz/Stahl/VA | 90 / 10 / 3,2 mm |
| Leerlaufhubzahl | 850 - 3.000 /min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm |
| Gehrungsschnitte L/R | 45° |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Abmessung LxHxB | 246 x 182 x 72 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160V

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ160VW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376293902 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Sägen in Holz/Stahl/Alu | 160 / 10 / 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 2.800 /min ⁻¹ |
| AT-Modus | 1.400 oder 2.800 /min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm |
| Gehrungsschnitte L/R | 45° |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Abmessung LxHxB | 249 x 205 x 75 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

CJ160VA

Stichsäge



AT PL

**Werkzeugloser Sägeblatt-
wechsel (PL-System)**

**4-stufige
Pendelhubeinstellung**

**Auto-Modus, Reduzierung
von Vibrationen**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CJ160VAW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376293940 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Sägen in Holz/Stahl/Alu | 160 / 10 / 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800 - 2.800 /min ⁻¹ |
| AT-Modus | 1.400 oder 2.800 /min ⁻¹ |
| Sägehub | 26 mm |
| Gehrungsschnitte L/R | 45° |
| Kleinster Schnittradius | 25 mm |
| Abmessung LxHxB | 273 x 190 x 75 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

Zubehör

1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel

Maximale Leistung für saubere Schnitte.



| | CR18DA | CR18DBL | CR18DB | CR18DMA | CR36DA |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Akku-Säbelsäge | Akku-Säbelsäge | Akku-Säbelsäge | Akku-Säbelsäge | Akku-Säbelsäge |

Technische Daten

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 36 V |
| Sägen in Holz | 50 mm | 120 mm | 120 mm | 300 mm | 300 mm |
| Sägen in Rohr | 50 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Sägen in Stahl | 12 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 3.200 min ⁻¹ | 0 - 2.500 min ⁻¹ | 0 - 3.000 min ⁻¹ | 0 - 3.000 min ⁻¹ | 0 - 3.000 min ⁻¹ |
| Sägehub | 13 mm | 32 mm | 29 mm | 29 mm | 32 mm |
| Bremse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sägeschuh werkzeuglos verstellbar | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
| Mehrstufige Hubzahleinstellung | - | Ja | - | Ja | Ja |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxHxB) | 350x172x84 mm | 435 mm | 458x95x211 mm | 377x207 mm | 457 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,8 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 2,1 kg | 3,8 kg |

Makita kompatibel
PL

Makita kompatibel
BRUSHLESS PL
AT PL

Makita kompatibel

Makita kompatibel

BRUSHLESS BRUSHLESS
UVP PL UVP PL



CR13V2

Säbelsäge

CR13VBY

Säbelsäge

CR13VEY

Säbelsäge

Technische Daten

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.010 W | 1.150 W | 1.100 W |
| Sägen in Holz | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Sägen in Rohr | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Sägen in Stahl | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0 - 2.800 min ⁻¹ | 0 - 3.000 min ⁻¹ | 0 - 3.000 min ⁻¹ |
| Sägehub | 29 mm | 32 mm | 32 mm |
| Bremse | - | - | - |
| Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja | Ja | Ja |
| Sägeschuh werkzeuglos verstellbar | - | Ja | Ja |
| Mehrstufige Hubzahleinstellung | - | Ja | Ja |
| LED Licht | - | - | - |
| Abmessungen (LxHxB) | 435x165x95 mm | 462 mm | 490 mm |
| Gewicht | 3,2 kg | 4,4 kg | 3,9 kg |

PL

UVP PL

**BRUSHLESS
UVP PL**

Säbelsägen

CR18DA

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah Lithium |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 230,- (276,00 inkl. MwSt.) | 250,- (300,00 inkl. MwSt.) | 527,- (632,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR18DAW4Z | CR18DAW2Z | CR18DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376334070 | 4966376337217 | 4966376334087 |

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 50 / 50 / 12 mm
 0 - 3.200 /min⁻¹
 Sägehub 13 mm
 Abmessung LxHxB 350 x 172 x 84 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,8 kg

Zubehör
 2 Tigersägeblätter

CR18DBL

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **AT BRUSHLESS PL**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

| | BASIC | 5.0Ah Lithium |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850 |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 583,- (699,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR18DBLW4Z | CR18DBLWJZ |
| EAN-Nr. | 4966376304936 | 4966376304943 |

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm
 0 - 1.600 / 2.300 / 2.500 /min⁻¹
 Hubzahl Auto-Mode 0 - 1.600 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Abmessung L 435 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt

CR18DB

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

Pendelhub für höhere Schnittgeschwindigkeiten

| | BASIC | 5.0Ah Lithium |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850 |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 276,- (331,20 inkl. MwSt.) | 552,- (662,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR18DBW4Z | CR18DBWJZ |
| EAN-Nr. | 4966376403165 | 4966376403172 |

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 120 / 130 / 19 mm
 0 - 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Abmessung LxHxB 458 x 211 x 95 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,2 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt
 1 Sechskantschlüssel

CR18DMA

18V Akku-Säbelsäge



MV kompatibel **UVP BRUSHLESS PL**

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

4 vorwählbare Hubzahlstufen

| | BASIC | BASIC | 4.0Ah Lithium |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1840M |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer | Transportkoffer |
| UVP | 296,- (355,20 inkl. MwSt.) | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 583,- (699,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR18DMAW4Z | CR18DMAW2Z | CR18DMAWVZ |
| EAN-Nr. | 4966376408924 | 4966376408917 | 4966376408931 |

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl
 Leerlaufhubzahl 300 / 130 / 19 mm
 0 - 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Abmessung LxH 377 x 207 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

Zubehör
 1 Sägeblatt

CR36DA

36V Akku-Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

Mit zuschaltbarer PendelhubEinstellung

| | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 388,- (465,60 inkl. MwSt.) | 712,- (854,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR36DAW4Z | CR36DAWGZ |
| EAN-Nr. | 4966376324903 | 4966376324927 |

Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Abmessung L 457 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,8 kg

Zubehör
1 Sägeblatt

CR13V2

Säbelsäge



PL

Steuerelektronik (Feedback)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

3-fach Abdichtung gegen Wasser und Staub

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 230,- (276,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR13V2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376282357 |

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,010 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 /min⁻¹
 Sägehub 29 mm
 Leerlaufgeräusch 89,3 dB
 Abmessung LxHxB 435 x 165 x 95 mm
 Gewicht 3,2 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VBY

Säbelsäge



UVP PL

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 424,- (508,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR13VBYWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376282494 |

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,150 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec²
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec²
 Abmessung L 462 mm
 Gewicht 4,4 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

CR13VEY

Säbelsäge



UVP PL
BRUSHLESS

Regelektronik mit Hubzahlvorwahl

Antivibrationssystem (UVP)

Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 501,- (601,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CR13VEYWSZ |
| EAN-Nr. | 4966376325085 |

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1,100 W
 Sägen in Holz/Rohr/Stahl 300 / 130 / 19 mm
 Leerlaufhubzahl 0 - 1.200 / 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 /min⁻¹
 Sägehub 32 mm
 Leerlaufvibrationslevel 6,8 m/sec²
 Vollastvibrationslevel 9,0 m/sec²
 Abmessung L 490 mm
 Gewicht 3,9 kg

Zubehör
1 Sägeblatt - 1 Schlüssel

Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.



C1805DA

C3605DA

C1806DA

C1807DA

Technische Daten

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Spannung | 18 V | 36 V | 18 V | 18 V |
| Sägeblatt Ø | 125 mm | 125 mm | 165 mm | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | AT 3.000/6.000 min ⁻¹ | AT 2.600/5.000 min ⁻¹ | 3.800 min ⁻¹ | AT 2.000/4.300 min ⁻¹ |
| Max. Gehrungsschnitte | 45° | 45° | 45° | 55° |
| Sägeleistung bei 90° | 47 mm | 47 mm | 57 mm | 64,5 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 30 mm | 30 mm | 38 mm | 49 mm |
| Direkter Einsatz auf der Führungsschiene | - | - | - | - |
| Tiefschnitt-Technologie | - | - | - | - |
| Soft-Start | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kickback Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bremse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spindelarrretierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED Licht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abmessungen (LxHxB) | 279x240x176 mm | 276x247x177 mm | 291x267x212 mm | 317x267x204 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg | 2,1 kg | 3,5 kg | 3,9 kg |

MV kompatibel

MV
BRUSHLESS

MV kompatibel

MV kompatibel
BRUSHLESS
APS



*Beispielbild

C1806DB

C1806DUM

C3606DB

C3606DUM

C3609DUM

NEU

| | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 18 V | 18 V | 36 V | 36 V | 36 V |
| 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 235 mm |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
| 4.500 min ⁻¹ | AT 2.500/4.500 min ⁻¹ | AT 2.000/5.600 min ⁻¹ | AT 2.500/5.500 min ⁻¹ | 5.200 min ⁻¹ |
| 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 86 mm |
| 45 mm | 43 mm | 45 mm | 43 mm | 62 mm |
| - | Ja | - | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 285x263x188 mm | 315x265x201 mm | 285x263x188 mm | 315x265x201 mm | 432x299x275 mm |
| 2,7 kg | 3,2 kg | 2,7 kg | 3,4 kg | 5,9 kg |

NEU kompatibel
BRUSHLESS
APS

NEU kompatibel
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS
APS

NEU
BRUSHLESS

NEU
BRUSHLESS

Handkreissägen

C1805DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sägeblatt Ø | 125 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 47 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl AT | 3.000/6.000 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 279 x 240 x 176 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

| | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C1805DAW2Z | C1805DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376414956 | 4966376414963 |

C3605DA

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Softstart Funktion

Automatische Power und Silent Funktion

Kickback-Protection-System

Selektiver LED-Modus

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 125 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 47 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 5.000 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.600 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxB | 276 x 247 x 177 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

| | BASIC  |
|------------|--|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 343,- (411,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3605DAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376338436 |

C1806DA

18V Akku-Handkreissäge



NEU kompatibel

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Verzugsichere Stahl-Grundplatte

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 57 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 291 x 267 x 212 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,5 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 183,- (219,60 inkl. MwSt.) | 204,- (244,80 inkl. MwSt.) | 481,- (577,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C1806DAW4Z | C1806DAW2Z | C1806DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376338283 | 4966376338276 | 4966376338290 |

C1807DA

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Wirksame Staubblasfunktion

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 64,5 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 49 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 4.300 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.000 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 55° |
| Abmessung LxHxB | 317 x 267 x 204 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,9 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C1807DAW4Z | C1807DAW2Z | C1807DAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376338375 | 4966376338368 | 4966376338382 |

C1806DB

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Elektrische Bremse

2-stufiger Sicherheitsschalter

Anlaufstrombegrenzung für Soft-Start

Automatische Power/Silent Funktion

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 45 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.500 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | -5° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 285 x 263 x 188 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,7 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 347,- (416,40 inkl. MwSt.) | 624,- (748,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C1806DBW2Z | C1806DBWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376408252 | 4966376408269 |

C1806DUM

18V Akku-Handkreissäge



MV kompatibel **APS**
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 43 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 4.500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.500 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 315 x 265 x 201 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,2 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC | BASIC | 5.0Ah |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850MA |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 368,- (441,60 inkl. MwSt.) | 388,- (465,60 inkl. MwSt.) | 665,- (798,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C1806DUMW4Z | C1806DUMW2Z | C1806DUMWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376412310 | 4966376412303 | 4966376412327 |

Handkreissägen

C3606DB

36V Akku-Handkreissäge



NEU APS
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägebloattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 45 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 5.600 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.000 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | -5° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 285 x 263 x 188 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,7 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 399,- (478,80 inkl. MwSt.) | 706,- (847,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3606DBW2Z | C3606DBWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376408160 | 4966376408177 |



C3606DB

C3606DUM

36V Akku-Handkreissäge



NEU
BRUSHLESS

Automatische Power und Silent Funktion

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

2-stufiger Sicherheitsschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägebloattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 43 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 5.500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.500 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 315 x 265 x 201 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,4 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 440,- (528,00 inkl. MwSt.) | 747,- (896,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3606DUMW2Z | C3606DUMWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376412273 | 4966376412280 |



C3606DUM

C3609DUM

36V Akku-Handkreissäge

NEU



*Beispielbild

NEU
BRUSHLESS

2-stufiger Sicherheitschalter

Für direkten Einsatz auf einer Schnittschiene

Überlastschutz, stoppt ohne Rückstoß

Bis zu 86 mm Schnitttiefe

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 235 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 86 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 62 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.200 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | 0° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 432 x 299 x 275 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,9 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 Staubabsaugadapter

| | BASIC |
|------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 569,- (682,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3609DUMW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376417506 |

Voraus. lieferbar ab Juli 2025.

Stark, präzise, unverzichtbar in jeder Werkstatt.



C6U3

C6MEY2

C6BUM

C7MFA

Technische Daten

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W | 1.050 W | 1.300 W | 1.010 W |
| Sägeblatt Ø | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 min ⁻¹ | AT 2.000/4.500 min ⁻¹ | 5.800 min ⁻¹ | 5.500 min ⁻¹ |
| Max. Gehrungsschnitte | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Sägeleistung bei 90° | 54 mm | 66 mm | 54 mm | 68 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 40 mm | 46 mm | 40 mm | 46 mm |
| Direkter Einsatz auf der Führungsschiene | - | - | Ja | - |
| Tiefschnitt-Technologie | - | Ja | - | - |
| Soft-Start | - | Ja | - | - |
| Kickback Funktion | - | Ja | - | - |
| Bremse | - | Ja | Ja | - |
| Spindelarreterung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED Licht | - | Ja | - | - |
| Abmessungen (LxHxB) | 290x240x221 mm | 271x250x185 mm | 366x240x240 mm | 291x242x210 mm |
| Gewicht | 4,2 kg | 2,9 kg | 4,9 kg | 3,6 kg |

**BRUSHLESS
APS**



C7U3

C7BU3

C7BUM

C9U3

C9BU3

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W | 2.000 W | 2.000 W |
| 190 mm | 190 mm | 190 mm | 235 mm | 235 mm |
| 30 mm |
| 5.800 min ⁻¹ | 5.800 min ⁻¹ | 5.800 min ⁻¹ | 5.200 min ⁻¹ | 5.200 min ⁻¹ |
| 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 66 mm | 66 mm | 66 mm | 86 mm | 86 mm |
| 48 mm | 48 mm | 48 mm | 65 mm | 65 mm |
| - | - | Ja | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | Ja | Ja | - | Ja |
| Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| - | - | - | - | - |
| 314x250x227 mm | 314x250x227 mm | 366x250x241 mm | 397x298x282 mm | 397x298x282 mm |
| 4,7 kg | 4,7 kg | 5,2 kg | 7,2 kg | 7,0 kg |

Handkreissägen

C6U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W |
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 54 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 84 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 290 x 240 x 221 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 252,- (302,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C6U3WBZ |
| EAN-Nr. | 4966376291571 |

C6MEY2

Handkreissäge mit Bremse



Automatische Power und Silent Funktion

2-stufiger Sicherheitsschalter

Elektrische Bremse

Beidseitige LED auf das Sägeblatt

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.050 W |
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 45 mm |
| Leerlaufdrehzahl (Power) | 4.500 /min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Silent) | 2.000 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte (von/bis) | -5° bis 45° |
| Abmessung LxHxB | 271 x 250 x 185 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C6MEY2WBZ |
| EAN-Nr. | 4966376408313 |

**APS
BRUSHLESS**

C6MEY



C7MFA

Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Schnellverstellung der
Schnitttiefe durch Klemmhebel

Anschluss für Absaugadapter

Spindelarretierung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C7MFALAZ |
| EAN-Nr. | 4966376292035 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.010 W |
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 0-68 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 /min ⁻¹ |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 291 x 242 x 210 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

C7U3

Handkreissäge



Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Neue Gebläsefunktion für
freien Anriss und Schnittlinie

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C7U3WBZ |
| EAN-Nr. | 4966376292714 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W |
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 48 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 84 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 314 x 250 x 227 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare
Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-
abdeckung

Anschluss für Absaugadapter
oder Spänesack

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C7BU3W1Z |
| EAN-Nr. | 4966376291809 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W |
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 48 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 84 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 314 x 250 x 227 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

Handkreissägen

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse



Für den direkten Einsatz auf einer Hikoki-Führungsschiene

Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 358,- (429,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C7BUMW1Z |
| EAN-Nr. | 4966376291823 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.300 W |
| Sägeblatt Ø | 190 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 48 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 84 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 366 x 250 x 241 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |

Zubehör

1 Parallelschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9U3

Handkreissäge



Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

Neue Gebläsefunktion für freien Anriss und Schnittlinie

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C9U3WBZ |
| EAN-Nr. | 4966376293520 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Sägeblatt Ø | 235 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 86 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.200 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 88 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 397 x 298 x 282 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |

Zubehör

1 Parallelschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C9BU3

Handkreissäge mit Bremse



Elektrische Bremse

Nachjustierbare Aluminiumgrundplatte

2-stufiger Sicherheitsschalter

Aluminium Sägeblatt-abdeckung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 409,- (490,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C9BU3WBZ |
| EAN-Nr. | 4966376293322 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Sägeblatt Ø | 235 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 86 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.200 /min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 88 dB |
| Gehrungsschnitte (max.) | 45° |
| Abmessung LxHxB | 397 x 298 x 282 mm |
| Gewicht | 7,0 kg |

Zubehör

1 Parallelschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel

C3606DPA

36V Akku-Tauchkreissäge



MV
BRUSHLESS

Variabel einstellbare Drehzahl

Soft Start Einrichtung

Mit Schnellstopp Bremse für hohe Sicherheit

Kompatibel mit den Führungsschienen der namhaften Wettbewerber

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Sägeblattbohrung | 20 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 66 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 43 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2.500 - 5.200 /min ¹ |
| Gehrungsschnitte von/bis | -1° bis 46° |
| Abmessung LxHxB | 292 x 188 x 262 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,4 kg |

Zubehör

1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Parallelschlag

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) | 911,- (1.093,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3606DPAW2Z | C3606DPAWVZ |
| EAN-Nr. | 4966376409198 | 4966376409204 |



C3606DPA

C3610DRJ

36V Akku-Tischkreissäge



BRUSHLESS

Softstart Funktion

Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung


Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 255 mm |
| Bohrung Ø | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 /min ⁻¹ |
| Sägeleistung bei 90° | 79 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 57 mm |
| Abmessung LxBxH | 915 x 765 x 375 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 30,5 kg |

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung - 1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock - 1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel

| | BASIC |
|------------|--------------------------------------|
| Untertisch | OHNE |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 655,- (786,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3610DRJW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376334506 |

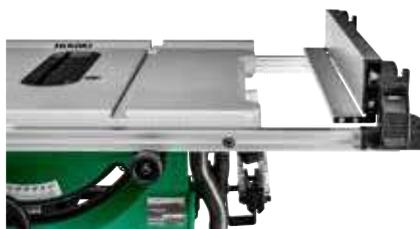

C3610DRJ

C10RJ Tischkreissäge



Überlastschutz

Elektrische Bremse

Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung

Perfekte Auflagefläche durch Tischverlängerung

Robuster Universal-Untertisch mit Rädern

Nutbreite
oben: 19,7 mm
unten: 23,8 mm
Nuttiefe: 10,2 mm

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W |
| Sägeblatt Ø | 255 mm |
| Bohrung Ø | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 /min ⁻¹ |
| Sägeleistung bei 90° | 79 mm |
| Sägeleistung bei 45° | 57 mm |
| Abmessung LxBxH | 920 x 720 x 600 mm |
| Gewicht | 44 kg |

Zubehör

1 Gehrungslehre - 1 Sägeblatt - 1 Sägeblattschutzabdeckung -
1 Parallelanschlag - 1 Spanreißschutz - 1 Schiebstock -
1 Tischvergrößerung - 2 Schlüssel - 1 Innensechskantschlüssel -
Untertisch mit Rädern

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Untertisch | Inklusive |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C10RJWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376334483 |



C10RJ

C3610DRA

36V Akku-Paneelsäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Überlastschutz stoppt ohne Rückstoß

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

Beidseitige Neigung L/R bis 48° möglich

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 737,- (884,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3610DRAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376324408 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Sägeblatt Ø | 255 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 89 x 292 mm |
| Sägeleistung/Gehrung 45° L/R | 89 x 204 mm |
| Sägeleistung bei 45° Neigung L | 45 x 292 mm |
| Sägeleistung bei 45° Neigung R | 25 x 292 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Neigungsschnitte | 0 - 48° |
| Leerlaufdrehzahl | 4.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung BxTxH | 778 x 792 x 686 mm |
| Gewicht (inkl. Akku) | 20,6 kg |

Zubehör

1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne - 1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -

C3612DRA

36V Akku-Paneelsäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

| | | |
|------------|--|--|
| | BASIC | MULTI VOLT |
| Akku | OHNE | 1x BSL36B18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | Transportkoffer |
| UVP | 1.096,- (1.315,20 inkl. MwSt.) | 1.321,- (1.585,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C3612DRAW4Z | C3612DRAWRZ |
| EAN-Nr. | 4966376412990 | 4966376413003 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Sägeblatt Ø | 305 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 107 x 312 mm |
| Gehrungsschnitt L 0-45° | 107 x 220 mm |
| Gehrungsschnitt R 0-57° | 107 x 170 mm |
| Neigungsschnitt L 45° | 70 x 312 mm |
| Neigungsschnitt R 45° | 45 x 312 mm |
| Kombischnitt L 45° | 70 x 220 mm |
| Kombischnitt R 45° | 45 x 220 mm |
| Positive Stopps L/R | 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° |
| Leerlaufdrehzahl AT | 4.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxT | 655 x 890 x 724 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 25,0 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C12RSH3

Paneelsäge



HIKOKI
BRUSHLESS

Positive Stopps für genaue Gehrungseinstellungen

Effiziente Späneabsaugung

Großer Aluminiumdruckguß Drehteller

Laseranzeige für präzise, saubere Schnitte

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 819,- (982,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C12RSH3WAZ |
| EAN-Nr. | 4966376412891 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.520 W |
| Sägeblatt Ø | 305 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 107 x 312 mm |
| Gehrungsschnitt L 0-45° | 107 x 220 mm |
| Gehrungsschnitt R 0-57° | 107 x 170 mm |
| Neigungsschnitt L 45° | 70 x 312 mm |
| Neigungsschnitt R 45° | 45 x 312 mm |
| Kombischnitt L 45° | 70 x 220 mm |
| Kombischnitt R 45° | 45 x 220 mm |
| Positive Stopps L/R | 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° |
| Leerlaufdrehzahl | 4.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxT | 655 x 890 x 724 mm |
| Gewicht | 29,0 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme - 1 HM-Sägeblatt

C8FSHG

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Spindelarretierung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C8FSHGWAZ |
| EAN-Nr. | 496637631611 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.100 W |
| Sägeblatt Ø | 216 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 65 x 280, 54 x 305 mm |
| Gehrungsschnitt L/R 45° | 65 x 203, 54 x 210 mm |
| Neigungsschnitt L 45° | 38 x 280, 26 x 305 mm |
| Gehrungsschnitte R/L | 48° |
| Leerlaufdrehzahl | 5.300 /min ⁻¹ |
| Gewicht | 13,8 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

C8FSE

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Soft-touch-Handgriff dämpft die vorhandene Restvibration

Spindelarretierung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 542,- (650,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C8FSEUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376293186 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.050 W |
| Sägeblatt Ø | 216 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 65 x 312 mm |
| Sägeleistung/Gehrung 45° L/R | 65 x 220 mm |
| Sägeleistung bei 45°Neigung L | 45 x 312 mm |
| Sägeleistung bei 45° Kombi. | 45 x 220 mm |
| Gehrungsschnitte R/L | 0 - 57° / 0 - 45° |
| Neigungsschnitte R/L | 0 - -5° / 0 - 48° |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 /min ⁻¹ |
| Positive Stopps L/R | 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° |
| Staubbeutel LxB | 250 x 160 mm |
| Abmessung LxHxT | 790 x 485 x 555 mm |
| Gewicht | 15,0 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

C8FSHE

Paneelsäge



Hochwertiger, großer Drehteller

Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel

Spindelarretierung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 573,- (687,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | C8FSHEUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376293285 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.050 W |
| Sägeblatt Ø | 216 mm |
| Sägeblattbohrung Ø | 30 mm |
| Sägeleistung bei 90° | 65 x 312 mm |
| Sägeleistung/Gehrung 45° L/R | 65 x 220 mm |
| Sägeleistung bei 45°Neigung L | 45 x 312 mm |
| Sägeleistung bei 45° Kombi. | 45 x 220 mm |
| Gehrungsschnitte R/L | 0 - 57° / 0 - 45° |
| Neigungsschnitte R/L | 0 - -5° / 0 - 48° |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 /min ⁻¹ |
| Positive Stopps L/R | 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45° |
| Staubbeutel LxB | 250 x 160 mm |
| Abmessung LxHxT | 790 x 485 x 555 mm |
| Gewicht | 15,0 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Kantenfräse

M1808DA

18V Akku-Kantenfräse



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Konstantelektronik und Softstart

Variable 6-stufige Drehzahlelektronik

Spezieller Sicherheits-einschalter

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Spannzange | 6 / 8 mm |
| Tauchtiefe | 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 - 30.000 /min ¹ |
| Abmessung LxHxB | 109 x 229 x 100 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,2 kg |

Zubehör

2 Spannzangen (6 und 8 mm) - Schablonenführung - Trimmer-Führungsset - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set

| | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--|--|
| Akku | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC III | HSC III |
| UVP | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) | 604,- (724,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | M1808DAW2Z | M1808DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376336159 | 4966376336180 |



M1808DA



M3612DA

M3612DA

36V Akku-Oberfräse



HIKOKI
BRUSHLESS

Erste 36V, 12 mm Akku-Oberfräse der Welt

Konstantelektronik und Softstart

Stufenlos regulierbare Drehzahlen

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Spannzange | 8 / 12 mm |
| Tauchtiefe | 50 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 - 25.000 /min ¹ |
| Abmessung LxHxB | 148 x 280 x 275 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,9 kg |

Zubehör

Spannzangen 8/12 mm - Reduzierhülse 12 auf 6 mm - Schablonenführung - Schlüssel - Staubabsaug-Adapter-Set - Parallelanschlag

| | BASIC  | MULTI VOLT  |
|------------|--|---|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | HSC IV | HSC IV |
| UVP | 460,- (552,00 inkl. MwSt.) | 768,- (921,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | M3612DAW2Z | M3612DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376335978 | 4966376336005 |

Oberfräsen - Rinnenträgereinlassfräse

M8V2

Oberfräse



3-fach in der Richtung verstellbare Handgriffe

Exakte Tiefenfeinjustierung

Dreistufiger Revolvertiefenanschlag

Einstellung der Frästiefe durch fixierbare Skala

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC IV |
| UVP | 388,- (465,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | M8V2LXZ |
| EAN-Nr. | 4966376295524 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Spannzange Ø | 8 mm |
| Leistungsaufnahme | 1.150 W |
| Tauchtiefe | 60 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 - 25.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung H | 232 - 292 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 - 1 Staubabsaugadapter

M12V2

Oberfräse



Konstantelektronik

Anlaufstrombegrenzung

Optimierte Position der Drehzahlregulierung

Dreistufiger Revolvertiefenanschlag

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Transportkoffer |
| UVP | 491,- (589,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | M12V2WSZ |
| EAN-Nr. | 4966376295166 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Spannzange Ø | 12 mm |
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Tauchtiefe | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 - 22.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung H | 255 - 320 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |

Zubehör

1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 - 1 Staubabsaugadapter

SB3608DA

36V Akku-Bandschleifer



5-stufige Drehzahlregelung plus AT-Stufe

Rand & wand nahes Schleifen

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Schleiffläche (Breite) | 76 mm |
| Bandlänge | 533 mm |
| Leerlauf-Bandgeschwindigkeit | 122 - 450 m/min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxB | 323x150x199 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,5 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel
1 Schleifpapier
1 Staubabsaugadapter

**NEW AT
BRUSHLESS**

| | BASIC | MULTI VOLT |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Akku | OHNE | 2x BSL36A18X |
| Ladegerät | OHNE | UC18YSL3 |
| Verpackung | Karton | HSC III |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) | 686,- (823,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SB3608DAW4Z | SB3608DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376408696 | 4966376408702 |

SB10V2

Bandschleifer



Regelektronik für materialgerechtes Arbeiten

Staubgeschützter großflächiger Ein-/Ausschalter

Sichere Führung durch Zusatzhandgriff

| Technische Daten | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.020 W |
| Schleiffläche (Breite) | 100 mm |
| Bandlänge | 610 mm |
| Leerlauf-Bandgeschwindigkeit | 240 - 420 m/min ⁻¹ |
| Leerlaufgeräusch | 88 dB |
| Abmessung B | 189 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |

Zubehör
1 Staubbeutel - 1 Schleifband

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 337,- (404,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SB10V2WAZ |
| EAN-Nr. | 4966376296613 |

P18DSL

18V Akku-Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

Sichere Auslaufablage

Ergonomischer Soft-touch Handgriff

| Technische Daten | |
|---------------------|---------------------------|
| Hobelbreite | 82 mm |
| Maximale Spantiefe | 2,0 mm |
| Maximale Falztiefe | 9 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 16.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxB | 332 x 160 x 166 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,3 kg |

Zubehör
1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre - 1 Schlüssel

| BASIC  | |
|---|--------------------------------------|
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | HSC III |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | P18DSLW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376316991 |

P20SF

Hobel



Stufenlos einstellbare Hobel und Falztiefe

Anschluss für Staubbeutel oder Staubabsaugadapter

V-Nut zum Anfasen

Sichere Auslaufablage

| Technische Daten | |
|--------------------|---------------------------|
| Hobelbreite | 82 mm |
| Maximale Spantiefe | 2,6 mm |
| Maximale Falztiefe | 9 mm |
| Leistungsaufnahme | 620 W |
| Leerlaufdrehzahl | 17.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxB | 296 x 165 x 165 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

Zubehör
1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre - 1 Absaugadapter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 199,- (238,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | P20SFWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376296088 |

Exzentrerschleifer - Schwingschleifer

SV1813DA

18V Akku-Exzentrerschleifer



NEU kompatibel
BRUSHLESS

Regel Elektronik für materialgerechtes Schleifen

Höchste Abtragrate seiner Klasse

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Schleifplatte Ø | 125 mm |
| Schleifpapier Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.000 - 11.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 3,0 mm |
| Leerlaufgeräusch | 77,1 dB(A) |
| Leerlaufvibration | 2,6 m/s ² |
| Abmessung LxHxB | 158 x 153 x 158 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,2 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 2 Schleifpapier - 2 Staubabsaugadapter

| | BASIC | BASIC  | 5.0Ah  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| Akku | OHNE | OHNE | 2x BSL1850C |
| Ladegerät | OHNE | OHNE | UC18YFSL |
| Verpackung | Karton | HSC II | HSC II |
| UVP | 179,- (214,80 inkl. MwSt.) | 199,- (238,80 inkl. MwSt.) | 469,- (562,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV1813DAW4Z | SV1813DAW2Z | SV1813DAWPZ |
| EAN-Nr. | 4966376402335 | 4966376402328 | 4966376402342 |

SV13YA

Exzentrerschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Gut und sicher positionierter Ein-/Ausschalter

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 230 W |
| Schleifplatte Ø | 125 mm |
| Schleifpapier Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.000 - 12.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 3,2 mm |
| Leerlaufgeräusch | 79 dB(A) |
| Leerlaufvibration | 122 dB |
| Abmessung L | 145 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | HSC II |
| UVP | 202,- (242,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV13YAW2Z |
| EAN-Nr. | 4966376279913 |

SV15YC

Exzentrerschleifer



Regelelektronik für materialgerechtes Schleifen

Patentierter Duo-Schwingkreiseinstellung

Durch Power Control System keine Riefen beim Aufsetzen

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 350 W |
| Schleifplatte Ø | 150 mm |
| Schleifpapier Ø | 150 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4.200 - 11.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 2,8 / 6,2 mm |
| Abmessung LxH | 306 x 180 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 304,- (364,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV15YCWZ |
| EAN-Nr. | 4966376280162 |

SV12SH

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Schleifplatte LxB | 110 x 100 mm |
| Delta-Abmessung | 96 x 96 x 96 mm |
| Schleifpapier LxB | 114 x 104 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 14.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 1,5 mm |
| Leerlaufgeräusch | 79 dB(A) |
| Abmessung H | 133 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 142,- (170,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV12SHWBZ |
| EAN-Nr. | 4966376279753 |

SV12SG

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Einhandbedienung durch optimierte Gehäuseform

Hohe Abtragleistung

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Schleifplatte LxB | 110 x 100 mm |
| Schleifpapier LxB | 114 x 104 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 14.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 1,5 mm |
| Abmessung H | 137 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV12SGWBZ |
| EAN-Nr. | 4966376279647 |

SV12V

Schwingschleifer



Direktantrieb des Motors für ruhigen Lauf

Hohe Abtragleistung

Absaugung über Staubsauger möglich (Sonderzubehör)

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Schleifplatte LxB | 114 x 228 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 4.000 - 10.000 /min ⁻¹ |
| Schwingkreis Ø | 2,4 mm |
| Abmessung L | 300 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 245,- (294,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | SV12VUAZ |
| EAN-Nr. | 4966376279784 |

Saubere Leistung für den Einstieg.



RP200SL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP200YL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YL

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YM

NEU

Nass-/
Trockensauger

RP300YH

NEU

Nass-/
Trockensauger

Technische Daten

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Spannung | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m ³ /min |
| Max. Saugleistung | 22,5 kPa |
| Staubklasse | L | L | L | M | H |
| Anwendung | Nass / Trocken |
| Filterreinigungssystem | (Press) Manuelle Filterreinigung | (Press) Manuelle Filterreinigung | (Press) Manuelle Filterreinigung | (Press) Manuelle Filterreinigung | (Press) Manuelle Filterreinigung |
| Anschluss Steckdose | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Volumen | 20 Liter | 20 Liter | 30 Liter | 30 Liter | 30 Liter |
| Schlauch Länge | 1,75 m | 3,2 m | 3,2 m | 4 m | 4 m |
| Schlauch Ø | 32 mm |
| Stromkabel Länge | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 8 m | 8 m |
| Abm. (LxHxB) in mm | 377x400x381 | 377x400x500 | 377x493x500 | 377x493x500 | 377x493x500 |
| Gewicht | 9,4 kg | 10,0 kg | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg |



Leistung und Komfort auf höchstem Niveau.



RP250YDL

RP250YBL

RP350YBL

RP250YDM

RP350YDM

RP500YDM

RP350YDH

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

Nass-/Trocken-Rüttelsauger

230V

230V

230V

230V

230V

230V

230V

1.000 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

1.400 W

3,6 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

4,3 m³/min

21 kPa

27 kPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

270 hPa

L

L

L

M

M

M

H

Nass / Trocken

Druckreinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Selbstreinigung

Autom. Reinigung

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

25 Liter

25 Liter

35Liter

25 / 15 Liter

35 / 22 Liter

25 / 40 Liter

25 / 22 Liter

3,5 m

3,2 m

3,2 m

5 m

5 m

5 m

5 m

32 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

7,5 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

8 m

392x550x374

457x400x535

550x400x550

430x390x490

550x400x550

600x960x465

550x550x400

6,6 kg

12,4 kg

15,2 kg

12,7 kg

15,7 kg

18,0 kg

18,0 kg



RP18DLA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 153,- (183,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP18DLAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376413867 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Filtertyp | EPA (Klasse L) |
| Leistungsaufnahme | 90 W |
| Saugleistung (max.) | 12 kPa |
| Luftstrom (max.) | 2,1 m³/min |
| Volumen Staub/flüssig | 5,1 / 3,5 Liter |
| Schallpegel/Schalldruck | 84 / 73 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 330 x 393 x 210 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,8 kg |

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel



RP18DA

RP18DA

18V Akku-Nass-/Trockensauger



kompatibel

**Luftmenge/Druck umschaltbar
Eco/Boost Modus**

**Großer Aktionsradius
Saugschlauch bis 2,5 Meter**

Filterstaub Entfernungsfunktion

Mit HEPA Filter ausgerüstet

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376413850 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Filtertyp | HEPA |
| Leistungsaufnahme | 80 W |
| Saugleistung (max.) | 12 kPa |
| Luftstrom (max.) | 2,1 m³/min |
| Volumen Staub/flüssig | 5,1 / 3,5 Liter |
| Schallpegel/Schalldruck | 84 / 73 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 330 x 393 x 210 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,8 kg |

Zubehör

1 Saugschlauch - 3 Saugrohre - 1 Bodendüse
1 Fugendüse - 1 Zubehöralter - 1 Adapter - 1 Staubbeutel

RP3608DA

36V Akku-Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



BRUSHLESS

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

Staubtank ohne Ecken und Kanten

1,5 Meter langer Saugschlauch (38 mm)

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Luftstrom (max.) | 3,5 m ³ /min |
| Volumen Staub/flüssig | 8/6 Liter |
| Saugschlauch LxØ | 1,5 m x 38 mm |
| Abmessung LxHxB | 369 x 382 x 331 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |

Zubehör

1 Fugendüse - 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm -
1 Bodendüse - 1 Anschlussstück - 1 Saugrohr

| | |
|------------|-------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 573,- (687,60 inkl. MwSt) |
| Art-Nr. | RP3608DAW7Z |
| EAN-Nr. | 4966376129621 |

Staubklassen

L-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren, gesundheitsgefährlichen Stäuben mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGWs) > 1mg/m³

M-Klasse:

Geeignet für das Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gefährlichen Stäuben größer als 0,1mg/m³

H-Klasse:

Geeignet zum Auf- und Absaugen von trockenen, nicht brennbaren Stäuben, krebserzeugenden und krankheitserregenden Partikeln (kein Asbest), sowie nicht brennbaren Flüssigkeiten, Holzstäuben und gesundheitsgefährlichen Stäuben mit allen AGWs

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

Technische Daten

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.000 W |
| Luftstrom (max.) | 3,6 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 21 kPa |
| Anschluss Steckdose (max.) | 2.600 W |
| Volumen | 25L Staub |
| Saugschlauch LxØ | 3,5 m x 32 mm |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Abmessung LxHxB | 392 x 550 x 374 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |

Zubehör

2 Saugrohr - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Haken - 1 Adapter -
1 Rundbürstendüse - 1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 301,- (361,20 inkl. MwSt) |
| Art-Nr. | RP250YDLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376280964 |

Nass-/Trockensauger

RP200SL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

Geringes Gewicht, kompakt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 194,- (232,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP200SLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376417186 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m³/min |
| Unterdruck (max.) | 22,5 kPa |
| Volumen | 20 l Staub |
| Steckdosen-Anschluss | Nein |
| Saugschlauch LxØ | 1,75 m x 32 mm |
| Abmessung LxHxB | 377 x 400 x 381 mm |
| Gewicht | 9,4 kg |

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP200YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 235,- (282,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP200YLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376417193 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m³/min |
| Unterdruck (max.) | 22,5 kPa |
| Volumen | 20 l Staub |
| Steckdosen-Anschluss | Ja |
| Saugschlauch LxØ | 3,2 m x 32 mm |
| Abmessung LxHxB | 377 x 400 x 500 mm |
| Gewicht | 10,0 kg |

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YL

Nass-/Trockensauger

NEU



Zertifiziert nach Klasse L

**Nass- und Trocken-
anwendung möglich**

**Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP300YLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376417209 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m³/min |
| Unterdruck (max.) | 22,5 kPa |
| Volumen | 30 l Staub |
| Steckdosen-Anschluss | Ja |
| Saugschlauch LxØ | 3,2 m x 32 mm |
| Abmessung LxHxB | 377 x 439 x 500 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch -
1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse (120 mm breit)

RP300YM

Nass-/Trockensauger

NEU

Zertifiziert nach Klasse M

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 22,5 kPa |
| Volumen | 30 l Staub |
| Steckdosen-Anschluss | Ja |
| Saugschlauch LxØ | 4,0 m x 32 mm |
| Abmessung LxHxB | 377 x 493 x 500 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch (antistatisch) - 1 Bodendüse (300 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP300YMWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376417216 |



RP300YM

RP300YH

Nass-/Trockensauger

NEU

Zertifiziert nach Klasse H

Per Druckknopf:
Manuelle Filterreinigung

Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.300W)

Antistatischer Saugschlauch

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.200 W |
| Luftstrom (max.) | 4,2 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 22,5 kPa |
| Volumen | 30 l Staub |
| Steckdosen-Anschluss | Ja |
| Saugschlauch LxØ | 4,0 m x 32 mm |
| Abmessung LxHxB | 377 x 500 x 493 mm |
| Gewicht | 10,8 kg |

Zubehör

1 Vlies-Filterbeutel - 3 Metall-Saugrohre - 1 Saugschlauch (antistatisch) - 1 Bodendüse (360 mm breit) - 1 Fugendüse - 1 Saugdüse (120 mm breit)



| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP300YHWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376417223 |

RP250YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 593,- (711,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP250YBLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376413874 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 4,38 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 27 kPa |
| Volumen | 25 L |
| Saugschlauch LxØ | 3,2 m x 35 mm |
| Kabellänge | 8 m |
| Leerlaufgeräusch | 72 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 457 x 535 x 400 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP350YBL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse L

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600W)

Einfache Filterreinigung

3,5 Meter langer Saugschlauch (Ø 32 mm)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 696,- (835,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP350YBLWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376413881 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 4,38 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 27 kPa |
| Volumen | 35 L |
| Saugschlauch LxØ | 3,2 m x 35 mm |
| Kabellänge | 8 m |
| Leerlaufgeräusch | 69 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 457 x 535 x 400 mm |
| Gewicht | 16,0 kg |

Zubehör

1 Saugschlauch (3,2 Meter) Ø 35 mm - 2 PVC Rohre - 1 Universaldüse - 1 Fugendüse - 1 Vliesfilterbeutel - 1 Handgriff - 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

2 Hochleistungsfilter-Kassetten

Bajonettanschluss für den Saugschlauch

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 634,- (760,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP250YDMWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376280971 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 3,6 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 25 kPa |
| Volumen | 20 l Staub, 15 l flüssig |
| Saugschlauch LxØ | 5 m x 35 mm |
| Abmessung LxHxB | 430 x 490 x 390 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 PE-Beutel - 1 Behälterstopfen - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 Anschlusskabel (8 Meter)

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 727,- (872,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP350YDMWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376281077 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 3,6 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 25 kPa |
| Volumen | 25 l Staub, 22 l flüssig |
| Saugschlauch LxØ | 5 m x 35 mm |
| Abmessung LxHxB | 550 x 550 x 400 mm |
| Gewicht | 15,7 kg |

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse M

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

**Bajonettanschluss für den
Saugschlauch**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 835,- (1.002,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP500YDMWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376281138 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 3,6 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 25 kPa |
| Volumen | 45 l Staub, 40 l flüssig |
| Saugschlauch LxØ | 5 m x 35 mm |
| Abmessung LxHxB | 595 x 960 x 465 mm |
| Gewicht | 18,0 kg |

Zubehör

2 Filterkassetten (Polyester) - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen - 1 Schiebepöbel

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)



Zertifiziert nach Klasse H

**Automatische Filterabrüttelung
Drucksensor gesteuert**

**Ein- und Ausschaltautomatik
in Kombination mit einem
Elektrowerkzeug
(max. 2.000W)**

**2 Hochleistungsfilter-
Kassetten**

| | |
|------------|--|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 839,- (1.006,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RP350YDHWAZ |
| EAN-Nr. | 4966376281060 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Luftstrom (max.) | 3,6 m ³ /min |
| Unterdruck (max.) | 25 kPa |
| Volumen | 25 l Staub, 22 l flüssig |
| Saugschlauch LxØ | 5 m x 35 mm |
| Abmessung LxHxB | 550 x 550 x 400 mm |
| Gewicht | 15,7 kg |

Zubehör

2 Filterkassetten - 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel - 1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Hinweis

Nicht für Asbest geeignet!

Handstaubsauger - Gebläse

R36DB

36V Akku-Staubsauger



BRUSHLESS

Leistungsstark und langlebig

Sehr hohe Saugleistung

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 189,- (226,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | R36DBW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376409129 |

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------|
| Saugleistung max. | 155 W |
| Auffangbehälter | 560 ml |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Gewicht | 1,6 kg |

Zubehör

Saugrohr - Bodendüse - Flachdüse - Handtrageschleufe

R18DSL

18V Akku-Sauger



BRUSHLESS kompatibel

Für nasse und trockene Materialien

Leicht und kompakt

| | |
|------------|------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 81,- (97,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | R18DSLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376317349 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------|
| Kapazität Auffangbehälter | 670 ml |
| Abmessung L | 430 mm |
| Gewicht | 1,0 kg |

RA18DA

18V Akku-Gebläse



BRUSHLESS kompatibel

Elektronik, Luftmenge über Schalter regulierbar

Schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 122,- (146,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RA18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376412174 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Max. Luftvolumen | 0,7 m ³ /min |
| Max. Luftgeschwindigkeit | 122 m/s |
| Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit | 100 m/s |
| Max. Luftdruck | 18 kPa |
| Geräuschentwicklung | 74 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 224 x 250 x 94 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,4 kg |

Zubehör

3 Luftdüsen (lang, kurz und spitz) - 1 Absaugaufsatz



RA18DA

UF18DSAL

Akku-Ventilator



AV kompatibel

2 umschaltbare Gebläsestufen

Schwenkbar L/R 36°

Im Akkubetrieb zwischen 1,5-7,5 Stunden Einsatzzeit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 137,- (164,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UF18DSALL0Z |
| EAN-Nr. | 4966376319268 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Ventilator Durchmesser | 255 mm |
| Windgeschwindigkeit "hoch" | 190 m/min |
| Windgeschwindigkeit "tief" | 160 m/min |
| Max. Luftvolumen "hoch" | 18 m ³ /min |
| Max. Luftvolumen "tief" | 14 m ³ /min |
| Geräuschentwicklung | 52 dB(A) |
| Abmessung LxHxB | 264 x 620 x 370 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,0 kg |

Zubehör

1 Netzadapter

RB18DC

18V Akku-Gebläse+Sauger



AV kompatibel

Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)

3-Stufen Geschwindigkeitsumschalter

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 101,- (121,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RB18DCW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376338689 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Förderleistung ohne Düse | 0-3,5 m ³ /min |
| Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse) | 95 m/s |
| Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit | 78 m/s |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 15.000 /min ⁻¹ |
| Abmessung LxHxB | 490 x 207 x 150 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

Zubehör

1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm

RB36DA

36V Akku-Gebläse



AV
BRUSHLESS

4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo-Zuschaltung

Automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 379,- (454,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RB36DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376317523 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Luftvolumen | 680 m ³ /h (Turbo 800m ³ /h) |
| Luftgeschwindigkeit | 45 m/s (Turbo 53 m/s) |
| Abmessung L | 948 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,5 kg |

Zubehör

1 Ausblasrohr

RB40VA

Gebläse



Hohe Luftfördermenge 3,8m³/min

Auch als Staubsauger einsetzbar

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 240,- (288,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | RB40VAUTZ |
| EAN-Nr. | 4966376278350 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Förderleistung | 0 - 3,8 m ³ /min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 16.000 /min ⁻¹ |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Geräuschentwicklung | 84 dB |
| Abmessung L mit Rohr | 447 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |

Zubehör

1 Staubbeutel - 1 Rohr

AW18DBL

18V Akku-Hochdruckreiniger



AV kompatibel
BRUSHLESS

Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole

Variabel einstellbare Düse

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 563,- (675,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AW18DBLW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376301584 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Wasserdruck (max.) | 20 bar |
| Wasserdurchfluss | 0,5 - 1,2 l/min |
| Tankkapazität | 8 l |
| Zulässige Wassertemperatur | 40° max. |
| Abmessung LxHxB | 254 x 473 x 302 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,5 kg |

Zubehör

1 Akkuabdeckung - 1 Lanzenpistole -
1 Hochdruckschlauch (3m) - 1 Variable Düse -
1 Düsenreiniger Stift

AW100

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

5 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 163,- (195,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AW100LAZ |
| EAN-Nr. | 4966376297474 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Druck (max.) | 100 bar |
| Arbeitsdruck (max.) | 70 bar |
| Wasserdurchfluss pro Minute | 5,5 l |
| Leistungsaufnahme | 1.400 W |
| Abmessung LxHxB | 305 x 465 x 245 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 5 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW130

Hochdruckreiniger



Leichter und kompakter Hochdruckreiniger

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 286,- (343,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AW130LAZ |
| EAN-Nr. | 4966376297597 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Druck (max.) | 130 bar |
| Arbeitsdruck (max.) | 90 bar |
| Wasserdurchfluss pro Minute | 6,0 l |
| Leistungsaufnahme | 1.600 W |
| Abmessung LxHxB | 325 x 790 x 260 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

AW150

Hochdruckreiniger



Mit Schlauchtrommel

10 m langer Druckschlauch

Überhitzungsschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Verpackung | Karton |
| UVP | 388,- (465,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | AW150LAZ |
| EAN-Nr. | 4966376297696 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Druck (max.) | 150 bar |
| Arbeitsdruck (max.) | 110 bar |
| Wasserdurchfluss pro Minute | 6,67 l |
| Leistungsaufnahme | 2.000 W |
| Abmessung LxHxB | 425 x 905 x 345 mm |
| Gewicht | 12,4 kg |

Zubehör

1 Pistolenhandgriff - 10 m Hochdruckschlauch -
1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse - 1 Dreckfräser -
Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

CG36DB

36V Akku-Freischneider



Neuentwickelter HiKOKI Hochleistungsmotor

Elektrische Bremse

Absolut geräuscharm, sehr geringe Vibration

3-stufige Geschwindigkeitsregelung

| | BASIC | BASIC |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Griff | loop handle | bike handle |
| Akku | OHNE | OHNE |
| Ladegerät | OHNE | OHNE |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 306,- (367,20 inkl. MwSt.) | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CG36DBW4Z | CG36DBW5Z |
| EAN-Nr. | 4966376336296 | 4966376336302 |

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.000, 5.500, 6.500 /min⁻¹
 Schnittdurchmesser 310 mm
 Faden Ø 2 mm
 Faden Länge 4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.803 x 236 x 340 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,6 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB 1.803 x 420 x 620 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19) -
- 1 Halbautomat-Fadenkopf -
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG36DC

36V Akku-Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Auto-Modus-Belastungsfunktion

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 255 mm 3-Zahn Blatt

| | BASIC | BASIC |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Griff | loop handle | bike handle |
| Akku | OHNE | OHNE |
| Ladegerät | OHNE | OHNE |
| Verpackung | Karton | Karton |
| UVP | 378,- (453,60 inkl. MwSt.) | 399,- (478,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CG36DCW4Z | CG36DCW5Z |
| EAN-Nr. | 4966376413997 | 4966376414000 |

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 3.500, 5.500, 6.500 /min⁻¹
 Schnittdurchmesser "Faden" 440 mm
 Schnittdurchmesser "Blatt" 255 mm
 Faden Ø 2,4 mm
 Faden Länge 4 m

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.840 x 340 x 193 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,3 kg

Bike handle

Abmessung LxHxB 1.840 x 482 x 627 mm
 Gewicht (ohne Akku) 5,0 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 3-Zahn-Blatt Ø 255 mm
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

CG18DA

18V Akku-Freischneider



3-stufige Geschwindigkeitsregelung

Sicherheitssperre verhindert einen versehentlichen Start

Hohes Drehmoment ermöglicht Arbeiten mit einem Ø 230 mm Gras-Blatt

| | BASIC |
|------------|--------------------------------------|
| Griff | loop handle |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 265,- (318,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CG18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376414017 |

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl "eco", "mittel", "hoch" 4.300, 4.900, 5.600 /min⁻¹
 Faden Ø 310 mm
 Gras Blatt Ø 230 mm
 Bohrung Zähne 25,4 mm x 34 Z

Loop handle

Abmessung LxHxB 1.800 x 214 x 220 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Zubehör

- 1 Maulschlüssel (17/19)
- 1 Gras-Blatt Ø 230 mm
- 1 Fadenkopf
- 1 Blattabdeckung
- 1 Schutzbrille -
- 1 Schulterband -
- 1 Werkzeugbeutel

kompatibel
BRUSHLESS

Kettensägen

CS3630DB

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 358,- (429,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CS3630DBW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376335770 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Geschwindigkeit | 14,9 m/s |
| Schwertlänge | 300 mm |
| Type der Sägekette | 90PX 45E |
| Öltankkapazität | 120 ml |
| Vibrationslevel | 3,0 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 710 x 214 x 247 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,5 kg |

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3635DB

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 394,- (472,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CS3635DBW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376335824 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Geschwindigkeit | 14,9 m/s |
| Schwertlänge | 350 mm |
| Type der Sägekette | 90PX 52E |
| Öltankkapazität | 120 ml |
| Vibrationslevel | 3,0 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 760 x 214 x 247 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,6 kg |

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS3630DC

36V Akku-Kettensäge



NEU
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 337,- (404,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CS3630DCW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376409457 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Geschwindigkeit | 12,6 m/s |
| Schwertlänge | 300 mm |
| Type der Sägekette | 90PX 45E |
| Öltankkapazität | 70 ml |
| Vibrationslevel | 3,0 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 578 x 194 x 184 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,5 kg |

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Schlüssel - 1 Kettenhaftöl 50cc

CS1825DC

18V Akku-Kettensäge



MW kompatibel
BRUSHLESS

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse)

Kettenschiene mit Umlenkstern

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Geschwindigkeit | 12,1 m/s |
| Schwertlänge | 250 mm |
| Type der Sägekette | 90PX 40E |
| Öltankkapazität | 70 ml |
| Vibrationslevel | 2,5 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 514 x 184 x 194 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,7 kg |

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile - 1 Kettenhaftöl 50cc

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 317,- (380,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CS1825DCW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376409327 |



CS1825DC

CS1810DD

18V Akku-Astsäge

NEU

Werkzeugloser Kettenwechsel

Automatischer Kettenspanner

2-Stufen Sicherheitsschalter

Automatische Ölzufuhr und Kettenschmierung

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Ketten-Geschwindigkeit | 8,0 m/s (480 m/min) |
| Kettenschiene (Länge) | 100 mm |
| Type der Sägekette | 80TXL (0,325") |
| Öltankkapazität | 55 ml |
| Vibrationswert (3-achsig) | 2,5 m/sec ² |
| Abmessung LxHxB | 401 x 190 x 89 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,2 kg |

Zubehör

1 Sägekette - 1 Kettenschiene - 1 Kettenschutz - 1 Kettenhaftöl 50ml



MW kompatibel
BRUSHLESS

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 173,- (207,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CS1810DDW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376416318 |

Heckenscheren

CH3656DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreiseitig geschliffenes, hochwertiges Blatt

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Blattlänge | 620 mm |
| Nutzlänge | 560 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1.000 - 1.500 /min ⁻¹ |
| Blattöffnung | 35 mm |
| Abmessung L | 1.088 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,1 kg |

Zubehör
1 Blattschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 255,- (306,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CH3656DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376303496 |



CH3672DA



CH3672DA

36V Akku-Heckenschere

Sicherheits-Schnellstoppbremse

4-Stufen Hubzahlregler

Dreifaches Blatt für feine, saubere Schnitte

Stoßschutz am Blattende



Technische Daten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Blattlänge | 780 mm |
| Nutzlänge | 720 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1.000 - 1.500 /min ⁻¹ |
| Blattöffnung | 35 mm |
| Abmessung L | 1.240 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 3,7 kg |

Zubehör
1 Blattschutz

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 332,- (398,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | CH3672DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376414246 |



UL18DBA

18V Akku-Kompressor Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von -18° bis 60° in 5-Grad-Schritten

3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 25 L

Bei Anschluss an 12V/230V wird der Akku geladen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 747,- (896,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UL18DBAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376415878 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 18V |
| Auto-Anschluss | 12 V (KFZ) |
| Wechselstrom | 230V |
| Temperaturbereich | -18 bis + 60° C |
| Kapazität | 25 Liter |
| Abmessung LxBxH | 340 x 653 x 450 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 15,7 kg |

UL18DF

18V Akku-Kühl- und Wärmebox



kompatibel

Temperatureinstellungen von 8° bis 60° (richtet sich nach der Außentemperatur)

3 Stromquellen möglich: 18V Akku, 12V KFZ, 230V

Große Kapazität 24 L

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 137,- (164,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UL18DFW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376414819 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung | 18V |
| Auto-Anschluss | 12 V (KFZ) |
| Wechselstrom | 230V |
| Max. Kühlleistung | 17° (unter Umgebungstemperatur) |
| Max. Warmhaltetemperatur | 60 °C |
| Kapazität | 24 Liter |
| Abmessung LxBxH | 425 x 325 x 490 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 5,3 kg |

UR18DA

Akku-Radio



kompatibel

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+

Programmspeicherplätze für AM/FM

Digitaler DSP Tuner mit beleuchtetem LCD Display

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 132,- (158,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UR18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376407460 |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Radiofrequenz | AM: 522-1.620 kHz |
| | FM: 87,5-108 MHz |
| Abmessung LxHxB | 240 x 185 x 176 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,8 kg |

Zubehör

1 Netzadapter

Baustellenstrahler

UB18DG

Akku-Baustellenstrahler inkl. Stativ



 kompatibel

Hohe Leuchtkraft, bis zu 4.000 Lumen

Höhenverstellbar von 1,06 bis max. 2,15 Meter


Bewegliche Leuchtköpfe: Vertikal 220° und horizontal bis 230°

Wasser und staubgeschützt nach IP55

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Helligkeit | 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm |
| Leuchtdauer mit 5,0 Ah | 2,25 / 3,0 / 4,5 / 9,0 Std. |
| Leuchtdauer mit BSL36A18 | 2,5 / 3,5 / 5,5 / 10,5 Std. |
| Abmessung LxHxB | 235 x 1.060 x 230 mm |
| Abmessung LxHxB (max.) | 720 x 2.150 x 630 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 8,0 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 327,- (392,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DGW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376410262 |

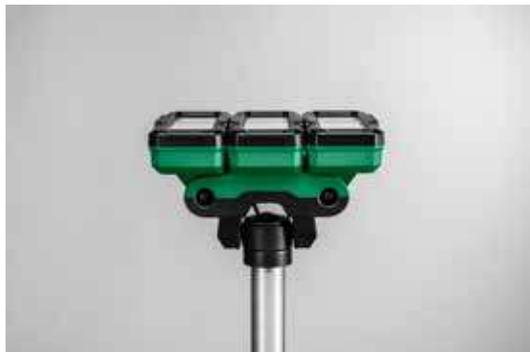

UB18DA

Akku-LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

Ultrahelle, weiße LEDs

Lange Laufzeit von bis zu 22 Stunden möglich

Geringes Gewicht von nur 1,85 kg

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Leuchtstärke Spot+Wide | 2.500 lm |
| Leuchtstärke Spot | 1.100 lm |
| Leuchtstärke Wide | 1.300 lm |
| Leuchtstärke Wide (eco) | 400 lm |
| Abmessung LxHxB | 280 x 204 x 203 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,85 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 168,- (201,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DAW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376328734 |

UB18DH

Akku-LED Lampe



AV kompatibel **IP55**

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Leuchtet bis zu 670 Meter weit

Staub- und wasserdicht nach IP55

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------|
| Helligkeit Spot Mode | 950 / 750 / 400 lm |
| Helligkeit Wide Mode | 1.050 / 800 / 400 lm |
| Winkelgrad/schwenkbar | 5 Stufen 0 - 90° |
| Leuchtdauer mit 5,0 Ah | 8 - 24 Std. |
| Abmessung LxHxB | 174 x 268 x 101 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,8 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 132,- (158,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DHW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376410705 |

UB18DGL

Akku-LED Baustellenstrahler



AV kompatibel

36 ultrahelle, weiße LEDs

240° verstellbarer Kopf (16 Positionen)

Lange Laufzeit von bis zu 11,5 Stunden

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Anzahl LED | 36 Stück a 0,5W |
| Leuchtstärke „Power“ | 250 lx |
| Leuchtstärke „Save“ | 140 lx |
| Abmessung LxHxB | 198 x 252 x 256 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,7 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 107,- (128,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DGLLOZ |
| EAN-Nr. | 4966376317707 |

UB18DE

Akku-LED Lampe



kompatibel

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

130° Leuchtwinkel (6 Stufen verstellbar)

Bis zu 78 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Helligkeit (High/low) | 250 / 100 lm |
| Leuchtdauer (High/low) | 30 / 78 Std. |
| Winkeleinstellungen | 0 / 30 / 60 / 90 / 110 / 130° |
| Abmessung LxHxB | 95 x 250 x 79 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,4 kg |

| | |
|------------|------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 71,- (85,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DEW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376408733 |

UB18DF

Akku-Laterne



kompatibel

Neu entwickelte Akku Laterne

360° rundum Beleuchtung

Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar

Leuchtdauer mit z.B. 5,0 Ah bis zu 29 Stunden

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------|
| Helligkeit (High/low) | 750 / 320 lm |
| Abmessung LxHxB | 98 x 301 x 79 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,4 kg |

| | |
|------------|------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 81,- (97,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DFW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376408764 |

UB18DJL

Akku-LED Lampe



kompatibel

Maximal können 12 LED geschaltet werden

7-stufiger bis 270° drehbarer Kopf

5-stufiger bis 180° Up/Down schwenkbarer Kopf

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Als Arbeitslicht mit 12 LED | 16 Stunden (mit BSL1850MA) |
| Als Arbeitslicht mit 6 LED | 30 Stunden (mit BSL1850MA) |
| Als Arbeitslicht mit 3 LED | 51 Stunden (mit BSL1850MA) |
| Klassisch | Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850) |
| Abmessung LxBxH | 205 x 78 x 108 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 0,3 kg |

Zubehör

1 Schultertrageriemen

| | |
|------------|------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 60,- (72,00 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DJLL0Z |
| EAN-Nr. | 4966376317745 |

UB18DB

Akku-Baustellenstrahler



kompatibel

30 Stufen für die Strahleinstellung

Wasser und staubgeschützt nach IP54

Der Leuchtwinkel ist um 360° in 18 Stufen verstellbar

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Helligkeit Low | 350 lm |
| Helligkeit High | 2.000 lm |
| Abmessung LxHxB | 162 x 202 x 140 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 1,4 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 132,- (158,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DBW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376402069 |



UB18DC

Akku-Baustellenstrahler



MV kompatibel **IP56**

Der Leuchtwinkel ist um 126° in 8 Stufen verstellbar

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Solider Standfuß sowie Haken zum Hängen

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Helligkeit Low | 700 lm |
| Helligkeit High | 4.000 lm |
| Abmessung LxHxB | 186 x 270 x 155 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 2,1 kg |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 214,- (256,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DCW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376402120 |

UB18DD

Baustellenstrahler 18V / 230V



MV kompatibel **IP56**

Für 18V Akkus sowie 230V Netzanschluss

Wasser und staubgeschützt nach IP65

Der Leuchtwinkel ist um 144° in 9 Stufen verstellbar

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Spannung | 18V / 230V |
| Helligkeit Low | 1.000 lm |
| Helligkeit High | 10.000 lm |
| Abmessung LxHxB | 150 x 323 x 314 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 4,1 kg |

Zubehör

1 Anschlusskabel (230V)

| | |
|------------|--------------------------------------|
| | BASIC |
| Akku | OHNE |
| Ladegerät | OHNE |
| Verpackung | Karton |
| UVP | 337,- (404,40 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | UB18DDW4Z |
| EAN-Nr. | 4966376402168 |

HIK-System Case I



| | |
|---------|------------------------------------|
| UVP | 44,- (52,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 402538 |
| EAN-Nr. | 4549115077508 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x105 mm
Gewicht 1,95 kg

HIK-System Case II



| | |
|---------|------------------------------------|
| UVP | 44,- (52,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 402539 |
| EAN-Nr. | 4549115077515 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x158 mm
Gewicht 1,60 kg

HIK-System Case III



| | |
|---------|------------------------------------|
| UVP | 49,- (58,80 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 402540 |
| EAN-Nr. | 4549115077522 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x210 mm
Gewicht 1,95 kg

HIK-System Case IV



| | |
|---------|-----------------------------------|
| UVP | 55,- (66,- inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 402541 |
| EAN-Nr. | 4549115077539 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x315 mm
Gewicht 2,55 kg

HIK-System Case IV mit Schublade und 100-tlg. Zubehör



| | |
|---------|--------------------------------------|
| UVP | 103,- (123,60 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 40030037 |
| EAN-Nr. | 4250155824037 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 295x395x250 mm
Gewicht 4,45 kg

HIK-System Rollbrett




Musterabbildung inkl. Koffer

| | |
|---------|------------------------------------|
| UVP | 51,- (61,20 inkl. MwSt.) |
| Art-Nr. | 402543 |
| EAN-Nr. | 4549115077553 |

Technische Daten
Abmessung (LxBxH) 372x526x140 mm
Gewicht 2,8 kg

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDES PROJEKT

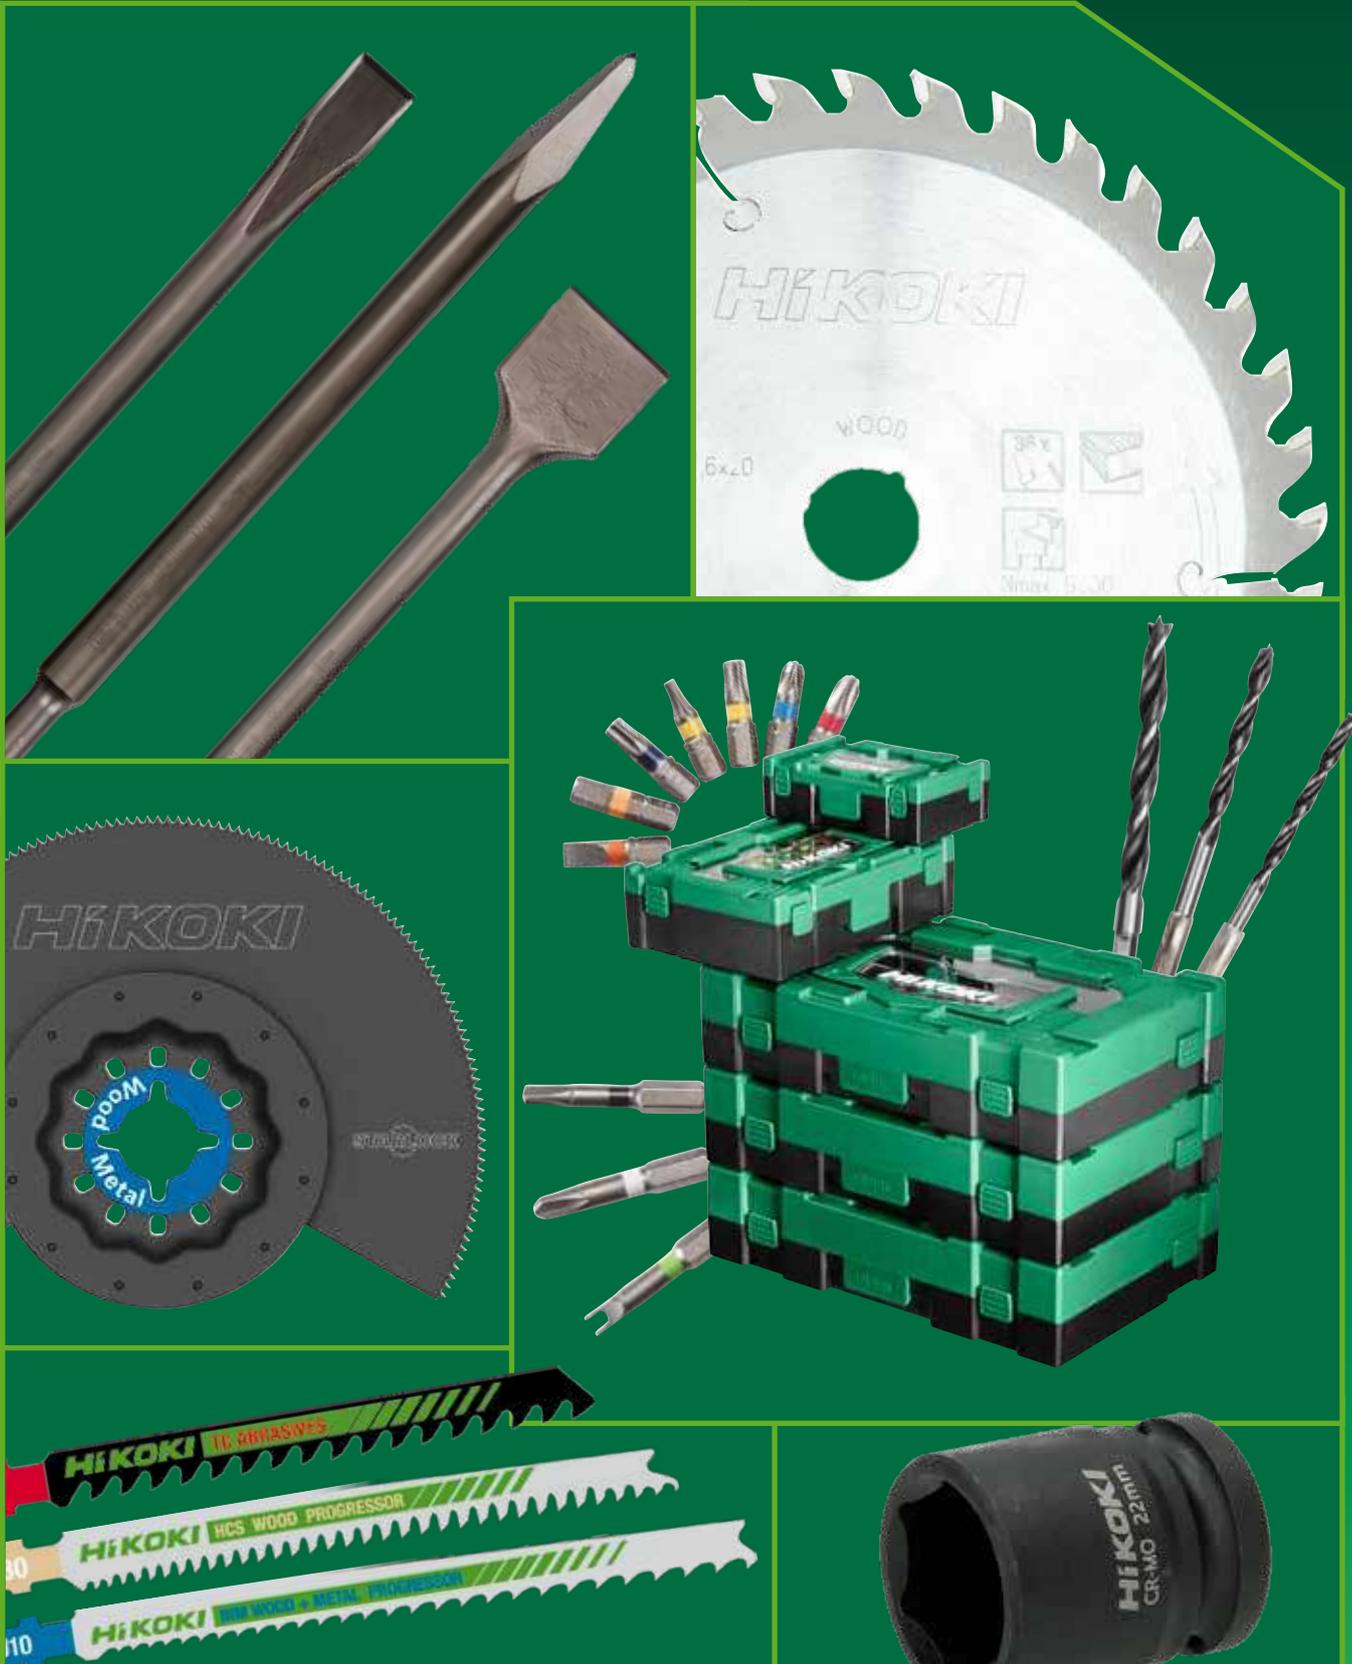



MV

- **MULTI VOLT** ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

PL

Das innovative HiKOKI Power Lock System zeichnet sich durch einfaches, werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge durch Betätigung der Verriegelung mit nur einer Hand aus.

APS

Die automatische Power und Silent Funktion reduziert die Säegeräusche erheblich. Sie schaltet automatisch auf den Power-Modus um, wenn die Last steigt. Schaltet zurück in den geräuschlosen Modus, wenn die Last abnimmt.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

AHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

ACS

Die Wirksamkeit der einzelnen Maschine wird automatisch an die Belastung angepasst. Hierfür sorgt das von HiKOKI entwickelte Kontrollsystem ACS: Active Control System (Aktives Kontrollsystem). Mehr Kontrolle über den Betrieb der Maschine, vollautomatisch gesteuert!

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

UVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

AT

Auto-Modus ist die Funktion zur automatischen Anpassung der Dreh-/ oder Hubzahl in Abhängigkeit von der Arbeitsbelastung was zu einer Lärmreduzierung und einem geringeren Akkuverbrauch führt.

IP54 IP55 IP56 IP65

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgerausche oder Gasdämpfe bündig.

LED LEVEL

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.

TRIPLE HAMMER

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

Index

- A**
AC18DA 96
AL18DA 94
AW18DBL 138
AW100 138
AW130 138
AW150 138
- B**
BSL36A18X 36
BSL36B18X 36
BSL1820M 36
BSL1840M 36
BSL1850C 36
BSL1850MA 36
BSL3640MVT 36
- C**
C6MEY2 114
C6U3 114
C7BU3 115
C7BUM 116
C7MFA 115
C7U3 115
C8FSE 121
C8FSHE 121
C8FSHG 121
C9BU3 116
C9U3 116
C10RJ 119
C12RSH3 120
C1805DA 108
C1806DA 108
C1806DB 109
C1806DUM 109
C1807DA 109
C3605DA 108
C3606DB 110
C3606DPA 117
C3606DUM 110
C3609DUM 111
C3610DRA 120
C3610DRJ 118
C3612DRA 120
CB18DBL 90
CB3612DA 90
CC14SF 91
CD3605DA 91
CD3605DB 91
CE16SA 89
CE18DSL 89
CG18DA 139
- CG36DB 139
CG36DC 139
CH3656DA 142
CH3672DA 142
CJ18DA 100
CJ18DB 100
CJ36DA 100
CJ36DB 100
CJ90VAST2 101
CJ90VST2 101
CJ160V 101
CJ160VA 101
CM5MA 88
CN16SA 89
CN18DSL 89
CR13V2 105
CR13VBY 105
CR13VEY 105
CR18DA 104
CR18DB 104
CR18DBL 104
CR18DMA 104
CR36DA 105
CS1810DD 141
CS1825DC 141
CS3630DB 140
CS3630DC 140
CS3635DB 140
CV18DA 92
CV18DMA 92
CV350V2 92
- D**
D10VC3 13
D10VF(S) 13
D13VB3(S) 13
D13VG(S) 13
D13VL 13
D36DYA 12
DB3DL2 12
DH18DPA 42
DH18DPB 42
DH18DPC 42
DH24PG2 48
DH24PH2 48
DH24PMH 48
DH26PB2 49
DH26PC2 49
DH26PMC 49
DH28PBY2 50
DH28PC 51
DH28PCY2 50
DH28PEC 51
- DH28PMY2 50
DH36DMA 45
DH36DPE 44
DH40MC 54
DH40MEY2 56
DH45MA 54
DH45ME 55
DH45MEY 56
DH52MA 54
DH52ME 55
DH52MEY 56
DH1826DA 43
DH1826DC 43
DH3628DA 44
DH3628DC 44
DH3640DA 45
DN18DSL 12
DS18DA 8
DS18DC 10
DS18DD 8
DS18DDQ 9
DS18DE 10
DS36DC 11
DV16V(S) 19
DV18DA 16
DV18DC 18
DV18DD 16
DV18DE 18
DV18V(S) 19
DV20VB2(S) 19
DV20VD 19
DV22V 19
DV36DC 18
- E**
EC36DA 73
EC58 73
ET36A 38
- G**
G12SR4 82
G13BY 84
G13BYEQ2 83
G13SB4 84
G13SE3 83
G13SN2 82
G13SR4 82
G13SW2 82
G13VE2 83
G18DSL2 76
G18ST 84
G23BYE 85
G23MRUA 85
- G23SWU2 85
G23UDY2 85
G1813DA 76
G1813DE 77
G1813DF 76
G1813DVE 77
G1813DVF 77
G3613DE 78
G3613DF 78
G3613DVE 79
G3613DVF 78
G3623DA 79
GM13Y 88
GP2S2 87
GP3V 87
GP5V 87
GP18DA 86
GP18DB 86
- H**
H25PV 60
H41MB2 60
H41ME 60
H45ME 60
H45MEY 61
H60MC 62
H60ME 62
H60MEY 62
H65SB3 62
H65SD3 63
H70SA 63
H90SG 63
H3641DA 61
- K**
KC18DA 34
KC18DC 34
KC18DD 35
KC18DE 32
- M**
M8V2 124
M12V2 124
M1808DA 122
M3612DA 123
- N**
N1804DA 71
N1810DA 70
N1812DA 70
N5008AC2 72
NH18DSL 72
- NP18DSAL 69
NR1890DCA 67
NR1890DRA 67
NR3665DA 66
NR3675DD 66
NT1850DA 69
NT1865DA 69
NT1865DAA 68
NT1865DSA 68
NV90AG 72
NV1845DA 66
- P**
P18DSL 125
P20SF 125
- R**
R18DSL 136
R36DB 136
RA18DA 136
RB18DC 137
RB36DA 137
RB40VA 137
RH18DA 97
RH600T 97
RH650V 97
RP18DA 130
RP18DLA 130
RP200SL 132
RP200YL 132
RP250YBL 134
RP250YDL 131
RP250YDM 134
RP300YH 133
RP300YL 132
RP300YM 133
RP350YBL 134
RP350YDH 135
RP350YDM 135
RP500YDM 135
RP3608DA 131
- S**
SB10V2 125
SB3608DA 124
SV12SG 127
SV12SH 127
SV12V 127
SV13YA 126
SV15YC 126
- SV1813DA 126
- U**
UB18DA 145
UB18DB 146
UB18DC 147
UB18DD 147
UB18DE 146
UB18DF 146
UB18DG 144
UB18DGL 145
UB18DH 145
UB18DJL 146
UC18YFSL 39
UC18YKSL 39
UC18YSL3 39
UC18YTSL 39
UC18YTSL(S) 39
UC36YSL2 39
UF18DSAL 137
UL18DBA 143
UL18DF 143
UM12VST2 93
UM16VST2 93
UM22VYST 93
UM36DA 93
UP18DA 73
UR18DA 143
UV3628DA 95
- V**
VB3616DA 95
- W**
W18DA 30
W18DB 31
WH18DA 22
WH18DC 23
WH18DD 22
WH18DE 23
WH36DC 25
WHP18DA 24
WR16SE 29
WR18DH 24
WR22SE 29
WR25SE 29
WR36DA 27
WR36DB 27
WR36DE 27
WR36DF 28
WR36DG 28
WR36DH 26

HIKOKI

HIKOKI Power Tools Österreich GmbH

Str. 7, Objekt 58-A6, Industriezentrum NÖ-Süd
2355 Wiener Neudorf

verkauf@hikoki-powertools.at

Tel.: +43 2236 64673

hikoki-powertools.eu

**MAKE.
MOVE.
GO**

03/25 · Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 20 %. Gültig ab 01.04.2025.