

POWER TOOLS

2024/1

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.04.2024 bis 30.09.2024

Neu

Der neue Schlag-
schrauber RRI-1031!

2

**Steck-
schlüsselsätze**

Einige neue
Sätze von Action

4

Federzug

Mit verbesserter
Beständigkeit

11

EML-Konzept

Welche Montagelösung
passt zu Ihnen?

12



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RRI-1031

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	39 mm
Schlagwerkssystem	3-Backen
Drehmoment	2.750 Nm
Luftverbrauch	26,6 l/s
Gewicht	9 kg

LÖSEMOMENT 3.350 NM



2499,-
~~2750,-~~

**BESONDERS STARK FÜR
MONTAGE- UND DEMONTAGE-
ANWENDUNGEN**



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

RED ROOSTER VORSTELLUNG



Hier ist unser neuester Red Rooster Schlag-schrauber, der RRI-1031. Dieser Schlagschrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungs-verhältnis. Der RRI-1031 wurde für Montage- und Demontageanwendungen entwickelt. Der 3-Backen-Schlagmechanismus sorgt für hohe Energieniveaus pro Schlag. Das Werkzeug ist für den industriellen Einsatz geeignet. Das geringe Gewicht des Werkzeugs gewährleistet die perfekte Handhabung. Losbrechmoment: 3.350 Nm.

MERKMALE

- Ergonomisches Design, gut ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung einstellbar, 3 Positionen
- Schalldämpfender Auspuff durch den Griff



RRI-1031

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 39 mm
Schlagwerkssystem 3-Backen
Drehmoment 2.750 Nm
Luftverbrauch 26,6 l/s
Gewicht 9 kg

LÖSEMOMENT 3.350 Nm

2499,-
~~2750,-~~

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER



160,-
~~200,00~~

RRI-1400M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 14 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 470 Nm
Luftverbrauch 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg

LÖSEMOMENT 1.200 Nm



186,-
~~275,00~~

RRI-2100M

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 20 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch 12 l/s
Gewicht 2 kg

LÖSEMOMENT 1.850 Nm



499,-
~~565,00~~

RRI-2500M

Antriebsvierkant 3/4"
Schraub-Ø 24 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 16 l/s
Gewicht 3,5 kg

LÖSEMOMENT 2.700 Nm



620,-
~~725,00~~

RRI-3700M

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.300 Nm
Luftverbrauch 7,3 l/s
Gewicht 6,8 kg

LÖSEMOMENT 3.120 Nm

DIE VORTEILE DES MECHONEER-SCHLAGWERKS:



WENIGER VIBRATION



WENIGER LÄRM



80% LÄNGERE LEBENSDAUER



NEU! RRI-3700MK

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9 kg

LÖSEMOMENT 3.390 Nm

725,-
~~815,00~~



RRI-3700ML

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Mechoneer
Drehmoment 2.700 Nm
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 9,2 kg

LÖSEMOMENT 3.390 Nm

725,-
~~815,00~~

Sehen Sie sich hier das Video über die Funktionen des Mechoneer-Systems an



RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER IM SET



RRI-2100M-SK

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

225,-
~~275,00~~



RRI-2100M-SL

- Schlagschrauber RRI-2100M
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel Lang SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

229,-
~~285,00~~

TOKU SCHLAGSCHRAUBER



MI-3800ELR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 36 mm
Schlagwerkssystem Geschl. Hammer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

845,-
~~1063,-~~



MI-4500ELR

Antriebsvierkant 1"
Schraub-Ø 45 mm
Schlagwerkssystem Geschl. Hammer
Drehmoment 2.900 Nm
Luftverbrauch 23 l/s
Gewicht 14,5 kg


1245,-
~~1468,-~~



MI-5500ES

Antriebsvierkant 1 1/2"
Schraub-Ø 52 mm
Schlagwerkssystem Dynapact
Drehmoment 5.500 Nm
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 18,1 kg

2399,-
~~2569,-~~

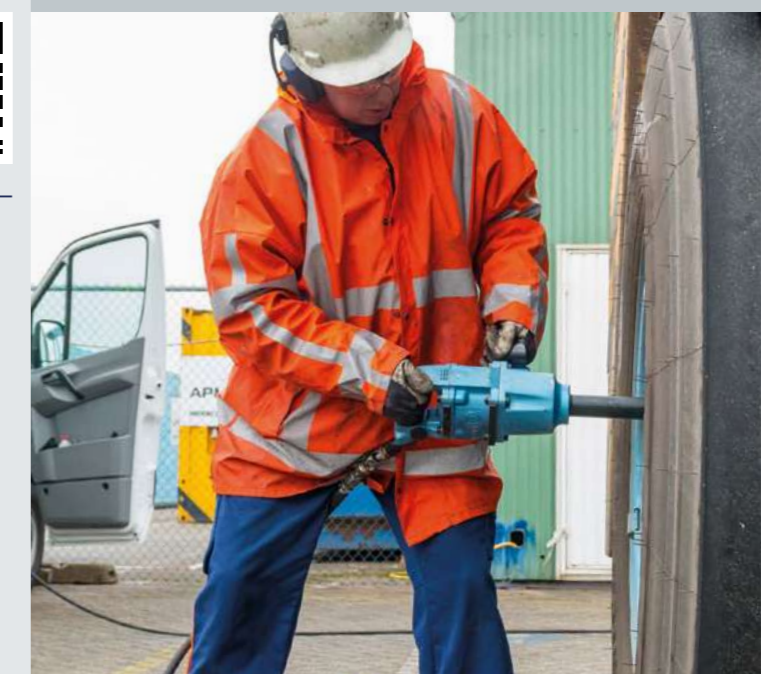

ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS

WERKZEUGE FÜR DIE WERKSTATT

90,00
~~131,00~~




NEU! DO640010801
SATZ VERBINDUNGSTEILE
4 Vergrößerungen:
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"
4 Reduzierstück:
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"

85,00
~~124,00~~



DO0012-0-286
7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2"
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23
24,5 - 26 mm

39,00
~~61,30~~



NEU! DO640110601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 3/8"
3 Verlängerungen: 44 - 75 - 150mm
Reduzierstück: 3/8" x 1/4"
Vergrößerung: 3/8" x 1/2"
Kugelgelenk 3/8"

169,00
~~252,00~~



DO605421001
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4", 6K, TIEF
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33
36 - 41 - 46 mm

55,00
~~84,20~~



NEU! DO640210601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 1/2"
3 Verlängerungen: 75 - 125 - 175mm
Reduzierstück: 1/2" x 3/8"
Vergrößerung 1/2" x 3/4"
Kugelgelenk 1/2"

49,00
~~73,00~~



DO611260501
5 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG UND -HÜLSE
weiß 15 mm - blau 17 mm
gelb 19 mm - rot 21 mm
grün 22 mm

99,00
~~148,00~~



NEU! DO647211101
11 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL TORX® 1/2"
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47
T50 - T55 - T60 - T70

55,00
~~85,00~~




DO61120310
3 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL MIT KUNSTSTOFFANSCHLAG UND -HÜLSE, EXTRA LANG
blau 17 mm - gelb 19 mm
rot 21 mm

89,00
~~132,00~~



NEU! DO648251001
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL INBUS 1/2"
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm

29,00
~~45,00~~



DO0012-0-000S
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K, NORMALE LEISTUNG
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
24 - 27 mm

79,00
~~119,00~~



NEU! DO69623081
8 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL TORX® 1/2"
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
T55 - T60 - T70

135,00
~~201,00~~



DO605202602
26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2", 6K
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm



RED ROOSTER RATSCHENSCHRAUBER

RRW-2403

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

RRW-2404

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

109,-
~~142,00~~

109,-
~~142,00~~



RRW-3403 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

RRW-3404 RÜCKSCHLAGFREI

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

129,-
~~159,00~~

129,-
~~159,00~~



149,-
~~198,00~~

RRW-121

Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 120 Nm
Luftverbrauch 8,0 l/s
Gewicht 1,9 kg

TOKU BOHRMASCHINE



249,-
~~296,00~~

MD-3312B

Kapazität bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.900 Min⁻¹
Luftverbrauch 6 l/s
Gewicht 0,91 kg

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

RR-10DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER
Kapazität bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,1 kg

115,-
~~131,00~~



RR-13DP

INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER
Kapazität bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,3 kg

149,-
~~199,00~~

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER

149,-
~~190,00~~

RR-02SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 5 mm
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Drehmoment 1 - 6 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,3 kg

149,-
~~190,00~~

RR-06SP

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800 Min⁻¹
Drehmoment 5 - 16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,4 kg



149,-
~~216,00~~

RR-02SC

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 5 mm
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Drehmoment 1 - 6 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,2 kg

169,-
~~228,00~~

RR-06SC

MIT EINSTELLBARER RUTSCHKUPPLUNG
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800 Min⁻¹
Drehmoment 5,0 - 16 Nm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,4 kg



RED ROOSTER STABSCHLEIFER

DER LETZTE SCHLIFF

65,-
~~78,00~~



RRG-260RE
Drehzahl 25.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,5 kg

90,-
~~106,00~~



RRG-260REL
Drehzahl 25.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,7 kg

RRG-260REL
Drehzahl 25.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,7 kg

RRG-541REL
Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 1,2 kg

95,-
~~107,00~~



RRG-2690
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

119,-
~~150,00~~



RRG-54190
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,41 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 10 l/s
Gewicht 0,9 kg

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER

145,-
~~183,00~~



RRG-1000RE
SEHR KRAFTVOLL!
Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 0,8 kg

¹⁾ Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228

209,-
~~270,00~~



RRG-1000REL
SEHR KRAFTVOLL!
Drehzahl 22.000 Min⁻¹
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8)¹⁾ mm
Luftverbrauch 11 l/s
Gewicht 1,2 kg

¹⁾ Spannzange 8mm auf Anfrage lieferbar: 50-500228



RRI-300658

Drehzahl 58.000 Min⁻¹
Leistung 0,11 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,3 l/s
Gewicht 0,16 kg

165,-
~~205,00~~

RRI-300770

Drehzahl 70.000 Min⁻¹
Leistung 0,09 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 1,27 l/s
Gewicht 0,17 kg

165,-
~~205,00~~

RED ROOSTER BOHRMASCHINE

RRI-2206/40

SEHR KOMPAKT!

Kapazität bei Stahl 6,5 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg

165,-
~~207,00~~




RRI-2206/28

SEHR KOMPAKT!

Kapazität bei Stahl 6,5 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 2.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 7,6 l/s
Gewicht 0,60 kg

165,-
~~207,00~~

RED ROOSTER TURBINENSCHLEIFER

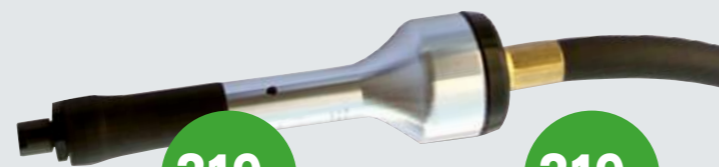

319,-
~~396,00~~

RRI-T1135

ÖLFREI & VIBRATIONSARM

Schleifkörper 20 mm
Drehzahl 35.000 Min⁻¹
Leistung 0,11 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,7 l/s
Gewicht 0,16 kg

319,-
~~396,00~~

RRI-T1550

ÖLFREI & VIBRATIONSARM

Schleifkörper 20 mm
Drehzahl 50.000 Min⁻¹
Leistung 0,15 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,7 l/s
Gewicht 0,14 kg

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER



399,-
~~462,00~~

RRG-3630

Schleifband 30 x 540
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,52 kW
Luftverbrauch 10,3 l/s
Gewicht 2,2 kg

RED ROOSTER BLECHSCHERE

Die Red Rooster RR-8110 Blechschere entfernt einen schmalen Streifen vom zu schneidenden Blech. Ideal zum schnellen Schneiden von Blechen, macht einen engen Schnitt, ohne das Blech zu verformen. Auch für gebogene Bleche wie dünnwandige Rohre geeignet.



135,-
~~167,00~~

DER KOPF IST 360° STUFENLOS EINSTELLBAR

Kap. Stahl 1 mm
Kap. Aluminium 1,2 mm
Schläge 2.400 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 9,4 l/s
Gewicht 1,18 kg

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER

RRI-6150-5SV

MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 150 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

EXZENTERHUB 5 MM

199,-
~~250,00~~



199,-
~~250,00~~

RRI-5125-2SV

MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 125 mm
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg

EXZENTERHUB 2 MM

TOKU HORIZONTALSCHLEIFER



449,-
~~581,00~~

TSG-4L

Schleifkörper 100x19x15,9
Drehzahl 7.600 Min⁻¹
Leistung 1,05 kW
Spindel 5/8"
Luftverbrauch 16,6 l/s
Gewicht 3,08 kg



499,-
~~675,00~~

TSG-6L

Schleifkörper 150x25x15,9
Drehzahl 6.000 Min⁻¹
Leistung 1,58 kW
Spindel 5/8"
Luftverbrauch 20,0 l/s
Gewicht 4,51 kg

SOLANG DER VORRAT REICHT

TOKU FIBERSCHEIBENSCHLEIFER

MS-4125B

Schleifkörper 125 x 22 mm
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,5 kW
Luftverbrauch 8,3 l/s
Gewicht 1,0 kg

95,-
~~127,00~~



RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



RRG-2155 SEHR STARK!

Schleifkörper	125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	1,04 kW
Spindel	M14x2
Luftverbrauch	17,4 l/s
Gewicht	1,9 kg

239,-
~~289,00~~



RRG-1046AL

Schleifkörper	100x(0,8-1)x16
Drehzahl	14.000 Min ⁻¹
Leistung	0,76 kW
Spindel	M6
Luftverbrauch	14 l/s
Gewicht	1,7 kg

139,-
~~185,00~~

BESONDERS GEEIGNET FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN

SCHLEIFSCHEIBE € 2,16

Schleifscheibe 100 x 1 x 16
BEST.-NO.: 5L-321139-11

RED ROOSTER TRENNSCHLEIFER

RRG-1036FH

MIT FLEXIBLEM SCHWENKKOPF

Schleifkörper	75x(0,8-3,5)x10
Drehzahl	16.000 Min ⁻¹
Leistung	0,6 kW
Spindel	3/8" x 16
Luftverbrauch	11,3 l/s
Gewicht	1,3 kg

129,-
~~155,00~~



25° NACH OBEN

GERADE

25° NACH UNTEN

MERKMALE

- Ergonomisch geformter Griff
- Die Drehrichtung kann geändert werden, um den Funkenstrahl umzulenken
- Hervorragende Wärmedämmung
- Einfache Einstellung der Schutzabdeckung um 360°
- Schallgedämpfter, schwenkbarer Luftauslass hinten

DER SCHWENKKOPF KANN AUS DER GERADEN GRUNDPOSITION IN 2 RICHTUNGEN UM 25° GENEIGT WERDEN

SCHLEIFSCHEIBE € 2,18

Schleifscheibe 75 x 1,6 x 9,5 mm
BEST.-NO.: 52630-11

YOKOTA WINKELSCHLEIFER



399,-
~~523,00~~

G-40EF

Schleifkörper	115 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	13.000 Min ⁻¹
Leistung	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,4 kg

G-50EF

Schleifkörper	125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl	12.000 Min ⁻¹
Leistung	0,60 kW
Spindel	7/16"
Luftverbrauch	10,8 l/s
Gewicht	1,5 kg

449,-
~~568,00~~

RED ROOSTER NADELENTROSTER



169,-
~~191,00~~

RR-2110NS 19 NADELN, Ø 3MM

Hub	33 mm
Schläge	3.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

410,-
~~470,00~~

RRI-4006VL 19 NADELN, Ø 3MM

Hub	34 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Luftverbrauch	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

Nur 2,7 m/s², so dass Sie mit diesem Nadelentroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

499,-
~~544,00~~

RRI-4007VL 19 NADELN, Ø 3mm

Hub	30,5 mm
Schläge	3.000 Min ⁻¹
Luftverbrauch	2,6 l/s
Gewicht	3,4 kg

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



695,-
~~820,00~~

RRI-4596R

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min ⁻¹
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,7 kg



799,-
~~970,00~~

RRI-4596/1


Meißelaufn.	Ø22x82
Kolben-Ø	34 mm
Hub	114 mm
Schläge	1.590 Min ⁻¹
Energie	51,6 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	10,7 kg



995,-
~~1140,00~~

RRI-4612R VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø25x75
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min ⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg

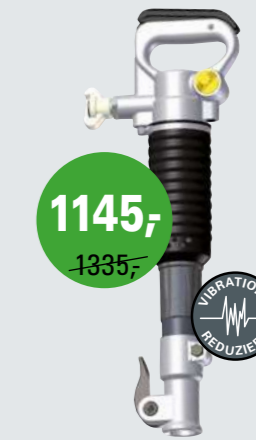

1145,-
~~1335,00~~

RRI-4612K VL MIT ÖLRESERVOIR

Meißelaufn.	Ø22 x 82
Kolben-Ø	35 mm
Hub	170 mm
Schläge	1.290 Min ⁻¹
Energie	81,2 J/Schlag
Luftverbrauch	16,6 l/s
Gewicht	14,3 kg



1659,-
~~1825,00~~

RRI-4720K VL

Meißelaufn.	Ø25 x 108
Kolben-Ø	40 mm
Hub	136 mm
Schläge	1.200 Min ⁻¹
Energie	60 J/Schlag
Luftverbrauch	23 l/s
Gewicht	22 kg



299,-
~~364,00~~

RRI-4021/4

Meißelaufn.	Ø11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø	18 mm
Hub	30 mm
Schläge	4.500 Min ⁻¹
Energie	3,5 J/Schlag
Luftverbrauch	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

TOKU BOHRHAMMER



2799,-
~~3105,00~~

TJ-20SV LBS

Meißelaufn.	Ø22 x 108
Kolben-Ø	68 mm
Hub	49 mm
Schläge	2.400 Min ⁻¹
Energie	72 J/Schlag
Luftverbrauch	41 l/s
Gewicht	19 kg

TOKU MEISSELHAMMER



590,-
~~695,00~~

THA-2BRH19X50

Meißelaufn.	Ø19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	51 mm
Schläge	2.300 Min ⁻¹
Energie	15,7 J/Schlag
Luftverbrauch	14,2 l/s
Gewicht	6,8 kg

532,-
~~710,00~~

THA-3BRH19X50

Meißelaufn.	Ø19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	64 mm
Schläge	2.300 Min ⁻¹
Energie	19,9 J/Schlag
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	7,2 kg



RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE



369,-
~~425,-~~

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

RRI-4011

Zugkraft 10.450 N
Kapazität Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch 1,8 l/Schlag
Gewicht 2,0 kg

RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄTE

RED ROOSTER Industrial pneumatische Blindnietmutterzange. Sehr schnell, mit geringem Luftverbrauch pro Blindnietmutter. Leicht und ergonomisch gestaltet für optimalen Arbeitskomfort.



Sehen Sie sich das Video über die Funktionen des RRI-PRN4M hier an

RRI-PRN3M

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M3
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

449,-
~~599,-~~



RRI-PRN4M

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M4
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

449,-
~~599,-~~

RRI-PRN5M

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M5
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

449,-
~~599,-~~

NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL



NOVATORK **ESM**

Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.

ESM1100

Bitaufnahme 1/4"
Drehmoment 0,2 - 1 Nm
Gewicht 0,23 kg
Länge 210 mm



159,-
~~229,-~~

NOVATORK **DSM**

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrauchte Drehmoment an.

DSM3200D

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20 - 200 Nm
Gewicht 1,05 kg
Länge 550 mm



329,-
~~450,-~~

NOVATORK **STM**

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).

STM3300

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 60 - 300 Nm
Gewicht 1,4 kg
Länge 551 mm



195,-
~~255,-~~

STM41000

Abtrieb 3/4"
Drehmoment 200 - 1.000 Nm
Gewicht 4,2 kg
Länge 1105 mm

859,-
~~1210,-~~



NOVATORK **TES**

Tester für die regelmäßige Überprüfung Ihrer Drehmomentschlüssel. Zeigt das abgegebene Drehmoment genau an.



TES3250

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 25 - 250 Nm
Gewicht 3,1 kg
Länge 135 mm
Breite 136 mm
Höhe 85 mm

1065,-
~~1335,-~~

LUFT AUFBEREITUNG

RED ROOSTER **FEDERZUG**

Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.



65,-
~~76,00~~

69,-
~~80,00~~

79,-
~~92,00~~

239,-
~~320,00~~

NEU! TW-3C

Kapazität 1-3 kg
Kabellänge 1,7 m
Gewicht 1,65 kg

NEU! TW-5C

Kapazität 2,5-5 kg
Kabellänge 1,7 m
Gewicht 1,75 kg

NEU! TW-6,5C

Kapazität 4-6,5 kg
Kabellänge 1,7 m
Gewicht 1,75 kg

TW-22

Kapazität 15-22 kg
Kabellänge 1,5 m
Gewicht 7,2 kg

RED ROOSTER **PU-SPIRALSCHLÄUCHE**



17,95
~~25,30~~

26,95
~~36,00~~

PT-02525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

PT-02550SJ

Arbeitslänge 9 m
Gesamtlänge 10 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm
Luftanschluss 1/4"

24,95
~~34,20~~

PT-03525SJ

Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 8,0 mm
Außen-Ø 12,0 mm
Luftanschluss 1/4"

PT-03550SJ

Arbeitslänge 9 m
Gesamtlänge 10 m
Innen-Ø 8,0 mm
Außen-Ø 12,0 mm
Luftanschluss 1/4"

39,95
~~56,00~~

PT-04525SJ

Arbeitslänge 4,2 m
Gesamtlänge 4,7 m
Innen-Ø 9,5 mm
Außen-Ø 13,5 mm
Luftanschluss 3/8"

39,95
~~56,00~~

PT-04550SJ

Arbeitslänge 9 m
Gesamtlänge 10 m
Innen-Ø 9,5 mm
Außen-Ø 13,5 mm
Luftanschluss 3/8"



AC30-F03E-B

MODULÄRE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 3/8"
Kapazität 1.500 NI/min
Filter 5 micron
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Behälter Polycarbonaat*

* Transparenter, schlagfester Behälter



95,00
~~101,66~~

AC40-F04E-B

MODULÄRE LUFTAUFBEREITUNG

Anschluss 1/2"
Kapazität 4.000 NI/min
Filter 5 micron
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Behälter Polycarbonaat*

* Transparenter, schlagfester Behälter



105,-
~~122,84~~

KIT-AC40F04E

Anschluss 1/2"
Luftdruck max. 1 MPa
NI/min 2.200
Arbeitsdruck 0,05 - 0,85 MPa
Filter 5 micron



179,-
~~190,00~~

RED ROOSTER **ATLUB ÖL**

Atlub ist das ideale Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge. Atlub ist ein synthetisches, in Wasser lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive hinzugefügt wurden.

MERKMALE

- Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß
- Milde, jedoch reinigende Wirkung
- Gummi sowie Kunststoff - Maschinenteile werden nicht angegriffen



12,90
~~14,24~~

ATLUB ERMÖGLICHT ES, DIE ARBEIT Sogar BEI EINER TEMPERATUR VON -25 °C AUSZUFÜHREN.

WELCHE MONTAGELÖSUNGEN PASSEN BEI IHNEN? WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Rami Yokota hilft Ihnen mit dem effizienten Montagelösungskonzept (EML) bei der richtigen Wahl Ihres Montagewerkzeugs. Mit Blick auf Ergonomie, Produktivität, Kontinuität und Zuverlässigkeit bieten wir Ihnen die richtige Maschinenauswahl für Ihre Anwendung.

Dies ermöglicht:

- Weniger Ausfall von Mitarbeitern und Werkzeug
- Verringerung der Wartungskosten
- Reduzierung der Energiekosten
- Höhere Produktivität

Treffen Sie jetzt einen Termin mit unserem Spezialisten, um dieses Konzept unverbindlich zu besprechen:
+31 20 531 8805 oder
E-Mail: sales@rami-yokota.com



PRODUKTIVITÄT



BESTÄNDIGKEIT



ZUVERLÄSSIGKEIT